

DANE TECHNICZNE

zasilanie: 3 x AAA (brak w zestawie)
napięcie: 4-6V DC
pobór prądu podczas pracy: <40mA
pobór prądu (czuwanie): 40uA
głośność: HI >110dB, LOW >95 dB
długość przewodu: 1,5 m
materiał: tworzywo sztuczne + metal
temperatura pracy: -30°C-60°C
waga netto: 0,1kg
wymiary: 46 x 122 x 18 mm

UWAGA: Długotrwałe wystawienie na sygnał dźwiękowy alarmu może spowodować trwale uszkodzenie słuchu.

Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.

Nie mieszaj starych baterii z nowymi.

Wymień baterie po długim czasie nie używania urządzenia.

Urządzenie służy do użytku wewnętrznego.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Wyrobów tak oznaczonych, pod kara grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

08/2018



ORNO®

Baterijny czujnik zalania

OR-DC-629

Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi.

Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl


WAŻNE:

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Potrząsanie czy uderzanie może spowodować uszkodzenia i nieprawidłowe działanie czujnika.
6. Należy stosować tylko baterie alkaliczne.

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości urządzenie alarmowe do wczesnego wykrywania obecności wody w miejscach narażonych na zalanie takich jak piwnice, pralnie, łazienki, kuchnie itp. Detektor posiada czujnik, który aktywuje alarm w momencie wykrycia nieznacznej ilości wody.

BUDOWA URZĄDZENIA:

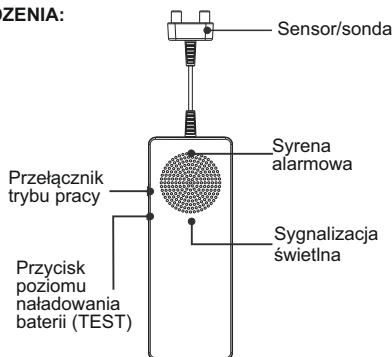

INSTALACJA BATERII:

Urządzenie posiada baterijne zasilanie 3 x AAA (brak w zestawie), które powinny być wymienione przynajmniej raz w roku.


1. Przed przystąpieniem do instalacji baterii upewnij się, że przełącznik trybu pracy ustawiony jest na OFF.
2. Zsuń pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki pomocniczej.
3. Włóż baterie pamiętając o odpowiedniej polaryzacji.
4. Zamknij pokrywę baterii.

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII:

Detektor posiada przycisk pozwalający na określenie poziomu naładowania baterii, który może zostać sprawdzony na każdym z trybów pracy. Naciśnij przycisk naładowania baterii - jeżeli lampka z przodu urządzenia zmieni kolor na czerwony baterie są naładowane. W przeciwnym razie, wymień baterie.

INSTALACJA

Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że detektor zostanie zamontowany w odpowiednim miejscu tj. punkcie gdzie najpewniej zgromadzi się woda z wycieku np. przy listwie przypodłogowej. SENSOR powinien zostać zainstalowany w pierwszej kolejności. Styki sondy powinny być skierowane do dołu (patrz rys. poniżej).

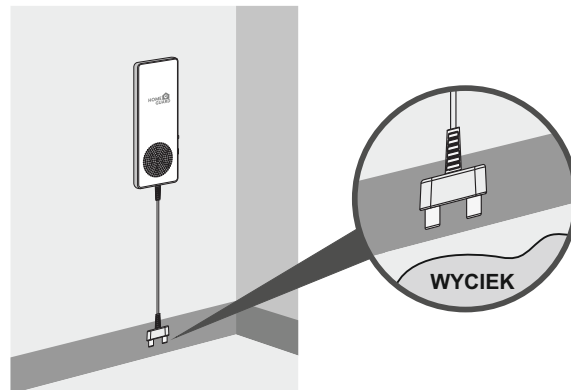

KROK 1

Dla najlepszej pracy urządzenia zamontuj sensor i detektor na płaskiej, gładkiej powierzchni. Przed instalacją sprawdź czy powierzchnia jest czysta i sucha. Dodatkowo przemyj ją roztworem wody i alkoholu 50/50.

KROK 2

Usuń zabezpieczenie z taśmy klejącej na urządzeniu i wybierz odpowiednią pozycję montażu urządzenia (metalowe styki sondy powinny być skierowane do dołu i być blisko strefy potencjalnego kumulowania się wody z wycieku).

WAŻNE: Jeżeli montujesz urządzenie na metalowej powierzchni, upewnij się że styki czujnika jej nie dotykają.

KROK 3

Naciągając przewód pionowo przylóż sensor i alarm do ściany. Następnie upewnij się, że będziesz miał łatwy dostęp do przycisków funkcyjnych oraz pokrywy wymiany baterii na urządzeniu i przyklej alarm przyciskając do powierzchni montażowej.