

Model: AD-NL-6136BL4, AD-NL-6137BL4, AD-NL-6138BL4, AD-NL-6153BL4

08/2021

8	9	10	11	12	13	14	15	16
								

Biztonságos használatra vonatkozó útmutatók


A berendezés használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg a jelen használati utasítás tartalmával és őrizze azt meg a jövőbeni felhasználás céljából. A készülék önálló javítása és módosítása a garancia elvesztését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő szereléséből vagy használatából eredő meghibásodásokért. A berendezés szerelését egy tapasztalt, az adott országban szerelésre vonatkozó hatályos előírásokat ismerő személy vagy villanyszerelő végezheti. Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a Gyártó fenntartja a jogát a termék jellemzőire vonatkozó változások, valamint olyan más szerkezeti megoldások bevezetésére, melyek nem rontják a termék paramétereit és használati jellemzőit. További információk és a termékkel kapcsolatos műszaki támogatás a www.adviti.pl honlapon. Orno-Logistic Sp. z o.o. nem vállal felelősséget a jelen használati útmutató be nem tartásából adódó következményekért. Orno-Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogát a használati útmutató módosításához – az aktuális verzió a support.adviti.pl weboldaltól tölthető le. A jelen használati útmutató fordítására/értelmezésére vonatkozó minden jog, illetve valamennyi szerzői jog fenntartva.

1. Minden műveletet lekapcsolt tápellátás mellett kell végezni.
2. Tilos a készüléket vízben vagy más folyadékokban meríteni.
3. Ne takarja le az üzemelő berendezést.
4. Ne használja a készüléket, ha annak háza megsérült.
5. Ne nyissa fel a berendezést és ne próbálja önállóan javítani.
6. Tilos a berendezést rendeltetésellenesen használni.
7. A termék nem szétszerelhető. Fényforrás meghibásodása esetén nem javítható.
8. Kis távolságról ne nézzen közvetlenül a LED diódák felé.
9. Repedt vagy sérült burát vagy ernyőt, védőüveget azonnal cserélje ki.
10. A lámpatest minimális távolsága a világított helyektől és létesítményektől.
11. Érintésvédelmi veszély.
12. Nem alkalmas a fényerőszabályozókkal való együtműködésre.
13. A termék megfelel a CE-nek.
14. I. védelmi osztály
15. A termék beltéri és kültéri használatra alkalmas.
16. Minden háztartás az elektromos és elektronikus berendezések felhasználója, így az emberekre és környezetre veszélyes hulladék potenciális előállítója, mivel a berendezésekben veszélyes anyagok, keverékek és összetevők találhatók. Másrészt az elhasznált berendezések értékes anyagforrás, melyből olyan nyersanyagok nyerhetők vissza mint réz, ón, üveg, vas és mások. A berendezésen, annak csomagolásán vagy dokumentációjában szereplő áthúzott hulladékkosár jele az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtésének szükségességére utal. Az így megjelölt termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni, bírság terhe mellett. A jelölés egyben azt is jelzi, hogy a berendezés 2005. augusztus 13-a után került forgalomba.

A felhasználó köteles az elhasznált berendezést a kijelölt gyűjtőhelyen leadni annak megfelelő feldolgozása céljából. Az elhasznált berendezések gyűjtésére szolgáló rendszerre vonatkozó információk az üzlet információs pontján, illetve a városi/községi hivatalnál állnak rendelkezésre.

Az elhasznált berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a természetes környezetre és az emberi egészségre vonatkozó negatív következményeket!

Telepítés

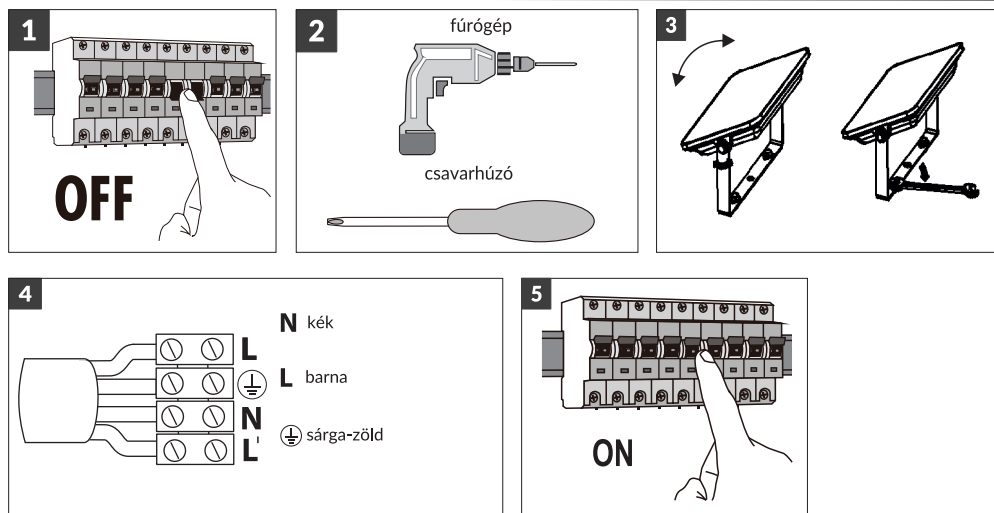

Rendeltetés/alkalmazás

A világító háztartásban és általános rendeltetésű helyeken használható belső (garázs, csarnok) és külső helyiségekben (parkoló, kerti, ingatlan, homlokzat, reklám stb. világítás). Fényforrásként SMD 2835 LED kerül felhasználásra.

Telepítés

1. Kapcsolja ki a fő tápellátást.
2. Készítse elő a telepítéshez szükséges eszközöket.
3. Vegye le a fedelet 4 csavar kicsavarozásával.
4. A világító alaplajját rögzítse az alaphoz.
5. Vezesse át a vezetéket a fedélben lévő tömszelencén keresztül.
6. Kösse a fázis vezetéket barna vezetékre (L), a semleges vezetéket a kék vezetékre (N) és a védő vezetéket a sárga-zöld vezetékre (PE).
7. Szerelje fel a fedelet és kapcsolja be a tápellátást

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230V~, 50Hz

Fényforrás: LED SMD

Színhőmérséklet: 4000K

Színvisszaadási index Ra/CRI: >80

Fény színe (jelölés): semleges fehér

Tartósság L70/B50: 25 000h

Bekapcsolási ciklusok száma: 15 000 be/ki

Védelmi fokozat IP: IP65

IK osztály (ütőszilárdság): IK08

Üzemi hőmérséklet: -20°C÷+40°C

Test anyaga: alumínium

Modell	Teljesítmény	Fényáram	LED-ek száma	Méret	Nettó súly
AD-NL-6153BL4	10W	800 lm	12	104x72x43mm	0,19 kg
AD-NL-6136BL4	20W	1600 lm	24	121x82x43mm	0,22 kg
AD-NL-6137BL4	30W	2400 lm	36	155x105x43mm	0,34kg
AD-NL-6138BL4	50W	4000 lm	52	190x129x46mm	0,48 kg

Biztonság és karbantartás

Karbantartást csak a lekapcsolt tápellátás mellett szabad végezni.

Tisztításhoz kizárólag finom és száraz szövetet használjon.

Ne használjon vegyi tisztítószeret.

Ne takarja le a terméket.

Szabad levegőáramlást kell biztosítani.