


ME

SUTRI Dekorativni okvir reflektora

Uputstvo za upotrebu

Model: AD-OD-6175 SUTRI RC / AD-OD-6176 SUTRI RM / AD-OD-6177 SUTRI SC / AD-OD-6178 SUTRI SM

08/2021




Uputstvo za bezbjednu upotrebu

Prije korišćenja uređaja, pročitajte ovo Uputstvo za upotrebu i čuvajte isti za buduću upotrebu. Bilo koja popravka ili izmjena koju sami izvršite rezultiraće gubitkom garancije. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu koja može da rezultira nepropisnom ugradnjom ili upotrebom. Ugradnju uređaja bi trebalo da izvrši iskusna osoba upoznata sa relevantnom regulativom koja je na snazi u državi, ili električar. Imajući u vidu činjenicu da su tehnički podaci podložni kontinuiranim izmjenama, proizvođač zadržava prvo da napravi izmjene na karakteristikama proizvoda i da uvede različita konstruktivna rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije i tehničku podršku možete naći na www.support.adviti.pl. Orno Logistic Sp. z o.o. Ne snosi odgovornost za rezultate neusaglašenosti sa odredbama ovog Priručnika. Orno Logistic Sp. z o.o. Zadržava pravo da napravi izmjene u Priručniku - posljedna verzija Priručnika se može preuzeti na www.support.adviti.pl. Bilo koja prava i prevodi u vezi sa ovim Priručnikom su rezervisani.


1. Diskonektujte napajanje prije bilo kakve aktivnosti na proizvodu.
2. Ne zaranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
3. Ne prekrivajte uređaj tokom njegovog rada.
4. Ne koristite uređaj kada je njegovo kućište oštećeno.
5. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte isti sami.
6. Ne koristite uređaj suprotno njegovoj namjeni.
7. Maksimalna snaga izvora svjetlosti.
8. Minimalna udaljenost od svjetlosti (uključenog izvora svjetlosti) za mesta i objekte koje osvjetjava.
9. Proizvod je u skladu sa CE standardom.
10. Proizvod nije pogodan za prekrivanje materijalom za toplotnu izolaciju.
11. Svjetiljka koja ima u sebi halogene sijalice može da se koristi.
12. Proizvod je namijenjen za unutrašnju upotrebu.
13. Informacije o recikliranju. Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, stoga je ujedno i potencijalni prozvodač opasnog otpada po životu ljudi i sredini, zbog prisustva opasnih materija, smješta i komponenti opreme. Sa druge strane, korišćena oprema je vrijedan materijal od kojeg možemo da recikliramo sirovine poput bakra, kalaja, stakla, gvožđa i ostalih. Znak koji se nalazi na opremi, pakovanjima ili propратnoj dokumentaciji naznačava da je neophodna selektivna kolekcija električnog otpada i elektronske opreme. Tako označeni proizvodi, pod prijetnjom kazne, ne mogu da se odlazu u obično smeće zajedno sa ostalim otpadom. Označavanje takođe znači da je oprema plasirana na tržiste nakon 13.avista 2005. Odgovornost je korisnika da pred korisnicu opremu na određeno mjesto za daju adekvatnu opremu. Korišćena oprema takođe može da se preda proizvođaču, ukoliko neko kupuje nov proizvod u iznosu koji nije veći od kupljene opreme istog tipa. Informacija o dostupnom sistemu kolekcije otpadne električne opreme može se naći na info pultu u radnji i u kancelariji opštine ili okruga. Adekvatno rukovanje korišćenom opremom sprečava negativne kosenkvence za životnu sredinu i zdravlje ljudi!

Dimenzije


SUTRI RC AD-OD-6175

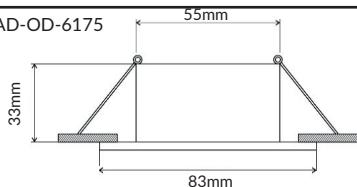


SUTRI SC AD-OD-6177




SUTRI RM AD-OD-6176

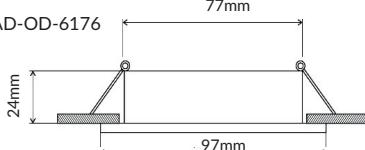

SUTRI SM AD-OD-6178

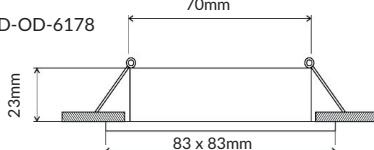

Ugradnja

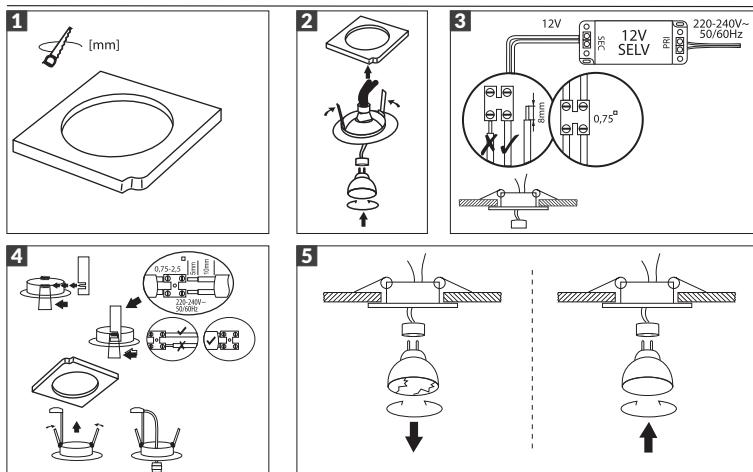

Namjena

Dekorativni okvir za reflektor dizajniran za ugradnju na odvojene plafone napravljene od gipsanih tabli. Koristi se u domaćinstvima, rezidencijama, hotelima, kancelarijama, komercijalnim prostorija, itd. Okvir je podešen da radi sa GU10 i GU5.3 osnova (nije uključena). Pozicija izvora svjetlosti: fiksna ili pokretna (zavisi od modela).

Ugradnja

1. Ugasite napajanje.
2. Pripredite adekvatnu rupu za ugradnju gdje ćete postaviti okvir (dimenzije rupa za odredjene modele su prikazane u tabeli iznad).
3. Koristite tipke za montažu kako biste pričvrstili rasvjetu za plafon shodno dijagramu. (Slika 2).
4. Povežite provodnike sa terminalima konektora (Slika 3).
5. Fiksirajte izvor svjetlosti za bazu i onda pričvrstite sigurnosni dio.
6. Da zamjenite izvor svjetlosti, odšaraftite sigurnosni dio od držača i onda uklonite LED sijalicu ili halogensku sijalicu. Nakon što je postavljena nova sijalica, sigurnosni dio svjetiljke mora da se pričvrsti ponovo (Slika 4).
7. Uključite strujno napajanje i čekajte početak rada svjetiljke.

Tehnički podaci

Model	Dimenzije	Dimenzije rupe za ugradnju	Vrsta kućišta	Boja kućišta	Pozicija izvora svjetlosti
AD-OD-6175/W	83x33mm	55mm	okrugao	bijeli	fiksni
AD-OD-6175/B				crni	
AD-OD-6175/N				saten	
AD-OD-6176/W	97x24mm	77mm	četvrtast	bijeli	pokretan 10°
AD-OD-6176/B				crni	
AD-OD-6176/N				saten	
AD-OD-6177/W	76x76x35mm	55mm	četvrtast	bijeli	fiksni
AD-OD-6177/B				crni	
AD-OD-6177/N				saten	
AD-OD-6178/W	83x83x23mm	70mm		bijeli	pokretan 10°
AD-OD-6178/B				crni	
AD-OD-6178/N				saten	

Držač baze, nominalni napom: GU10 (230V~, 50Hz) ili GU5.3 (12VDC)

Snaga: Maks. 50W

Zaštita od ulaza čestica IP: IP20

Sigurnost i zaštita

Održavanje se obavlja nakon što se prekine napajanje i svjetiljka se ohladi.

Čistiti nježnom i suvom krpom.

Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje.

Ne prekrivajte proizvod.

Obezbijedite sloboden pristup vazduhu.