

Dekorativna razsvetljava
Navodila za uporabo

AD-LD-6350...AD-LD-6424

**NASVETI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI NAMEŠČANJU IN UPORABI SVETIL**

Proizvajalec (dobavitelj) ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve.

Namestitev (montažo) in priključitev sme izvajati samo kvalificirana oseba s pooblastili za delo na električnih napravah.

Pri nameščanju opreme je obvezno upoštevati veljavne predpise in standarde. Pred začetkom del namestitve opreme je treba preveriti, ali se na mestu, predvidenem za namestitev svetila (stena, strop), ne nahajajo elementi obstoječe električne, plinske ali vodovodne napeljave.

POZOR! PRED PRIČETKOM NAMESTITVENIH - MONTAŽNIH DEL IZKLOPITI OMREŽNO NAPETOST - ODSTRANITI (IZKLOPITI) VAROVALKO!

Svetila so namenjena samo za uporabo v stanovanjskih prostorih.

Ne nameščati svetil na vlažne ali zelo prevodne površine.

Čiščenje svetilne opreme se izvaja samo z uporabo suhe krpe; pred začetkom čiščenja odklopiti napajanje.

Ne dotikati se z roko - nevarnost opeklin.

Materiali, uporabljeni v izdelavi teh svetil, so naravnega izvora, zato je treba biti pozoren na naslednje posebne značilnosti materiala:

- pri pihanem steklu so prisotni zračni mehurčki, ki so pokazatelj visokokakovostnega proizvodnega procesa,
- leseni okrasni elementi imajo lahko tu in tam nekoliko drugačne barvne odtenke ali majhne pike. Ker je les naraven material s spremenljivimi lastnostmi, so takšna manjša odstopanja vedno možna, kot taka niso podlaga za reklamacijo, pač pa dajejo lesenemu materialu naravnost v vseh njegovih oblikah,
- na elementih svetilne opreme iz brušenega ali s prozornim emajlom prevlečenega jekla ali železa so lahko na površini vidni vrtni, razbarvanja, spajkalne lise, sledi varjenja ali praske, ki so značilni za neobdelano jeklo, nič od tega pa ne zmanjšuje vrednosti izdelka.

NAMESTITEV - MONTAŽA

PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE PREBRATI SPODNJA NAVODILA!

Svetilo ima razred tesnosti IP20 in ga ni dovoljeno uporabljati v prostorih s povečano vlažnostjo ter nikjer tam, kjer bi bilo neposredno izpostavljena atmosferskim dejavnikom.

Pozor!


Stropno/stensko svetilo je električna naprava, zato je pri nameščanju le-tega potrebna posebna previdnost. Namestitev - montažo sme izvesti le kvalificirana oseba s pooblastili za delo s tako vrsto električne opreme. Nepravilna namestitev in priključitev lahko povzroči poškodovanje naprave ali tudi nesrečo z električnim udarom ali celo smrtnim izidom!

Kovinske žarnice, ki so pogosto lahko nameštene na varovalko, morate odklopiti iz varovalke ter preverite, ali svetilo deluje pravilno – za to preveritev morate prej

ORODJE ZA IZVEDBO


MONTAŽE

1. Tester napetosti
2. Klešče
3. Izvijač
4. Vijaki in moznički – vložki
5. Vrtalnik




KORAK 1. ODSTRANITI - IZKLOPITI VAROVALKE

Pred začetkom montažnih del je treba odstraniti ali izklopiti varovalko, odgovorno za dani vod, nato je treba še s testerjem preveriti, da v faznih vodih ni toka.



KORAK 2. MONTIRATI MONTAŽNO PLOŠČO


Pritisniti montažno ploščo na ustreznem mestu k stropu ter s svinčnikom označiti mesta, kjer bo potrebno izvrtati luknje. Pri nekaterih svetilih je za namestitev potreben kavelj. Le-tega je treba nabaviti ločno – na voljo v kateri koli trgovini z gradbenimi artikli. Ploščo priviti na strop z uvitjem pritrdilnih vijakov v vložke, vstavljene v predhodno izvrtane luknje.

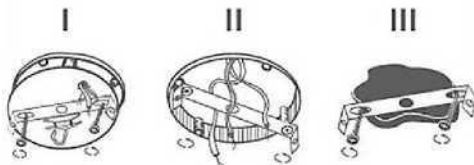

KORAK 3. POVEZAVA VODOV Z VISEČO LUČJO


Naslednja faza je priključitev voda prek priključnega bloka. Električni priključni blok (kocka) je majhen spojni plastični element, s katerim se poveže dva električna voda. Ima 2 ali 3 odprtine za žili(-e) vodov.

Vedno sta na voljo odprtini za fazno žico = L (črna ali rjava barva) in ničelno žico = N (modra), včasih pa tudi odprtina za zaščitno žilo = PE (zelena/rumena barva). Po vstavitvi žic v kocko, pritrditi le-te s privitjem z izvijačem vijakov na kocki.

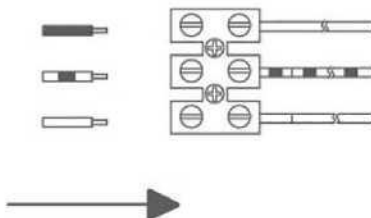

KORAK 4. ZAKLJUČITEV NAMESTITVE VISEČE LUČI

Pritrdite luč na strop. V ta namen privdignite svetilo in na predhodno nameščeno montažno ploščo privijte zgornji ogrogli pritrdilni del visečega dela svetila.

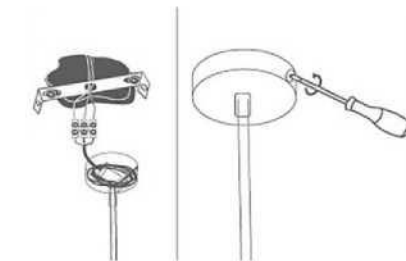


KORAK 5. PRIVITJE ŽARNICE

Ko so vse žice povezane, lahko nazaj privijete/vklopite varovalko ter preverite, ali svetilo deluje pravilno – za to preveritev morate prej priviti žarnico. Le-ta pogosto ni dobavljena skupaj z izdelkom.



MONTAŽA Z UPORABO KAVLJA IN PRIKLJUČITEV Z UPORABO POVEZOVALNE KOCKE

1. Povleči navzdol stropni okrov, pri tem okrov hkrati zasukavajte, da ne poškodujete opleta.
2. Obesite viseče svetilo na že pripravljen kavelj, predhodno vgrajen v montažno površino.
3. Povežite žile napajalnega voda s priključno kocko tako, da privijete vijake z izvijačem.
4. Potisnite, z zasukavanjem, nazaj zavzgor stropni okrov, čisto do stropa.

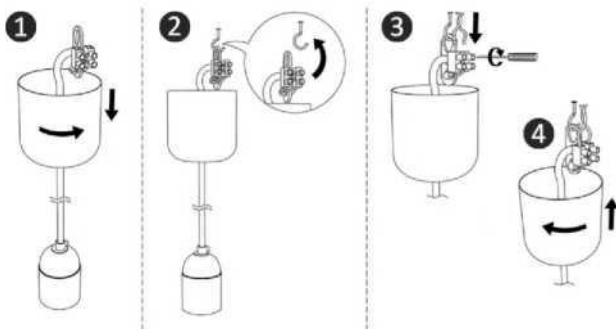

Informacije v zvezi z varovanjem okolja:

Odrabljene električne naprave so sekundarne surovine – ne sme se jih odlagati v posode za navadne gospodinske odpadke (označene v besedilu), ker lahko vsebujejo snovi, ki so nevarne za ljudi in okolje.

Varnost

Pred pristopom k montaži ali demontaži električne opreme je vedno treba prej odklopiti vir napajanja. Montažo svetila sme izvesti le oseba z ustreznimi kvalifikacijami in pooblastili za montažo električnih naprav, izvedba mora biti skladna s predpisi, obvezujočimi v dani državi ter skladna z montažno shemo. Sprememba izdelka lahko povzroči nevarnost in razveljavlja garancijo.

Proizvajalec (dobavitelj) ne nosi nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali škodo, nastale kot posledica nepravilne uporabe opreme.

Vzdrževanje

Kakršna koli vzdrževalna dela se sme opraviti le po predhodnem odklopu vira napajanja. Temperatura izdelka se lahko zelo poviša. Zato se je treba pred začetkom izvajanja vzdrževalnih opravil prepričati, da je temperatura izdelka varna za delo z njim. Zagotavljati je treba neomejen pretok zraka, izdelka se ne sme prekrivati. Za čiščenje uporabljati suhe in blage materiale. Svetilna oprema ni namenjena za delovanje skupaj z zatemnilniki ali elementi avtomatizacije, ki ji lahko skrajšajo življenjsko dobo. Za čiščenje ne uporabljati kemikalij. Za podaljšanje življenjske dobe izdelka je priporočljivo omejevati uporabo na do 10 ur neprekinjenega delovanja, po vsaki taki uporabi pustiti izdelek izklopljen vsaj 2 uri. Izdelek ni prilagojen za uporabo v okoljih z neugodnimi pogoji, kot so visoka stopnja prahu/vlažnosti prostora, prisotnost vode, eksplozivnost okolja, vibracije, kemični hlapi.

Priporočila

Neupoštevanje navodil v priročniku lahko povzroči požar, električni udar, opekline ali drugo škodo.

Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni povzročitelj odpadkov, ki so zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavin v opremi nevarni za ljudi in okolje. Po drugi strani pa je odrabljena oprema dragoceno material, iz katerega lahko pridobimo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je nameščen na opremi, embalaži ali priloženih dokumentih, pomeni, da se izdelka ne sme odlagati skupaj z drugimi odpadki. Ta simbol hkrati pomeni, da je bila oprema dana na trg po 13. avgustu 2005.

Obveznost uporabnika je dostaviti odrabljeno opremo na ustrezno zbirno mesto v cilju njenega ustreznega procesiranja. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odrabljene električne opreme so na voljo v informacijskih punktih trgovin s kato opremo ter pri organih mestne/lokalne uprave. Pravilno ravnanje z odrabljeno opremo preprečuje negativne posledice za naravno okolje in zdravje ljudi!

