


**KIBO LED 1,5W, lampa elewacyjna, 150lm, IP65, 4000K,
prostokątna, szara**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6610GL4** | Ean: **5908254851612**

Adviti

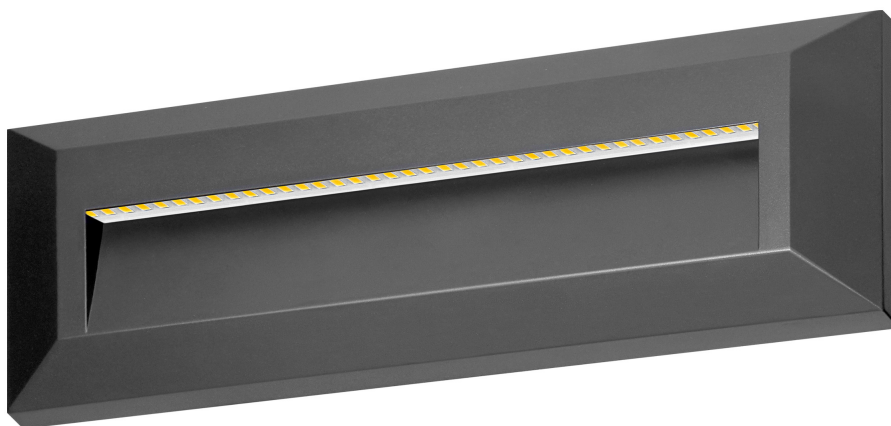

OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	1.5
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	150
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK05
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0.2
Szerokość [mm]:	230
Wysokość/głębokość [mm]:	27

Długość [mm]:	80
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	1.5
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	150
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK05
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0.2
Szerokość [mm]:	230
Wysokość/głębokość [mm]:	27
Długość [mm]:	80
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie