

ORNO®

FORNAX Doorphone

MANUAL DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO
Modelo: OR-DOM-JJ-926



FABRICANTE

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



STOP!

Leia o **MANUAL DO OPERADOR**
antes de prosseguir com a
montagem! Estrago resultante
de qualquer conexão
NAO SUJEITO A REPARO
PARA A GARANTIA

INTRODUÇÃO

Antes de conectar e usar o dispositivo, leia este manual com atenção. Em caso de problemas com a compreensão do conteúdo, entre em contato com o vendedor do dispositivo. A instalação e o comissionamento do dispositivo são possíveis, desde que o instalador possua conhecimentos elétricos básicos e utilize ferramentas apropriadas. No entanto, recomenda-se que a instalação seja realizada por uma pessoa qualificada.

O fabricante não é responsável por danos ao produto resultantes de montagem ou operação inadequada do dispositivo.

Fazer reparos e modificações independentes resulta na perda da garantia. Devido ao fato de que os dados técnicos estão sujeitos a modificações constantes, o fabricante reserva-se o direito de fazer alterações nas características do produto e de introduzir outras soluções de design que não reduzam os parâmetros e o desempenho do produto. Informações adicionais: os produtos da marca ORNO disponíveis em: www.orno.pl. Orno-Logística Sp. z o.o. não é responsável pelas consequências de não seguir as instruções neste manual. O Sp Orno-Logístico. z o.o. reserva-se o direito de fazer alterações no manual - a versão atual pode ser encontrada em www.orno.pl. Todos os direitos de tradução / interpretação e direitos autorais deste manual são reservados.

1. Execute todas as operações com a alimentação elétrica desligada.
2. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
3. Não opere o dispositivo quando a caixa estiver danificada.
4. Não abra o dispositivo e não faça nenhum reparo.
5. Não use o dispositivo para fins diferentes daqueles a que se destina

AVISO

É proibido ligar dispositivos que estejam sob tensão!
O não cumprimento da recomendação acima pode resultar em danos permanentes ao dispositivo.

Cada agregado familiar é detentor de equipamentos elétricos e eletrônicos e, portanto, um potencial produtor de resíduos perigosos para as pessoas e para o meio ambiente, devido à presença no equipamento de substâncias, misturas e componentes perigosos. equipamento valioso material do qual podemos recuperar matérias-primas como cobre, estanho, vidro, fundição e outros. O símbolo do lixo com rodas riscado colocado no equipamento, na embalagem ou nos documentos anexos significa que o produto não deve ser descartado com outros resíduos. Ao mesmo tempo, a marcação significa que o equipamento foi colocado no mercado após 13 de agosto de 2005. É de responsabilidade do utilizador entregar o equipamento usado num ponto de recolha designado para o processamento adequado. Informações sobre a disponibilidade de um sistema de recolha disponível para equipamentos usados, aqui elétricos, podem ser encontradas no ponto de informações da loja. O manuseamento adequado de equipamentos usados evita consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana!




06/2018

6. APOIO

Pressionar o botão de chamada no painel externo (2) é sinalizado por uma campainha no intercomunicador.

Depois de pegar o intercomunicador, conversa com o visitante.

Para abrir o portão remotamente, pressione o botão (4) no intercomunicador;

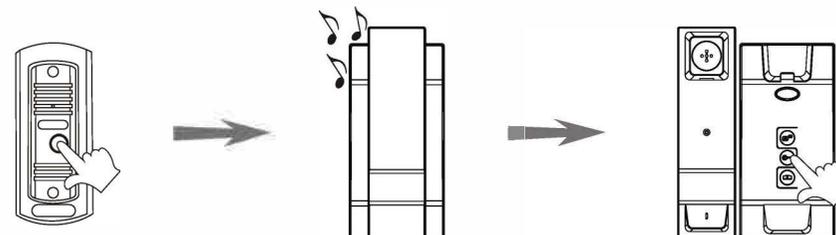

7. DADOS TÉCNICOS

Peso: 0,71 kg

PAINEL PRINCIPAL

Fonte de alimentação:	13,5V DC do uniphone montado na superfície ou embutido
Método de montagem do painel externo:	superfície ou embutido
Temperatura de operação:	-25°C ~ +50°C
Dimensões externas:	70 x 160 x 27 mm
Dimensões para montagem embutida:	44 x 124 x 27 mm
Peso líquido:	0,37 kg

INTERCOMUNICADOR

Fonte de alimentação:	13,5VDC, 1,5A (incluída)
Consumo de energia:	modo de espera <0,3W, operação <7,5W
Dimensões externas (largura x altura x profundidade): número de toques:	82 x 180 x 40 mm (lar./alt/pro.) 1
Funções adicionais:	controle de volume de chamadas (junto com o painel externo)
Peso líquido:	0,34 kg

B. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As manchas devem ser limpas com um pano macio, levemente húmido, com agentes de limpeza suaves, projetados para plástico.

Não use produtos de limpeza à base de solventes, gasolina, etc. ou agentes que contenham substâncias abrasivas.

5. KIT DE DESENVOLVIMENTO

O conjunto básico pode ser expandido com um intercomunicador adicional com função de intercomunicador OR-DOM-JJ-926UD ou um painel externo OR-DOM-JJ-926KD.

5.1. Diagrama de ligação de dois intercomunicadores e dois painéis externos

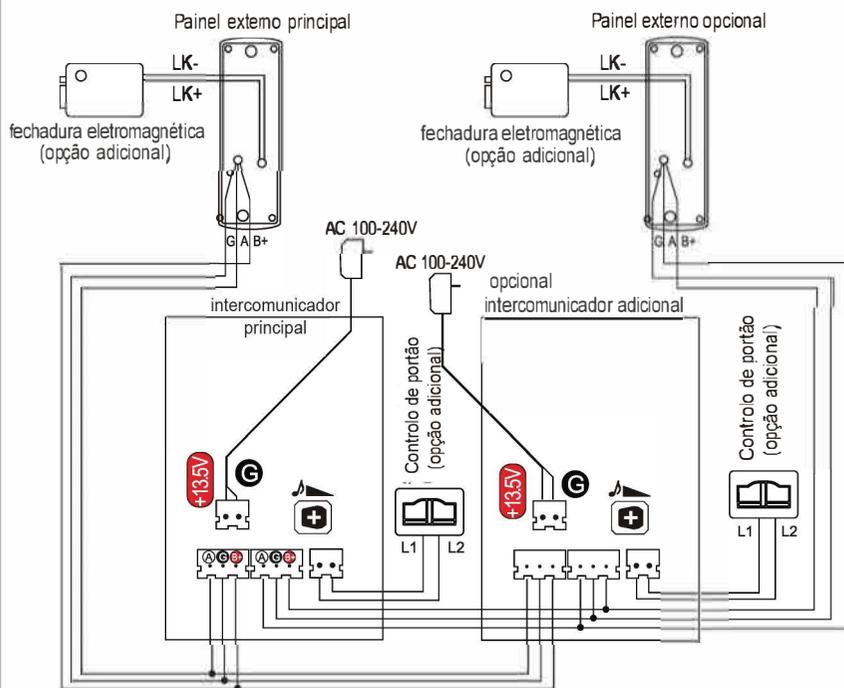


Fig. 6 Esquema de ligação

O conjunto não inclui uma fechadura elétrica e um dispositivo de controle automático de portão, bem como um painel externo opcional e intercomunicadores

Ao projetar uma instalação elétrica, a seção transversal apropriada do cabo deve ser levada em consideração:
até 30 m - cabo recomendado XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm²
até 30 m do 100 m - cabo recomendado XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm²

A ligação ao parafuso eletromagnético deve ser feita com um cabo de 2 x 1 mm². Qualquer trava elétrica com tensão de alimentação de 12VCC e consumo máximo de corrente funcionam corretamente com o aparelho. 500 mA O comprimento total da instalação não deve exceder 100 metros.

1. CARACTERÍSTICAS E UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

O aparelho de intercomunicador destina-se à instalação em edifícios unifamiliares, empresas, escolas, jardins de infância, hospitais, etc. Permite uma conversa remota entre o painel externo e o uniphone, além de controle direto da trava e portão eletromagnéticos.

Os recursos mais importantes de um intercomunicador:

- painel externo adaptado para intercomunicador em superfície (teto de proteção incluído) ou embutido;
- controlo de volume do toque;
- controlo direto da captura eletrónica;
- controlo de portão adicional;
- função de intercomunicação depois de usar um uniphone adicional;
- adaptador CA;
- uma fechadura elétrica não requer fonte de alimentação adicional.

2. CONSTRUÇÃO

2.1. Construção do painel externo

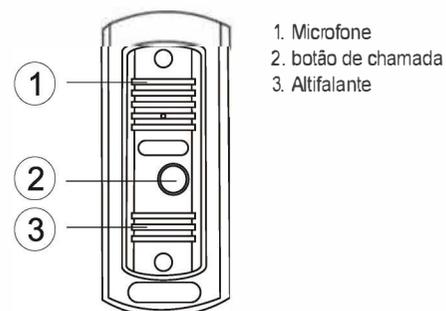


Fig. 1 Construção do painel externo

2.2 Construção de um intercomunicador - unidade interna

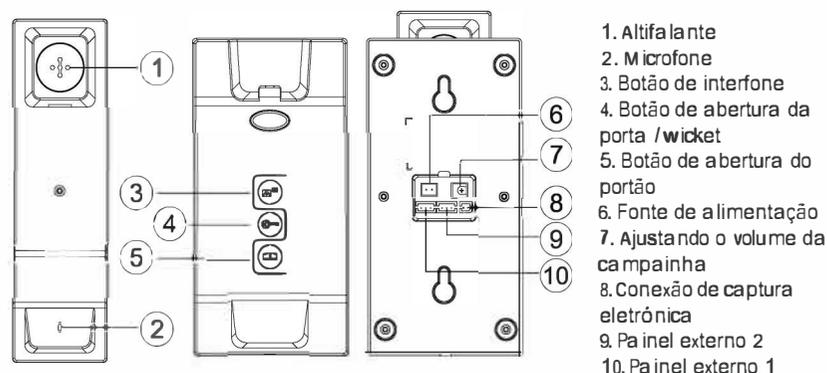


Fig. 2 Construção de um intercomunicador

3. INSTALAÇÃO

3.1. Instalação do painel externo

A localização correta do painel externo determina o conforto de trabalhar com o dispositivo. Recomenda-se testar o dispositivo antes de fazer os furos. Para isso, não coloque o painel do lado de fora e o intercomunicador na mesma sala, pois podem criar equipamentos. O painel externo é adaptado para montagem em superfície ou embutida.

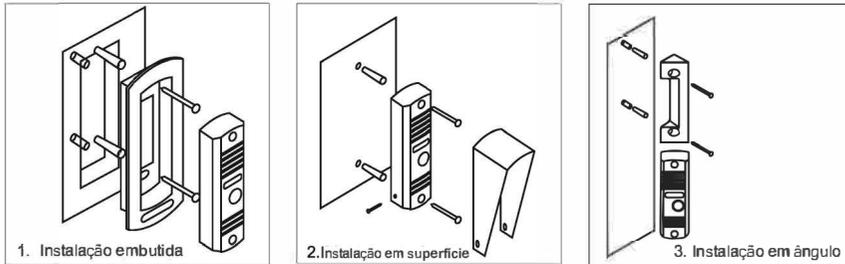


fig. 3 Instalação do painel externo

1. Escolha um local para a montagem
2. No caso de instalação embutida, faça um orifício na parede e coloque a estrutura do painel externo e, em seguida, marque dois lugares na parede para os pinos de montagem
3. Faça 2 furos em locais marcados e coloque aí os pinos de montagem
4. Conecte o dispositivo de acordo com o diagrama de instalação
5. Aperte o painel com <12 parafusos de montagem.

3.2. Instalação do intercomunicador (unidades interiores)

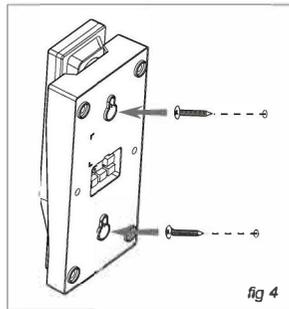



fig 4

1. Faça 2 furos na parede e coloque os pinos de montagem neles
2. Conecte os fios aos terminais de conexão 1 <1 na parte de trás do intercomunicador, de acordo com o diagrama de conexão.
3. Monte a parte de trás <1 parte do intercomunicador nos parafusos aparafusados na parede.
4. Pendure o fone no estojo
5. Conecte a fonte de alimentação à rede de 230V, 50Hz.v

O conjunto não inclui uma fechadura elétrica e um sistema de comando automático de portão!

4. INSTRUÇÕES

4.1. Diagrama de conexão do aparelho com a fechadura elétrica

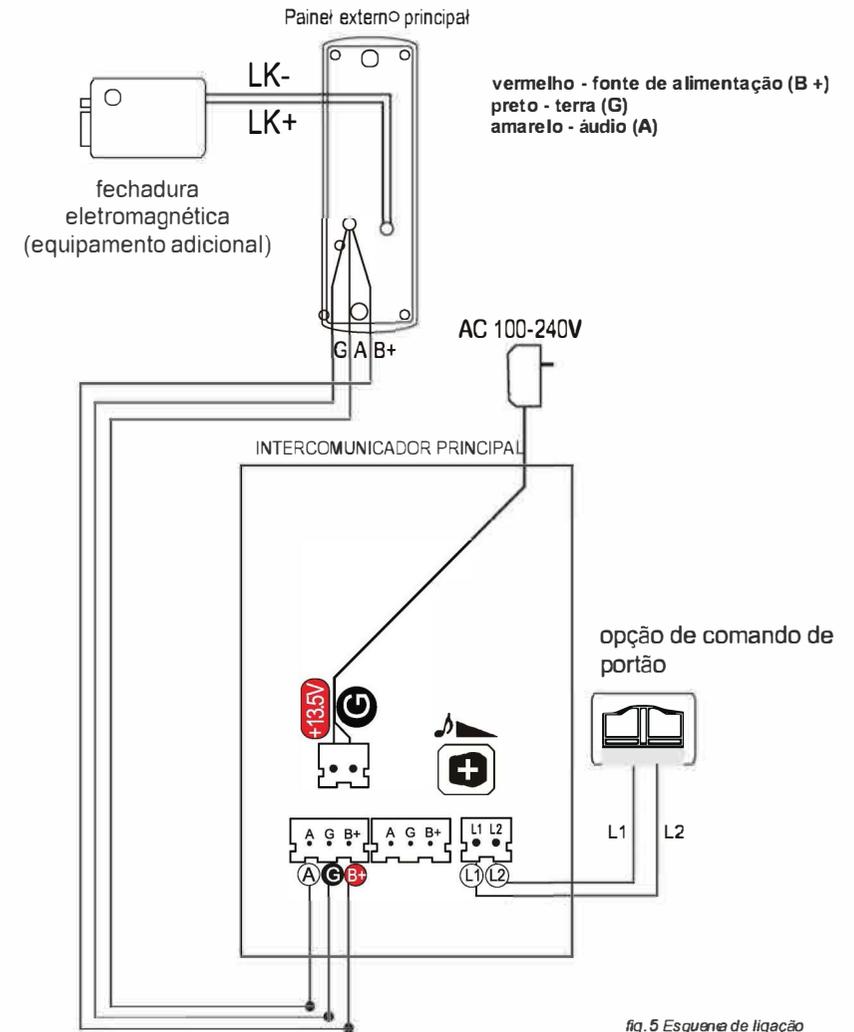

Atenção: não faça conexões ao dispositivo conectado à rede de 230V! O não cumprimento das instruções acima pode resultar em danos ao dispositivo!