


OVO plafon 2xE27 z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 2x24W, szara stal, klosz szklany matowy, IP20, Ø 300

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6284GE27SMM** | Ean: **5904988903399**

Adviti

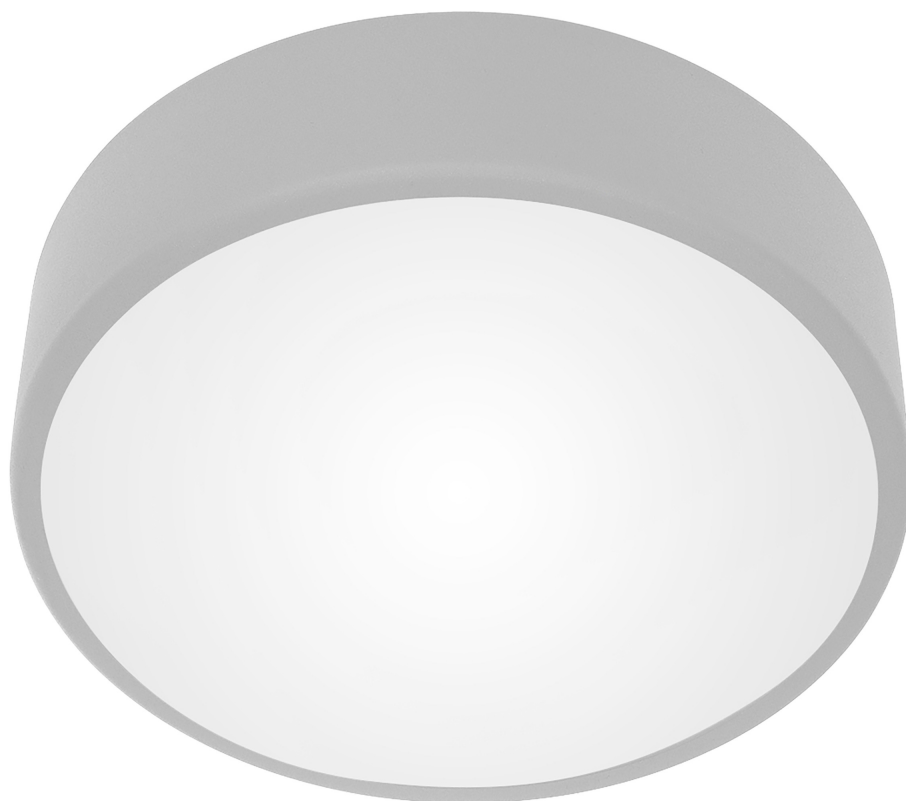

OPIS PRODUKTU

Plafon oświetleniowy OVO o maksymalnej mocy świecenia 2 x 24W, przystosowany jest na 2 wymienne źródła światła z gwintem E27 (brak w zestawie). Takie rozwiązanie pozwala każdemu użytkownikowi dobrać żarówki o kształcie i barwie światła odpowiadającej własnym potrzebom. Produkt składa się ze stalowej obręczy, malowanej proszkowo na kolor szary oraz klosza wykonanego z matowego szkła. Klosz ma klasyczny okrągły kształt, dlatego taka lampa jest odpowiednia do montażu zarówno na suficie, jak i na ścianie. Ciekawy efekt wizualny otrzymamy poprzez zestawienie kilku takich lamp blisko siebie. Zastosowanie uniwersalnego

wzornictwa przekłada się na szerokie spektrum miejsc, w których produkt można użyć. Pasuje zarówno do pomieszczeń domowych, jak i biurowych. Sprawdzi się również w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze i klatki schodowe. Produkt jest odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach suchych (IP20). Wymienne źródła światła czynią z tej oprawy produkt na lata, który nie stanie się bezużyteczny przy pierwszej awarii. Dodatkowo, plafon został wyposażony w mikrofalowy czujnik ruchu, o detekcji do 8m, który pozwala sterować oświetleniem w zależności od natężenia światła otoczenia. Czas świecenia również można regulować według preferencji użytkownika. Średnica plafonu wynosi 30cm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Średnica zewnętrzna:	300 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	Żarówka
Moc:	24 W
Oprawka:	E27
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	Nie
Maksymalna moc:	24W
Materiał obudowy:	Stal
Stopień ochrony (IP):	IP20
Do montażu ściennego:	Tak
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Tak
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Szkło matowe/satynowe
Z czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	Mikrofalowy
Zasięg detekcji:	1-8 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	10lux lub 2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. $\pm$ 3 sek.; max: 12 min. $\pm$ 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak
Wysokość/głębokość:	75 mm