

**Model: OR-GM-9027  
OR-GM-9027(GS)**

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Rolników 437  
44-141 Gliwice, POLJSKA  
tel. št. (+48) 32 43 43 110

(SL) Pohištvena vtičnica s polnilnikom USB

**(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!**

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo popravljate ali spreminjate sami, boste izničili veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov ali uporabnosti izdelka. Current različico priročnika lahko prenesete s spletne strani Spletno mesto [www.support.orno.pl](http://www.support.orno.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.


1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Ne upravljajte z napravo, če sta ohišje in kabel poškodovana.
4. Naprave ne popravljajte sami.
5. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
6. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
7. Hranite zunaj dosega otrok.
8. Preprečite stik z vodo in drugimi električnimi prevodniki (npr. kovinami).



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prečižanega zaboja, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjovati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjovati med gospodinjstvene odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

05/2022

**NAMESTITEV**

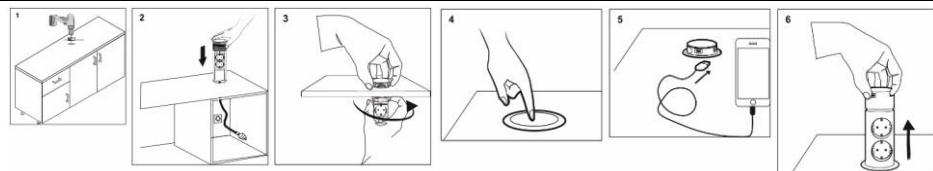

**OPIS**

Komplet treh omrežnih vtičnic z ozemljitvijo in zaščito tokovnega tokokroga ter polnilnikom USB (tipa A in C) v izvlečnem ohišju. Na enem mestu lahko priključite različne vrste opreme. Vtičnica omogoča napajanje električnih naprav in hkratno polnjenje do dveh večpredstavnostnih naprav. Zasnovana je za vgradnjo v konferenčne mize, pisarniške in kuhinjske pohištvene plošče. Ima izvlečno ploščo z vtičnicami, dodatni blok in 1,5 m dolg kabel. Nerjavno jeklo INOX.


**NAMESTITEV**

1. Naprava je namenjena za montažo v notranjih prostorih in neposredno na površino pisarniškega in kuhinjskega pohištva.
2. Pred nameščanjem naprave izrtajte odprtino v površino mize. Premer odprtine mora biti 60 mm(1).
3. Ko je odprtina pripravljena, namestitveni obroč zavrtite v levo in ga odstranite.
4. Napajalni kabel in telo vtičnice položite v odprtino (2).
5. Napajalni kabel povlecite skozi namestitveni obroč, ga pritrpite na telo vtičnice in pod mizo (3).
6. Napajalni kabel priključite na vtičnico.

**DELOVANJE**

1. Pritisnite na pokrov vtičnice (4).
2. Vtičnica s priključki USB bo samodejno izskočila iz mizne plošče (5).
3. Potegnite napravo navzgor, da izvlečete vtičnice iz mizne plošče (6).

**MERE**

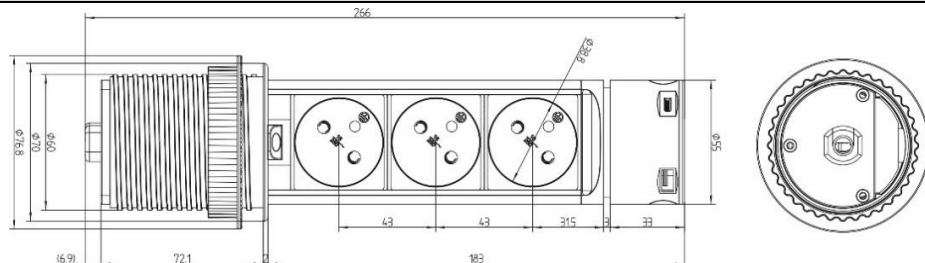

**TEHNIČNI PODATKI**

Nazivna napetost: 230 V~, 50 Hz  
Največja obremenitev: 3680 W, 16 A;  
Št. vrat USB: 2  
(tipa A in tipa C)  
Skupna moč USB (vrata A+C): 5,0 V DC 2,4 A (najv. 12,0 W)  
Število vtičnic: 3  
Standard za vtičnico: francoska (tipa E) – OR-GM-9027, z zaščitnim kontaktom (tipa F) – OR-GM-9027(GS)  
Kabel: H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Začetna stopnja zaščite: IP20  
Dolžina kabla 1,5m  
Neto teža: 0,547kg

Povprečna aktivna učinkovitost	80,2%
--------------------------------	-------

Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	80,1%
---	-------

Poraba energije brez obremenitve	0,04 W
----------------------------------	--------

**ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno. Čistite le s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev. Naprava ima ozemljitveni pin in zaščito tokokroga. Preden vtič priključite na mrežno vtičnico, se prepričajte, da so mrežni parametri skladni s tehničnimi podatki. Če je kabel poškodovan, ga nemudoma izključite iz omrežne vtičnice na za uporabnika varen način. Podaljška ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Poškodovani kabel mora zamenjati ustrezno usposobljena oseba.