

SL| NAVODILA ZA VARNO UPORABO:

opozorila in previdnostni ukrepi za varno uporabo izdelka.

1. Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
2. Samostojna popravila ali spremembe bodo razveljavile garancijo.
3. Napravo lahko uporabljate le, kot je predvideno. Vsaka druga uporaba se šteje za nevarno.
4. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
5. Namestitev naprave mora opraviti izkušena oseba z ustreznimi kvalifikacijami.
6. Opravite vsa popravila z izklopljenim napajalnikom.
7. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
8. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
9. Ne dotikajte se notranjih komponent upravljalne naprave neposredno ali posredno — nevarnost električnega udara in/ali opeklin.
10. Naprave ne pokrivajte. Zagotovite prost pretok zraka.
11. Naprava je le primerna za uporabo v suhem okolju.
12. Naprava je zasnovana tako, da deluje z maksimalno obremenitvijo.
13. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

 Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni povzročitelj nevarnih odpadkov za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in komponent v opremi. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazan na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

 Rabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot ločene odpadke in jih odložiti v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:

Preverite ustrezno polarnost +/–, ko nameščate baterije.
Uporabite baterije, ki so priporočene za ta izdelek.
Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije.
Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke.
O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi.
Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami.
Ne preoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjem ali ognju.
Nevarnost eksplozije! Ne razstavljajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj.
Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij.
Baterije shranite izven dosega otrok.
Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka.
Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek.
Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo.
Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poišcite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline.
Zaužite baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poišcite zdravniško pomoč.


01/2025

UPORABLJENE OZNAKE



1. Izdelek je skladen s standardi CE.
2. Odstranjevanje izrabljene električne opreme.
3. Odstranjevanje izrabljenih baterij in akumulatorjev.
4. Proizvajalec.
5. Dodatna dokumentacija in/ali navodila za uporabo.

SHEMA TOKOKROGA

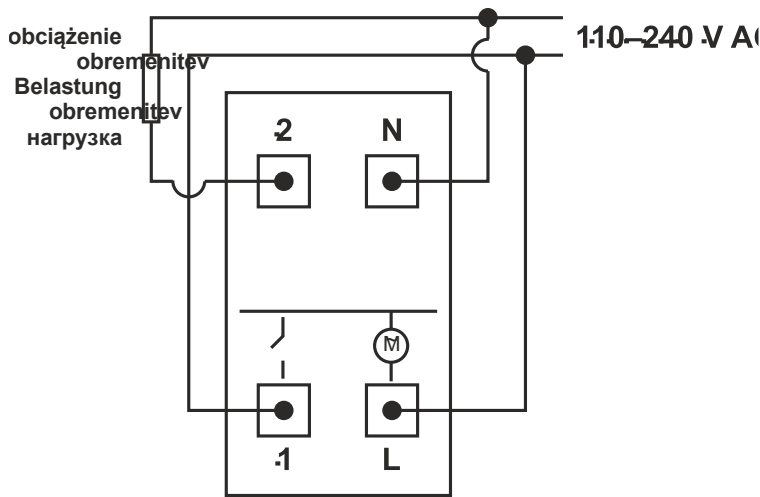

Ko se časovnik uporablja za obremenitev, ki presega njegovo največjo obremenitev, je nujno, da se ga kombinira z enim ali več kontaktorji, ki so ustrezno prilagojeni vsaki obremenitvi.

Standard	IEC669-1, EN60730
Število kanalov	1
Nominalna napetost:	110–230 V ~, 50–60 Hz
Največji tok	16 A
Obremenitev LED	500 W
Uporovna obremenjenost	1000 W
Rezervna baterija	100 h
Ročno upravljanje	ON-AUTO-OFF
Menjava programov	96 pinov
Natančnost meritve na dan	3 s
Stopnja zaščite	IP20
Širina po številu modulov	1
Mere	18 x 90 x 65 mm
Temperatura skladiščenja	–25 °C–+70 °C
Delovna temperatura	–10 °C–+50°C

SL

OPIS IZDELKA

Mehansko časovno stikalo je odlična rešitev za nadzor razsvetljave, električnih naprav ali drugih sistemov, ki zahtevajo natančen urnik dela. Naprava je opremljena s 96-pinsko številčnico, namenjeno natančnemu nadzoru časa v električnih inštalacijah. Stikalo temelji na kvarčni tehnologiji, ki omogoča programiranje dnevnega cikla z minimalnim časom preklopa 15 minut. Naprava podpira širok razpon napajalnih napetosti in ima en nadzorni kanal. Ročno upravljanje vključuje tri položaje: »ON« (VKLOP), »OFF« (IZKLOP) in »Automatic« (Samodejno), kar daje napravi prilagodljivost, da se prilagodi trenutnim potrebam. Vgrajena baterija ščiti urnik delovanja v primeru izpada električne energije. Zaradi kompaktne zasnove, ki meri en modul in se pritrdi na standardni montažni nosilec DIN, je stikalo kot nalašč za vgradnjo v električne stikalne plošče. Naprava ustreza standardoma IEC669-1 in EN60730.

PREDVIDENA UPORABA

Mehanski časovnik je naprava, namenjena natančnemu krmiljenju razsvetljave in električnih naprav v sistemih, ki zahtevajo natančen urnik dela. Uporablja se lahko v domovih, pisarnah, komercialnih in industrijskih objektih, kjer je nadzor časa delovanja naprav ključnega pomena. Izdelek je namenjen montaži na standardni montažni nosilec DIN.

NAMESTITEV

- 1. Izključite tokokrog napajanja stikalne plošče.
- 2. Števec namestite na standardni montažni nosilec 35 mm DIN.
- 3. Priključite v skladu s shemo tokokroga (sl. 1).
- 4. Priključite napajanje in preizkusite delovanje časovnika.

DELOVANJE

Stikalo za način

- 1. Nastavite stikalo za način v želeni položaj:
OFF – izklop časovnika, ☹ – delovanje po nastavljenem programu, ON – vklop za neprekinjeno delovanje.

Nastavitev delovnega programa in trenutnega časa

- 1. Zavrtite gumb časovnika navzgor, da izberete uro.
- 2. Premaknite izbrane pine v desno, da določite delovno območje naprave. Vsak pin ustreza 15 minutam.
- 3. Najkrajši čas za načrtovani VKLOP/IZKLOP je 30 minut (2 pina).
- 4. Po določitvi delovnega programa nastavite trenutni čas. Vrtite regulator, dokler indikator nad stikalom za način ne kaže na trenutni čas.
- 5. Da zagotovite pravilno delovanje načrtovanega programa, se prepričajte, da je način časovnika nastavljen na .

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje izvajajte z izključenim napajalnikom. Čistite le z mehкими in suhimi krpami. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev.

POPRODAJNE STORITVE

Če kljub skrbnosti, ki smo jo vzeli pri načrtovanju in izdelavi vašega izdelka, ne deluje pravilno, se obrnite na naše tehnike v poprodajni servisni ekipi:
Svetovalec za maloprodajne stranke
Telefon: +48 (32) 43 43 110 int. 109
e-pošta: techniczny@orno.pl
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00

KOMUNIKACIJSKI KANALI, POVEZANI Z VARNOSTJO

Vse pritožbe in informacije v zvezi z varnostjo izdelka je treba sporočiti proizvajalcu prek spletne strani: www.orno.pl.

DODATNE INFORMACIJE

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na www.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o. o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o. o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.