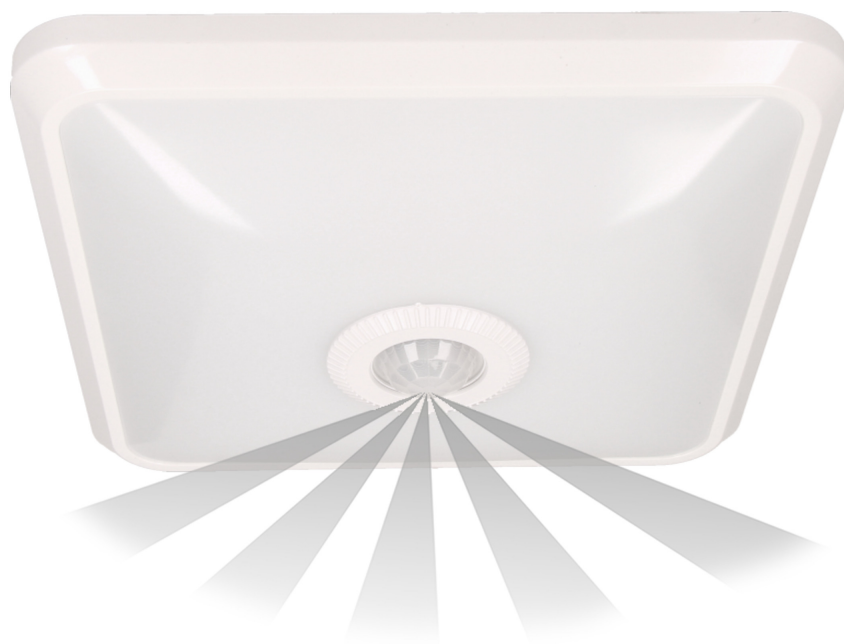


## NYK LED 12W, plafon z czujnikiem ruchu, 850lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-PL-6092WLPMR4 | Ean: 5902560328165

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Plafon przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, magazyny, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie itp. Wyposażony jest w centralnie umieszczony czujnik ruchu pasywny podczerwieni oraz w diody LED SMD co gwarantuje dużą energooszczędność i długą żywotność plafonu. Czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: klosz poliwęglan (PC), nietłukący, mleczny.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Strumień świetlny:               | 850 lm                                       |
| Moc:                             | 12 W                                         |
| Źródło światła:                  | LED SMD                                      |
| Temperatura barwowa:             | 4000                                         |
| Stopień ochrony (IP):            | 20                                           |
| Napięcie zasilania:              | 230V~, 50Hz                                  |
| Kolor:                           | biały                                        |
| Wymiary - głębokość:             | 60 mm                                        |
| Wymiary - szerokość:             | 250 mm                                       |
| Wymiary - wysokość:              | 250 mm                                       |
| Współczynnik oddawania barw CRI: | >85                                          |
| Kąt widzenia:                    | 360°                                         |
| Materiał klosza:                 | poliwęglan                                   |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:     | Tak                                          |
| Typ czujnika:                    | PIR                                          |
| Zasięg detekcji:                 | 6 m                                          |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Tak                                          |
| Zasięg regulacji światła LUX:    | <3–2000lux                                   |
| Regulacja czasu świecenia TIME:  | Tak                                          |
| Zakres regulacji TIME:           | min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 3 min. ± 30 sek. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Nie                                          |



