


HR

## Radna svjetiljka BULLED S

Upute za uporabu

Model: AD-NL-6136BL4, AD-NL-6137BL4, AD-NL-6138BL4, AD-NL-6153BL4

10/2021








### Upute za sigurnu uporabu

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. **Uređaj mora montirati stručna osoba koja ima iskustva s relevantnim odredbama vezanima uz montažu koje su na snazi u državi o kojoj se radi ili električar.** Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete. Dodatne informacije i tehnička podrška vezana uz proizvod dostupne su na [www.adviti.pl](http://www.adviti.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputa. Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa - najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na [support.adviti.pl](mailto:support.adviti.pl). Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
2. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
3. Nemojte prekrivati uređaj dok je uključen.
4. Uređaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Uređaj ne smijete otvarati niti popravljati sami.
6. Uređaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
7. Uređaj se ne smije rastavljati. U slučaju oštećenja izvora svjetla, uređaj se ne može popraviti.
8. Ovaj proizvod sadrži izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F.
9. Ne gledajte u LED svjetla izbliza.
10. Okrnuta kugla, zaslon ili zaštita moraju se odmah zamijeniti.
11. Minimalna udaljenost rasvjetnog tijela (njegovog izvora svjetlosti) od mjesta i objekata koje osvjetljava.
12. Rizik od električnog udara.
13. Uređaj nije kompatibilan s prigušivačima svjetla.
14. Proizvod je u sukladnosti s CE standardom.
15. Razina zaštite I.
16. Uređaj se može montirati u unutarnjim i vanjskim prostorima.
17. U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka precrtane kante za smeće koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodi označeni tako ne smiju se odlagati u opći otpad zajedno s drugim otpadom, a ne pridržavanje ove odredbe podliježe financijskom kažnjavanju. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!

## Montaža

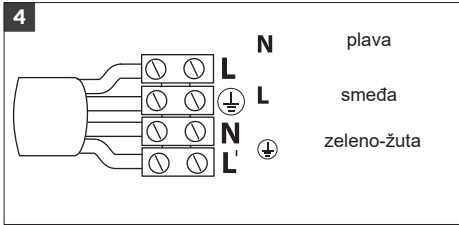

## Namijenjena uporaba/svrha

Ova je LED radna svjetiljka namijenjena uporabi u kućanstvu i u opću svrhu. Primjerena je za uporabu u unutarnjim prostorima (garažama, dvoranama) i vanjskim prostorima (parkiralištima, vrtovima, posjedima, fasadama, oglasima itd.). Svjetlost pružaju LED SMD 2835 diode.

## Montaža

1. Isključite glavno napajanje električnom energijom.
2. Pripremite opremu potrebnu za montažu.
3. Uklonite pokrov odvijanjem četiri vijka.
4. Spojite postolje radne svjetiljke na podlogu.
5. Provucite žicu kroz otvor za žicu.
6. Spojite terminal faze na smeđu (L), neutralni terminal na plavu (N) i zaštitni terminal na zeleno-žutu žicu (PE).
7. Vijcima pričvrstite pokrov i uključite uređaj.

## Tehnički podaci

Nazivni napon: 230 V~, 50 Hz  
Izvor svjetla: LED SMD  
Temperatura boje: 4000 K  
Indeks uzvrata boje R/CRI: >80  
Boja svjetla (oznaka): neutralna bijela  
Vijek trajanja L70/B50: 25 000 h  
Broj ciklusa izmjene: 15 000 uključeno/isključeno  
Stupanj zaštite elektroničke opreme IP: IP65  
Stupanj zaštite od udara IK (otpornost na udar): IK08  
Radna temperatura: -20 °C + 40 °C  
Materijal kućišta: aluminij

| Model         | Snaga | Svjetlosni tok | Količina LED svjetla | Dimenzije         | Neto težina |
|---------------|-------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|
| AD-NL-6153BL4 | 10 W  | 800 lm         | 12                   | 104 x 72 x 43 mm  | 0,19 kg     |
| AD-NL-6136BL4 | 20 W  | 1600 lm        | 24                   | 121 x 82 x 43 mm  | 0,22 kg     |
| AD-NL-6137BL4 | 30 W  | 2400 lm        | 36                   | 155 x 105 x 43 mm | 0,34 kg     |
| AD-NL-6138BL4 | 50 W  | 4000 lm        | 52                   | 190 x 129 x 46 mm | 0,48 kg     |

## Sigurnost i održavanje

Održavanje se smije raditi tek nakon isključenja izvora napajanja električnom energijom. Čistiti samo sa suhom i nježnom tkaninom. Upotreba sredstava za kemijsko čišćenje nije dopuštena. Nemojte prekrivati uređaj. Osigurajte slobodan dotok zraka.