


Model: AD-NL-6252BL4, AD-NL-6253BL4, AD-NL-6254BL4, AD-NL-6255BL4

11/2022



Upute za sigurnu uporabu

Prije korišćenja uređaja pročitajte ovo Uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Bilo kakva popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraće gubitkom garancije. Proizvođač nije odgovoran ni za kakvu štetu koja nastane zbog nepravilne instalacije ili nepravilnog rukovanja uređajem. **Ugradnju uređaja bi trebalo da izvrši iskusno lice koje je poznato sa relevantnim regulativama koje su na snazi u državi, ili električar.** Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda, kao i na uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatna informacija i tehnička podrška u vezi sa proizvodom je dostupna na www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputa. Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovog Uputstva - najnoviju verziju Uputstva za upotrebu možete preuzeti na support.adviti.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

- Diskonektujte se sa napajanja prije bilo kakve aktivnosti na proizvodu.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ne prekrivajte uređaj tokom njegovog rada.
- Nemojte koristiti uređaj kada je njegovo kućište oštećeno.
- Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte isti sami.
- Nemojte koristiti uređaj suprotno njegovoj namjeni.
- Proizvod se ne može demontirati. U sučaju oštećenja izvora svjetlosti, nije moguće isti popraviti.
- Ovaj proizvod sadrži izvore svjetla energetske efikasnosti klase F.
- Ne gledajte LED diode direktno izbliza.
- Okrnjena kugla, zaslon ili zaštitni dio moraju odmah biti zamijenjeni.
- Minimalna udaljenost svjetiljke (njenog izvora svjetlosti) od tačaka i objekata koje osvijetljava.
- Rizik od strujnog udara.
- Proizvod nije kompatibilan sa zatamnivačima.
- Proizvod je u skladu sa CE standardom.
- Klasa zaštite I.
- Uređaj se može montirati u unutarnjim i vanjskim prostorima.
- U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korišćena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojeg možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kalaj, staklo, željezo i druge. Oznaka precrtane kante za smeće koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektronsku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodi označeni na navedeni način ne smiju se odlagati sa običnim otpadom te zajedno s drugim otpadom. Navedeno je kažnjivo novčanom kaznom. Oznaka takođe znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. Obaveza korisnika je da iskorišćenu opremu odloži na predviđeno sabirno mjesto radi njegove odgovarajuće obrade. Iskorišćenu opremu takođe možete predati prodavcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja otpadne elektronske opreme možete pronaći na šalteru za informacije prodavnice, kao i u opštinskoj kancelariji. Pravilno zbrinjavanje korišćene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!

Tehnički podaci

Nominalni napon: 230V~, 50Hz

Izvor svjetlosti: LED SMD

Temperatura boje: 4000 K

Indeks prikazivanja boja Ra/CRI: >80

Svijetla boja (oznaka): neutralna bijela

Životni vijek L70/B50: 30 000 h

Broj ciklusa izmjene: 10 000 uključeno/isključeno

Zaštita od ulaska IP: IP65






Zaštita od udara IK (otpornost na udarce): IK04

Radna temperatura: -20+50°C

Materijal kućišta: aluminijum

Model	Snaga	Svjetlosni fluks	Količina LED svjetla	Dimenzije	Neto težina:
AD-NL-6252BL4	10W	800 lm	14	104 x 72 x 43 mm	0,19 kg
AD-NL-6253BL4	20 W	1600 lm	28	121 x 82 x 43 mm	0,22 kg
AD-NL-6254BL4	30 W	2400 lm	42	155 x 105 x 43 mm	0,35 kg
AD-NL-6255BL4	50W	4000 lm	70	190 x 129 x 46 mm	0,48 kg

Montaža

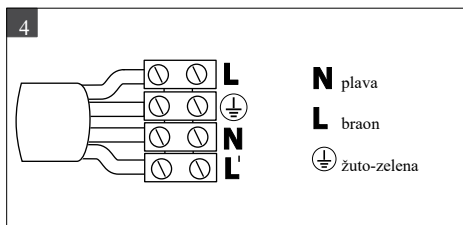

Namijenjena uporaba/svrha

Ovaj je LED reflektor namijenjen upotrebi u domaćinstvima i za opštu namjenu. Primjerena je za upotrebu u unutrašnjim prostorijama (garažama, dvoranama) i vanjskim prostorima (parkiralištima, vrtovima, posjedima, fasadama, oglasima itd.). Svjetlost pružaju LED SMD 2835 diode.

Montaža

1. Isključite glavno napajanje električnom energijom.
2. Pripremite opremu potrebnu za montažu.
3. Uklonite pokrov odvijanjem četiri vijka.
4. Spojite postolje reflektora na podlogu.
5. Provucite žicu kroz otvor za žicu.
6. Spojite terminal faze na braon (L), neutralni terminal na plavu (N) i zaštitni terminal na zeleno-žutu žicu (PE).
7. Vijcima pričvrstite pokrov i uključite uređaj.

Sigurnost i održavanje

Bilo kakvo održavanje smije se vršiti tek nakon što se isključi izvor napajanja električnom energijom. Čistiti samo suvom i nježnom tkaninom. Upotreba sredstava za hemijsko čišćenje nije dozvoljena. Ne prekrivajte proizvod. Obezbijedite slobodan pristup vazduhu.