


RO Proiector BULLED S

Model: **AD-NL-6136BL4, AD-NL-6137BL4, AD-NL-6138BL4, AD-NL-6153BL4**

10/2021

9	10	11	12	13	14	15	16	17
								

RO Manual de utilizare

Instrucțiuni de utilizare în siguranță

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierdere

de garanție. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Instalarea

dispozitivul trebuie efectuat de către o persoană cu experiență, familiarizată cu reglementările relevante de instalare în vigoare în țara în cauză sau de către un electrician. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului și să introducă diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu are nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual -


cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.adviti.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu aceasta

Manualele sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte fluide.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
7. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
8. Acest produs conține surse de lumină din clasa de eficiență energetică F.
9. Nu priviți LED-urile direct de aproape.
10. Globul ciobit, ecranul sau scutul de protecție trebuie înlocuit imediat.
11. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
12. Risc de electrocutare.
13. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de iluminare.
14. Produs conform standardului CE.
15. Clasa de protecție I.
16. Produsul este potrivit pentru instalare în interior și exterior.

17. Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt a material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente anexate acestora indică necesitatea colectării separate a deșeurilor electrice și electronice echipamente. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentele uzate pot fi returnate vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-un cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre colectarea disponibilă a deșeurilor de echipamente electrice sistemul poate fi găsit la punctul de informare al magazinului și la biroul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne negativ consecințe asupra mediului și sănătății umane!

Montaj

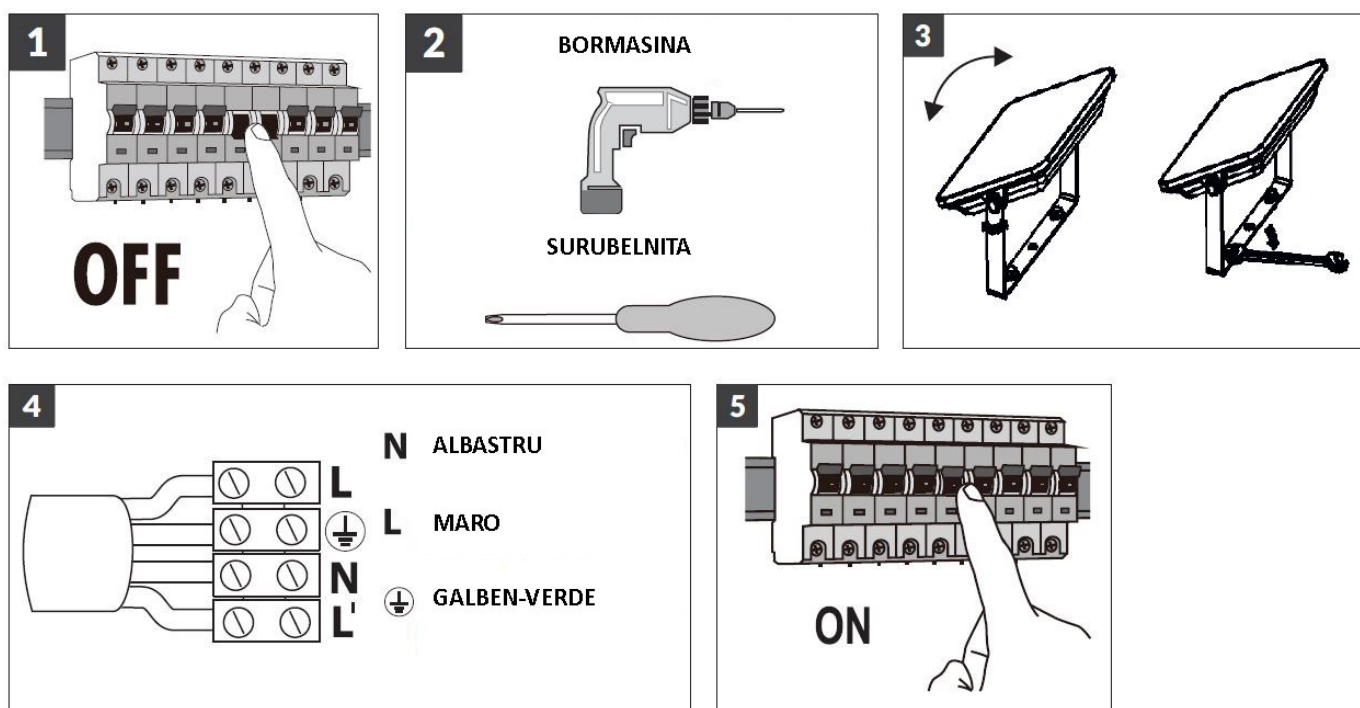

Utilizarea/scopul prevăzut

Proiectorul este destinat utilizării în gospodării și în uz general, atât în interior (garaje, holuri) și în aer liber (iluminat pentru parcuri, grădini, proprietate, fațade, reclame etc.). Folosește diode ca sursă de lumină LED SMD 2835.

Instalare

1. Oprăți alimentarea principală.
2. Pregătiți hardware-ul necesar pentru instalare.
3. Scoateți capacul deșurubând cele 4 șuruburi.
4. Atașați baza reflectorului la sol.
5. Treceți cablul prin presetupa din capac.
6. Conectați firul de fază la firul maro (L), firul neutru la firul albastru (N) și firul de protecție la fir verde-galben (PE).
7. Reinstalați capacul și porniți alimentarea

Caracteristici tehnice

Tensiune nominală: 230V ~, 50Hz

Sursa de lumina: LED SMD

Temperatura de culoare: 4000K

Indicele de redare a culorii Ra / CRI:> 80

Culoare deschisă (denumire): alb neutru

Durata de viata L70 / B50: 25.000h

Număr de cicluri de comutare: 15.000 pornit/oprit

Clasa de protectie IP: IP65

Clasa IK (rezistenta la impact): IK08

Temperatura de lucru: -20°C ÷ + 40°C

Material corp: aluminium

Caracteristici tehnice

MODEL	PUTERE	FLUX LUMINOS	NUMAR LEDURI	DIMENSIUNI	GREUTATE NETA
AD-NL-6153BL4	10W	800 lm	12	104x72x43mm	0,19 kg
AD-NL-6136BL4	20W	1600 lm	24	121x82x43mm	0,22 kg
AD-NL-6137BL4	30W	2400 lm	36	155x105x43mm	0,34kg
AD-NL-6138BL4	50W	4000 lm	52	190x129x46mm	0,48 kg

Siguranță și întreținere

Orice depunere de murdărie rezultată din utilizarea normală trebuie îndepărtată cu o cârpă moale și uscată.

Nu utilizați detergenți și dizolvanți corozivi.

Nu acoperiți produsul. Asigurați acces gratuit la aer. Alimentați produsul numai cu tensiunea nominală sau intervalul de tensiuni specificat.