Konektor kablowy prosty z szybkozłączką IP68 MINI 2x1,5mm2, 400V/16A,

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-AE-13618** | Ean: **5908254846434**

OPIS PRODUKTU

Konektor kablowy prosty z szybkozłączką MINI 400V/20A to wysokiej jakości element łączący, przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Wysoki stopień ochrony IP68 potwierdza możliwość montażu na zewnątrz, a nawet w gruncie, gdzie wymagana jest wysoka szczelność i ochrona przed wodą oraz pyłem.

Materiał wykonania zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w trudnych warunkach środowiskowych. Złączka

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

została stworzona z mosiądzu niklowanego, dla gwarancji doskonałej przewodności i odporności na korozję. Izolacja z tworzywa sztucznego oraz obudowa z poliamidu (PA6) charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV i są uniepalnionione (klasa palności V1).

Jego budowa umożliwia bezpieczne i stabilne połączenie kabli o średnicy od 3 do 8 mm. Połączenie kabli odbywa się poprzez szybkozłączkę oraz połączenie śrubowe. Złączka najlepiej pasuje do dwóch przewodów typu H05VV-F 2x1,5mm oraz H07RN-F 2x1mm.

Złączka przystosowana jest do pracy w szerokim zakresie temperatur (-40°C do 105°C), a kompaktowe wymiary 75 mm szerokości i Ø20 mm ułatwiają instalację nawet w małych przestrzeniach.

W ofercie dostępne również konektory proste MICRO, MINI, standard i rozdzielacze konektorowe typu-T i X, a także analogiczne modele wyposażone w szybkozłączki.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ konektora:	prosty MINI
Napięcie znamionowe [V]:	400
Prąd znamionowy [A]:	20
Materiał kontaktowy:	Mosiądz niklowany
Rodzaj materiału izolacyjnego:	Tworzywo sztuczne
Liczba przewodów:	2
Z przewodem ochronnym:	Nie
Nominalny przekrój przewodu [mm2]:	1,5
Nominalna średnica przewodu [mm]:	3-8
Zalecany przewód:	H05VV-F 2x1,5mm2 / H05RN-F 2x1mm2
Rodzaj połączenia:	Szybkozłączka
Możliwość montażu w gruncie::	Tak
Odpowiednie do:	H07RN-F
Materiał obudowy:	PA6
Obudowa uniepalniona:	Tak
Klasa palności UL94:	V1

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Odporność na promienie UV:	Tak
Stopień ochrony (IP):	IP68
Temperatura pracy [°C]:	(-40 - +105)
Szerokość [mm]:	75
Średnica [mm]:	20
Waga [g]:	19

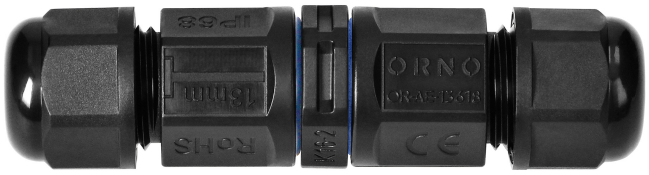

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.