










**SL** Reflektor brez okvirja PORTO LED  
 Navodila za uporabo


Model: AD-NL-6462BL4, AD-NL-6463BL4, AD-NL-6464BL4, AD-NL-6465BL4

04/2023

8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								

**Namestitev**


**1**

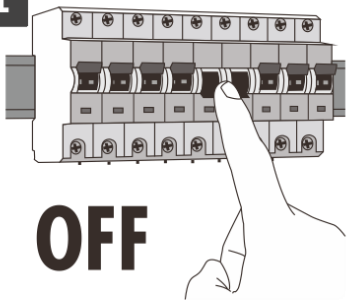

**OFF**


**2**

Vrtalnik




Izvijač

**3**

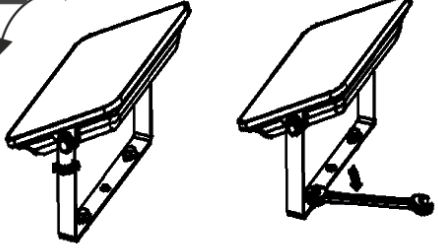


**4**

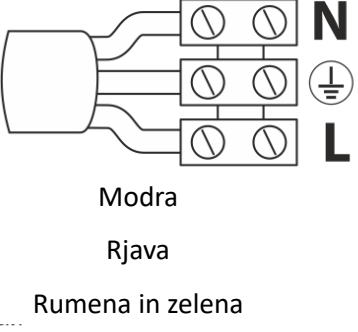


**N**  
Modra

**L**  
Rjava

 Rumena in zelena

**5**

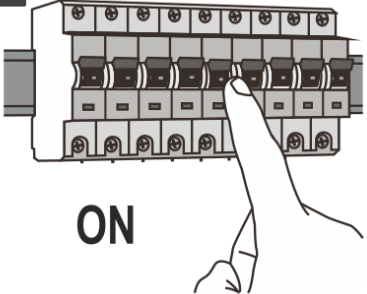

**ON**

**SL** Reflektor brez okvirja PORTO LED  
 Navodila za uporabo

**Navodila za varno uporabo**

Pred uporabo te naprave preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Napravo naj namesti izkušena oseba, ki je seznanjena z ustreznimi predpisi, ki veljajo za namestitev takšnih naprav v državi, ali električar. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora za izdelek so na voljo na [www.adviti.pl](http://www.adviti.pl). Podjetje Orno-Logistic Sp. z o. o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz teh navodil. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani [support.adviti.pl](http://support.adviti.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.
7. Izdelka ni mogoče razstaviti. V primeru poškodbe vira svetlobe izdelka ni mogoče popraviti.
8. Zlomljen zaslon ali zaščitno steklo morate nemudoma zamenjati.
9. Najmanjša razdalja svetilke (njenega vira svetlobe) od točk in predmetov, ki jih osvetljuje.
10. Obstaja nevarnost električnega udara.
11. Izdelek ni združljiv z zatemnilniki osvetlitve.
12. V LED-diode ne glejte od blizu.
13. Izdelek je skladen s standardom CE.
14. Razred zaščitite I.
15. Izdelek je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

16. V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjstvene odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

### Pomembne informacije pred namestitvijo

Opomba: Ob priklopu naprave se prepričajte, da je omrežno napajanje izklopljeno. Električno ožičenje morate priključiti skladno z navodili in veljavnimi predpisi.

### Predvidena uporaba/namen

LED reflektor brez okvirja je namenjen za uporabo v gospodinjstvih, delavnicah ali na gradbiščih kot osvetlitev delovnega mesta. Visoka stopnja zaščite IP65 omogoča uporabo naprave tudi na prostem (razsvetljava parkirišča, razsvetljava vrta, razsvetljava nepremičnine, razsvetljava fasade itd.). Model brez okvirja zagotavlja večjo osvetljeno površino, njegova preprosta zasnova pa se prilega pročeljem stavb različnih slogov. Vir svetlobe so LED diode SMD.

### Namestitev

1. Izključite napajanje.
2. Pripravite opremo, potrebno za namestitev.
3. Na zelenem mestu izvrtajte montažne luknje in vstavite stenska sidra. Podnožje reflektorja pritrdite na tla/stena.
4. Fazni terminal povežite z rjavo (L), nevtralni terminal z modro (N) in zaščitni terminal z zeleno-rumeno žico (PE).
5. Nastavitev smeri svetlobe: sprostite vijake na straneh montažnih nosilcev, nastavite smer reflektorja in nato privijte vijake.
6. Vključite napajanje in preskusite napravo.

### Tehnični podatki

Nominalna napetost: 230 V~, 50 Hz

Vir svetlobe: LED, nezamenljiva

Barvna temperatura: 4000 K

Barva svetlobe (oznaka): nevtralnno bela

Indeks barvnega razpona Ra/CRI: 80

Življenjska doba L70/B50: 35 000 ur

Število vklopov: 20000

Delovna temperatura: Od -20°C ~ +50°C

Zaščita pred vdorom tekočine IP: IP65

Zaščita proti udarcem IK (odpornost proti udarcem): IK08

Material ohišja: aluminij

Material senčila: plastika

Ta izdelek vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F.

Model	Moč	Svetlobni tok	Mere	Neto teža
AD-NL-6462BL4	10 W	800 lm	72 x 101 x 28 mm	0,125kg
AD-NL-6463BL4	20 W	1600 lm	94 x 114 x 28 mm	0,17 kg
AD-NL-6464BL4	30 W	2400 lm	126 x 144 x 28 mm	0,244kg
AD-NL-6465BL4	50 W	4000 lm	147 x 187 x 28 mm	0,365 kg

### Varnost in vzdrževanje

Vzdrževalna dela izvajajte po izklopu napajanja.

Vse nečistoče, ki se nabirajo na ohišju svetilke zaradi normalne uporabe, morate obrisati z vlažno krpo in običajnim čistilom.

Ne uporabljajte jedkih čistil ali topil.

Izdelka ne pokrivajte.