Automat schodowy, instalacja 3 lub 4 żyłowa, 1 moduł, DIN TH-35mm

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-CR-230** | Ean: **5901752483545**

OPIS PRODUKTU

Automat schodowy przystosowany do montażu na standardowej szynie DIN TH-35 mm. Służy do utrzymania włączonego oświetlenia na korytarzach, klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych biurowców i hoteli lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone. Regulacja czasu świecenia: min. 30sek., max. 10min. Tryb pracy – ciągły lub tymczasowy. Instalacja 3 lub 4-żyłowa. Współpracuje z oświetleniem LED-owym.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygenerowano: 2026-08-28 15:55:12

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	2300
Prąd:	10 A
Stopień ochrony (IP):	20
Wbudowany akumulator:	Nie
Montaż:	szyna DIN
Wymiary - głębokość:	66 mm
Wymiary - szerokość:	17,5 mm
Wymiary - wysokość:	80 mm

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

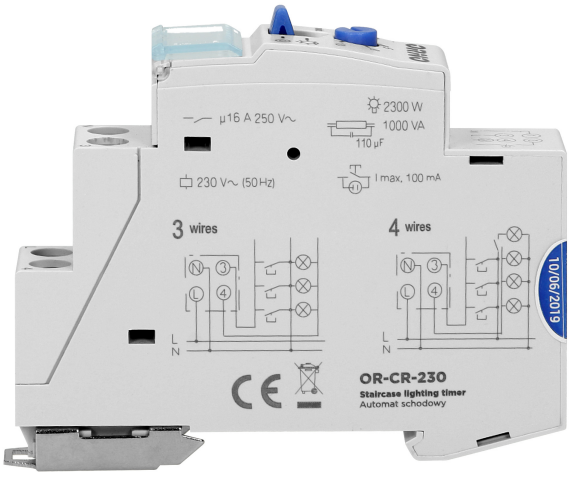

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.