


SL Vgradna svetilka EURUS LED Navodila za uporabo



HR EURUS LED ugradbeno stropno svetlo Upute za uporabu

Model: OR-OD-6050WLX3 / OR-OD-6050WLX4 / OR-6051WLX3 / OR-OD-6051WLX4
OR-OD-6052WLX3 / OR-OD-6052WLX4 / OR-6053WLX3 / OR-OD-6053WLX4



08/2021

Namestitev/Montaža

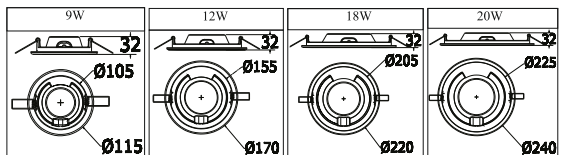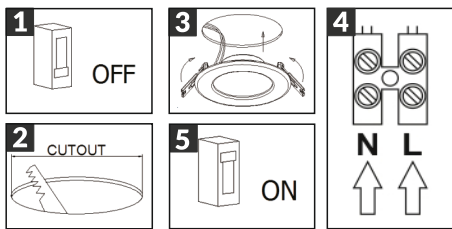

SL Vgradna svetilka EURUS LED Navodila za uporabo

Navodila za varno uporabo

Pred uporabo te naprave preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. **Napravo naj namesti izkušena oseba, ki je seznanjena z ustreznimi predpisi, ki veljajo za namestitev takšnih naprav v državi, ali električar.** Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora za izdelek so na voljo na www.support.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohlajeno poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
7. Izdelka ni mogoče razstaviti. V primeru poškodbe vira svetlobe te ni mogoče odpraviti.
8. V luč LED ne glejte od blizu.
9. Najmanjša razdalja svetilke (njenega vira svetlobe) od točk in predmetov, ki jih osvetljuje.
10. Izdelek ni združljiv z zatemnilniki osvetlitve.
11. Obstaja nevarnost električnega udara.
12. Izdelek je skladen s standardi CE.
13. Razred zaščite II.
14. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtem prostoru.
15. Informacije o recikliranju. V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Predvidena uporaba/namen

Svetilka je namenjena za namestitve v spušenih stropih, izdelanih iz mavčnih plošč, in za gospodinske ter splošne namene. Svetilka vsebuje visoko kakovostne luči SMD LED, ki zagotavljajo energijsko varčnost v primerjavi z običajnimi svetilkami, vsebuje tudi vgrajeni gonilnik LED.

Namestitve

1. Opomba: Ob priklopu naprave se prepričajte, da je omrežno napajanje izklopljeno. Električno ožičenje morate priključiti skladno z navodili in veljavnimi predpisi.
2. Pripravite ustrezno odprtino za namestitev. (Sl. 2).
3. Prevodnike priključite na terminale konektorja (L-faza, N-nevtrarno). (Sl. 4).
4. Svetilko vstavite v pripravljeno odprtino, prede upognite vzmeti. (Sl. 3).

Tehnični podatki

Nominalna napetost: 230 V~, 50 Hz
Vir svetlobe: LED SMD
Indeks barvnega razpona Ra/CRI: 80
Življenjska doba L70/B50: 25 000 ur
Število vklopov: 15 000
Zaščita pred vdorom tekočine IP: IP20
Delovna temperatura: -20 °C * +40 °C
Material ohišja: PC

Model	Moč	Svetlobni tok	Barvna temperatura	Št. LED	Neto teža
OR-OD-6050WLX3	9 W	480 lm	3000 K	44	0,1 kg
OR-OD-6050WLX4			4000 K		
OR-OD-6051WLX3	12 W	780 lm	3000 K	60	0,2 kg
OR-OD-6051WLX4			4000 K		
OR-OD-6052WLX3	18 W	1300 lm	3000 K	90	0,33 kg
OR-OD-6052WLX4			4000 K		
OR-OD-6053WLX3	20 W	1400 lm	3000 K	100	0,36 kg
OR-OD-6053WLX4			4000 K		

Varnost in vzdrževanje

Vzdrževalna dela izvajajte po izklopu napajanja in ko se svetilka ohladi.
Čistite le z mehкими in suhim krpmi.
Ne uporabljajte kemičnih čistil.
Izdelane ne pokrivajte.
Zagotovite zračenje.

EURUS LED ugradbeno stropno svetlo

Upute za uporabo

Upute za sigurnu uporabo

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. **Uređaj mora montirati stručna osoba koja ima iskustva s relevantnim odredbama vezanima uz montažu koje su na snazi u državi o kojoj se radi ili električar.** Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete. Dodatne informacije i tehnička podrška vezana uz proizvod dostupne su na www.support.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputa. Orno-Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa - najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.support.orno.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
2. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
3. Nemojte prekrivati uređaj dok je uključen.
4. Uređaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Uređaj ne smijete otvarati niti popravljati sami.
6. Uređaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
7. Uređaj se ne smije rastavljati. U slučaju oštećenja izvora svjetla, uređaj se ne može popraviti.
8. Ne gledajte u LED svjetla izbliza.
9. Minimalna udaljenost rasvjetnog tijela (njegovog izvora svjetlosti) od mjesta i objekata koje osvjetljava.
10. Uređaj nije kompatibilan s prigušivačima svjetla.
11. Rizik od električnog udara.
12. Proizvod je u skladnosti s CE standardom.
13. Razina zaštite II.
14. Proizvod je namijenjen uporabi u unutarnjim prostorima.

15. Informacije o recikliranju. U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodi s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!

Namjena uporabe/svrha

Svjetlo je dizajnirano za postavljanje u spuštene stropove od ploča od gipsa za uporabu u kućanstvu i opću uporabu. Opremljeno je SMD LED diodama visoke kvalitete koje štede puno više energije od tradicionalne rasvjete te s ugrađenim pokretačem LED dioda.

Način rada

1. Napomena: Kod spajanja uređaja osigurajte da je napajanje električnom energijom isključeno. Strujno ožičenje mora biti spojeno sukladno uputama i propisima koji su na snazi.
2. Pripremite primjerenu rupu za postavljanje (sl. 2).
3. Spojite vodiče na spojne terminale (L-faza, N-neutralno). (Sl. 4.)
4. Umetnite svjetlo u rupu koju ste ranije pripremili te istovremeno izvijte opruge. (Sl. 3.)

Tehnički podaci

Nazivni napon: 230 V~, 50 Hz Izvor svjetla: LED SMD Indeks uzvrata boje Ra/CRI: 80 Vijek trajanja L70/B50: 25 000 h Broj ciklusa izmjene: 15000 Stupanj zaštite elektroničke opreme IP: IP20 Radna temperatura: - 20°C ÷ +40°C Materijal kućišta: PC	Model	Snaga	Svjetlosni tok	Temperatura boje:	LED br.	Neto težina
	OR-OD-6050WLX3	9 W	480 lm	3000 K	44	0,1 kg
	OR-OD-6050WLX4			4000 K		
	OR-OD-6051WLX3	12 W	780 lm	3000 K	60	0,2 kg
	OR-OD-6051WLX4			4000 K		
	OR-OD-6052WLX3	18 W	1300 lm	3000 K	90	0,33 kg
	OR-OD-6052WLX4			4000 K		
	OR-OD-6053WLX3	20 W	1400 lm	3000 K	100	0,36 kg
	OR-OD-6053WLX4			4000 %		

Sigurnost i održavanje

Održavanje se smije raditi tek nakon isključenja izvora napajanja električnom energijom i nakon što se uređaj ohladio. Čistite samo s nježnom i suhom tkaninom. Upotreba sredstava za kemijsko čišćenje nije dopuštena. Nemojte prekrivati uređaj. Osigurajte slobodan dotok zraka.