

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, Poljska  
tel. (+48) 32 43 43 110, [www.orno.pl](http://www.orno.pl)  
NIP: 6351831853, REGON: 243244254

OR-SH-17405, OR-SH-17405(GS)

(HR) TUYA Smart Wi-Fi površinski montirana jednostruka utičnica

(HR) UPUTE ZA SIGURNU UPORABU!

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja uređaja ili nepravilnog rukovanja uređajem. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Kupac može samostalno montirati i pustiti opremu u rad ako ima osnovno znanje o elektroničkim sustavima i uporabi primjerenih alata. S obzirom na činjenicu da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete. Dodatne informacije o ORNO proizvodima dostupne su na [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputa. Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa – najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na [support.orno.pl](http://support.orno.pl). Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Uređaj se može upotrebljavati samo sukladno njegovoj namjeni.
2. Uređaj se ne smije uranjati u vodu niti u druge tekućine.
3. Uređaj je namijenjen za uporabu u unutarnjim i vanjskim prostorima.
4. Uređaj je namijenjen za uporabu u rasponu maksimalnog opterećenja.
5. Uređaj se ne smije koristiti ako mu je kućište oštećeno.
6. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga samostalno.
7. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.



U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvod s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!


02/2024

TEHNIČKI PODACI


|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Komunikacijski sustav                        | bezprzewodowy/ wireless/ kabellos/<br>sans fil/ беспроводная/ bežični |
| WLAN frekvencija                             | 2,4 GHz (802,11 b/g/n)                                                |
| Maksimalna snaga odašiljanja                 | < 100 mW EIRP                                                         |
| Nazivni napon:                               | 230 V~, 50 Hz                                                         |
| Maksimalna struja                            | 16 A                                                                  |
| Standard utičnice                            | OR-SH-17405 Francuski (tip E)<br>OR-SH-17405(GS) Schuko (tip E)       |
| Potrošnja energije tijekom pripravnog stanja | ~1 W                                                                  |
| Stupanj zaštite elektroničke opreme IP:      | IP55                                                                  |
| Vrsta veze                                   | vijčana stezaljka                                                     |
| Poklopac sa šarkama                          | ✓                                                                     |
| Poboljšana zaštita kontakta                  | ✓                                                                     |
| Materijal                                    | plastika                                                              |
| Dimenzije                                    | 70 x 85 x 63 mm                                                       |
| Neto težina                                  | 178 g                                                                 |
| Radna temperatura                            | -20 °C ~ +70 °C                                                       |

DIMENZIJE

MONTAŽA

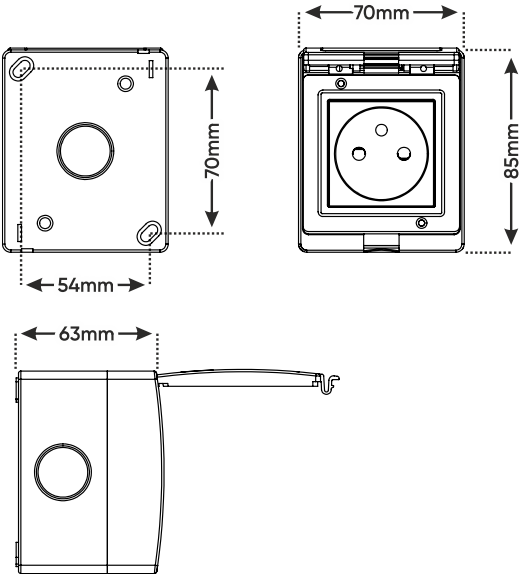

sl. 1.

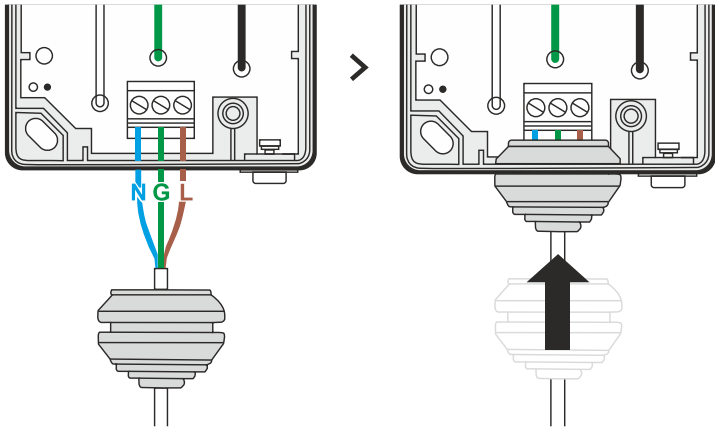

sl. 2.

## (HR) TUYA Smart Wi-Fi površinski montirana jednostruka utičnica

Pametna površinski montirana jednostruka utičnica inovativno je rješenje koje omogućuje lokalno i daljinsko upravljanje spojenim uređajima u domu. S mogućnošću integracije s platformom TUYA Smart, korisnik ima mogućnost daljinskog upravljanja s bilo kojeg mjesta na svijetu. Sve što trebate učiniti jest instalirati aplikaciju za pametni telefon koja je dostupna na Androidu ili iOS-u. Upravljanje se može izvoditi daljinski putem Wi-Fi veze i aplikacije, kao i lokalno, što vam daje kontrolu nad električnim uređajima spojenim na utičnicu. Ugrađeni mjerač energije omogućuje vam praćenje i potpunu optimizaciju potrošnje električne energije putem pametnih značajki. Utičnica je namijenjena za površinsku montažu. Ima jedan zaštitni kontakt. Izrađena je od visokokvalitetne plastike u sivoj boji. Mat završna obrada savršeno će se uklopiti u različite dizajne interijera. Visoka razina zaštite elektroničke opreme IP55 omogućuje ugradnju u zatvorene prostore u suhim prostorijama kao što su dnevni boravci, hodnici i spavaće sobe, kao i u prostorije s većom vlagom, kao što su kupaonice i kuhinje.

### MONTAŽA

1. Podignite poklopac i uklonite dva vijka koji su smješteni preko utičnice.
2. Odvojite utičnicu od kutije, a zatim pričvrstite kutiju na željeno mjesto na zidu pomoću dva vijka (nisu uključeni).
3. Osigurajte se da je napajanje električnom energijom isključeno.
4. Pomoću odvijača probušite kabelski ulovnik i provucite žice kroz njega.
5. Spojite žice sukladno dijagramu ožičenja (sl. 2.).
6. Pričvrstite utičnicu natrag na kutiju.

### NAČIN RADA

Kako biste slobodno koristili sve značajke utičnice, morate spojiti utičnicu na Wi-Fi mrežu i Tuya Smart račun. Prilikom uparivanja provjerite jesu li Wi-Fi i Bluetooth omogućeni na vašem telefonu.

1. Skenirajte QR kod ili pretražite aplikaciju Tuya Smart u trgovinama App Store ili Google Play te preuzmite aplikaciju. Nakon instalacije otvorite aplikaciju i izradite račun.
2. Držite crvenu tipku na dnu utičnice sve dok crveno indikatorsko svjetlo ispod tipke ne počne brzo treperiti. Uređaj je spreman za automatsko uparivanje.
3. U aplikaciji odaberite gumb *Dodaj uređaj*. Vaš bi telefon trebao automatski detektirati novi uređaj. Kliknite ikonu *Dodaj* i slijedite upute u aplikaciji: prijavite se na odabranu Wi-Fi mrežu i strpljivo pričekajte da se postupak uparivanja dovrši. Kako biste osigurali bolji signal prilikom uparivanja uređaja, držite telefon blizu utičnice. Po završetku podešavanja, utičnica će se spojiti na internet. Uređaju možete dodijeliti ime i dovršiti postupak klikom na *Završi*.
4. Nakon konfiguriranja uređaja, možete slobodno upravljati utičnicom s telefona:
  - postaviti rasporede za automatsko uključivanje i isključivanje uređaja,
  - daljinski isključiti uređaj kad niste kod kuće,
  - uključiti i isključiti svoje uređaje u skladu s izlaskom i zalaskom sunca ili vremenskim uvjetima,
  - provjeriti trenutno stanje svojih uređaja, potrošnju energije i podijeliti pristup s drugim članovima obitelji,
  - konfigurirati aplikaciju glasovnim asistentom po vlastitom izboru i upravljati svojim uređajima glasovnim naredbama.



*Pojednostavljena izjava o sukladnosti*

*Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavljuje da je OR-SH-17405 TUYA Smart WiFi površinski montirana jednostruka utičnica sukladna Direktivi 2014/53/EU. Punom tekstu EU izjave o sukladnosti možete pristupiti putem sljedeće internetske adrese: [www.orno.pl](http://www.orno.pl).*