



Modelis: OR-WE-505

TRIFAZIS ELEKTROS ENERGIJOS SUNAUDOJIMO INDIKATORIUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš prijungdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Kilus neaiškumų dėl jos turinio, prašome kreiptis į prietaiso pardavėją.

Prijungti prietaisą gali tik kvalifikuotas elektrikas!

Jokiais būdais neardykite prietaiso, nes jo viduje esantys kondensatoriai gali būti įkrauti.

Gamintojas neatsako už gedimus, kurių atsirado netinkamai prijungus ar naudojus prietaisą. Savarankiškai remontuojant prietaisą ar keičiant jo konstrukciją, prarandama teisė į garantinį remontą.

Atsižvelgiant į tai, kad techniniai duomenys nuolat atnaujinami, gamintojas pasilieka teisę juos keisti be išankstinio įspėjimo. Visos teisės į šios instrukcijos vertimą / interpretaciją ir autoriaus teisės yra saugomos.

Neįmanoma saugiai naudoti prietaiso, jei jis:

- mechaniškai pažeistas.
- buvo ilgai sandėliuojamas gamintojo rekomendacijų neatitinkančiomis sąlygomis.
- buvo pažeistas vežant, pvz., dėl smūgių ar vibracijos.

OR-WE-505 yra 3 fazių, 4 laidų prietaisas, naudojamas matavimo reikšmėms metriniais vienetais (kWh) rodyti, tačiau jis nėra skirtas matuoti.

Naudojamas trifazės kintamos srovės elektros energijos tiesioginėje sistemoje reikšmėms rodyti. Speciali elektroninė sistema, veikiant tekančiai srovei ir įtampai kiekvienoje fazėje, rodo impulsus šioje fazėje naudojamai elektros energijai proporcingais kiekiais.

Apie energijos naudojimą fazėje praneša mirksintis atitinkamas LED diodas.

Trijų fazių impulsų suma, apie kurią praneša mirksintis LED diodas (1000 imp./kWh), perskaiciuojama į energiją, kurią sunaudojo visa trijų fazių sistema, ir jos reikšmė rodoma LCD ekrane.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Įtampa: 3 x 230 / 400 V

Elektros įtampos ribinė vertė: 0.8-1.15 vardinės įtampos

Srovė: 3 x 5 (80) A

Matavimo tikslumas: 1 klasė

Galia: ≤ 2 W, 10 VA

Impulsų dažnis: 1000 imp./kWh

Ekranas: LCD 6 + 2 = 000000.00 kWh

Apsaugos laipsnis: IP20

Srovės naudojimo signalizavimas: 3 x LED raudonas

Nuskaitymo signalizavimas: LED raudonas

Naudojimo temperatūra: -25 ~ 45 °C

Padidinta naudojimo temperatūra: -25 ~ 65 °C


Sandėliavimo ir gabenimo temperatūra: -25 ~ 70 °C

Drėgnis: ≤ 75 %


Išoriniai matmenys: 116,5 x 76 x 65 mm

Didžiausiasis prijungimo laidų pjūvis: 35 mm²

Matmenys ir montavimas:

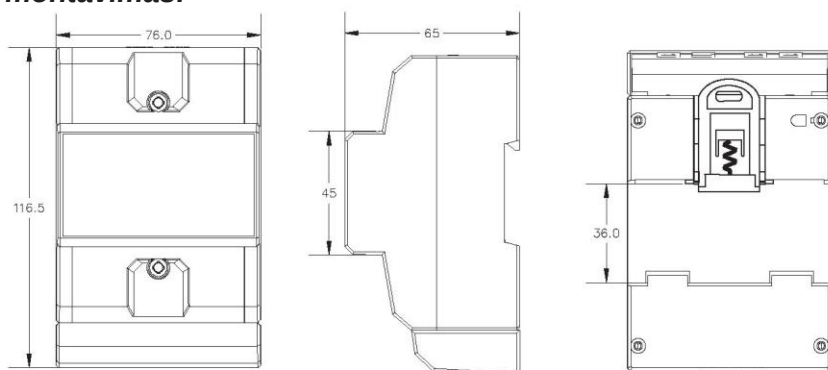

Prijungimo schema:

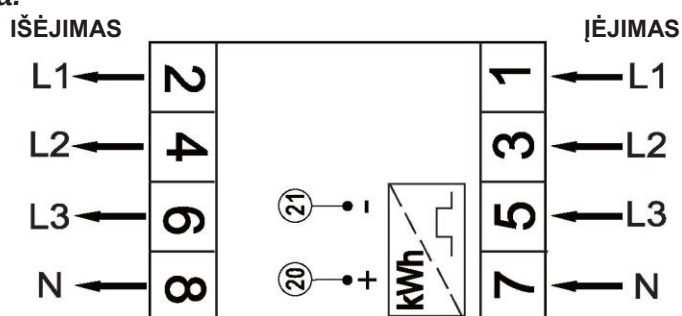

1. Atjunkite elektros tiekimą.
2. Pritvirtinkite prietaisą prie skirstomosios dėžės kreipiančiosios.
3. Atsuktuvu atsukite varžtus ir nuimkite priekinius prietaiso gnybtų dangtelius.
4. Prijunkite elektrą prie gnybtų 1(L1), 3(L2), 5(L3).
5. Matuojamąją grandinę arba atskirą imtuvą prijunkite prie gnybtų 2(L1), 4(L2), 6(L3).
6. Uždėkite atgal prietaiso gnybtų dangtelius.

ŽENKLINIMO PAAIŠKINIMAS:



Kai prietaisas prijungtas, jungčių dangtis turi būti uždėtas!

GAMINTOJAS:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o. o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice
tel. +48 32 43 43 110
www.orno.pl

11/2014

Remiantis 2005 m. liepos 29 d. EEI įstatymu, nebenaudojama elektros įranga negali būti sandėliuojama su kitomis atliekomis. Nebenaudojama elektros įranga turi būti sandėliuojama tam skirtose vietose.
Grynas svoris: 0,38 kg

