



Modelis: OR-WE-505

TRĪSFĀŽU ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅA RĀDĪTĀJS

APKALPOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms ierīces pievienošanas un lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt šo apkalošanas instrukciju. Ja jums rodas jebkādas problēmas, izprotot instrukcijas saturu, lūdzam sazināties ar izplatītāju.

Ierīces uzstādīšana jāveic kvalificētam elektriķim!

Nekādā gadījumā neizjauciet ierīci, jo iekšpusē esošie kondensatori var būt uzlādēti.

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties nepareizas uzstādīšanas vai ekspluatācijas rezultātā. Pašrocīgu veiktu ierīces remontu un izmaiņu gadījumā garantija tiek anulēta.

Sakarā ar to, ka tehniskie dati tiek pakļauti pastāvīgām izmaiņām, ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas šīs instrukcijas tulkošanas/interpretēšanas tiesības un autortiesības ir aizsargātas.

UZMANĪBU!

24 mēnešu garantija attiecas uz izstrādājumu ar rūpnīcas zīmogu, kas nav jānorauj!

Droša lietošana nav iespējama, ja:

- ierīce ir mehāniski bojāta.
- ierīce ir ilgstoši uzglabāta apstākļos, kas neatbilst ražotāja norādījumiem.
- transportēšanas laikā ierīce ir bojāta iekšēji, piemēram, satricinājumu vai vibrācijas rezultātā.

OR-WE-505 ir trīsfāžu 4-pārvalu elektroierīce norādījumu izpildei metriskajās vienībās (kWh), bet ne mērījumu veikšanai.

To lieto, lai norādītu trīsfāžu maiņstrāvas elektroenerģiju tiešajā sistēmā. Speciāla elektroniskā sistēma strāvas plūsmas un liktā sprieguma ietekmē katrā fāzē norāda impulsus, kuru skaits ir proporcionāls šajā fāzē patērētajai enerģijai.

Enerģijas patēriņš fāzē tiek paziņots ar mirgojošu atbilstošu LED signālu.

Triju fāžu impulsu summa, kas tiek signalizēta ar LED gaismas mirgošanu (1000 imp/kWh), tiek pārveidota par trīsfāžu sistēmas patērēto enerģiju, un tās vērtība tiek norādīta uz LCD displeja.

TEHNISKIE DATI:

Spriegums: 3x230/400V

Barošanas sprieguma robežvērtība: nominālais spriegums 0.8-1.15

Strāva: 3x5(80)A

Mērīšanas precizitāte: 1. klase

Jauda: ≤2W, 10VA

Impulsu biežums: 1000imp/kWh

Displejs: LCD 6+2=000000.00 kWh

Aizsardzības pakāpe: IP20

Strāvas patēriņa signāls: 3xLED sarkana

Nolasīšanas signāls: LED sarkana

Darba temperatūra: -25 ~ 45°C

Augstākā darba temperatūra: -25 ~ 65°C


Uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra: -25 ~ 70°C

Mitrums: ≤ 75%


Ārējie izmēri: 116,5 x 76 x 65 mm

Maksimālais savienošanas kabeļu šķērsgriezums: 35 mm²

Izmēri un montāža:

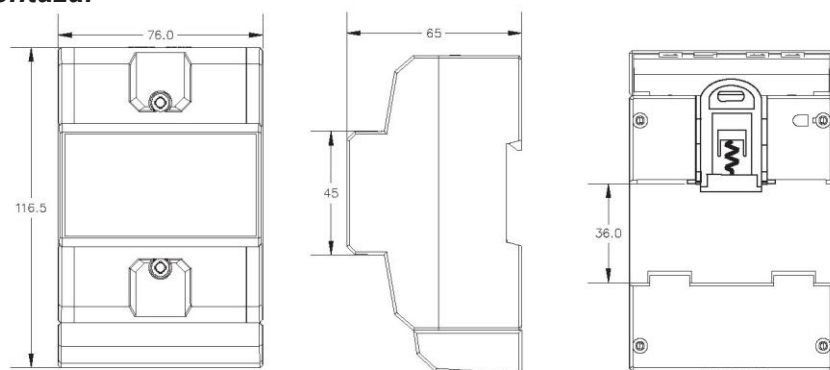

Pieslēguma shēma:

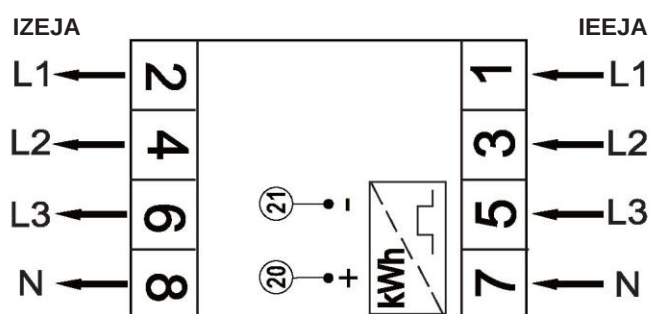

1. Atslēgt barošanas avotu.
2. Uztādiet ierīci uz sliedes sadales kastē.
3. Atskrūvējiet skrūves un noņemiet ierīces priekšējos vāciņus.
4. Pievienojiet barošanu spailēm 1(L1), 3(L2), 5(L3).
5. Nomērīto shēmu vai atsevišķo uztvērēju pievienot spailēm 2(L1), 4(L2), 6(L3).
6. Uzlieciet ierīces spaiļu apvalkus.

APZĪMĒJUMI:



Kad ierīce ir pievienota, jābūt uzliktam savienotāju pārsegam!

RAŽOTĀJS:
SIA "ORNO-LOGISTIC"
(ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.)
 ul. Rolników 437
 44-141 Gliwice
 tālr. +48 32 43 43 110
 www.orno.pl

11/2014

Saskaņā ar 2005. gada 29. jūlija Noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), izlietoto elektroierīci nedrīkst uzglabāt kopā ar citiem atkritumiem. Izlietotā ierīce jāuzglabā tam noteiktajās vietās.
 Masa neto: 0,38 kg

