Elektrozaczep symetryczny z prowadnicą bez pamięci i blokady, MINI, NISKOPRĄDOWY 280mA dla 12VDC

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-EZ-4034** | Ean: **5908254804052**

OPIS PRODUKTU

Elektrozaczep symetryczny, małogabarytowy OR-EZ-4034 z prowadnicą oraz regulacją zapadki, zapobiega wypadaniu języka zamka poza elektrozaczep. Przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Stosuje się go w systemach domofonowych, wideodomofonowych, zamkach szyfrowych, w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Rekomendowany do dużych szyldów, montowanych w drewnianych futrynach. Zasilany prądem zmiennym lub stałym. 3 lata gwarancji. Elektrozaczep został wyposażony w NISKOPRĄDOWĄ cewkę o szerokim zakresie napięcia , pobierającą prąd

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

280mA dla 12V napięcia stałego i 250mA dla 12V napięcia zmiennego.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do drzwi standardowych
Rodzaj zatrzasku:	Zatrzask standardowy
Rodzaj budowy:	Symetryczny
Kierunek montażu:	Pionowy
Wysokość [mm]:	66
Szerokość [mm]:	18
Głębokość [mm]:	28
Konfiguracja elementów:	Część ramowa (Elektro zaczep)
Zakres napięcia [V]:	10-24
Z blokadą:	Nie
z pamięcią:	Nie
z regulacją zapadki:	Tak
Z sygnalizacją zwrotną:	Nie
Kierunek otwierania według DIN:	Lewy/prawy
Wodoodporny:	Nie
Sposób montażu:	Do wbudowania
Rodzaj prądu:	AC/DC
Zasada działania:	Prąd pracy
Sposób odblokowania:	Model standardowy
Praca ciągła:	Tak
Nadaje się do drzwi dymoszczelnych:	Tak
Kategoria użytkowania zgodnie z EN 14846:	3
Trwałość zgodnie z EN 14846:	C
Masywność drzwi, siła zamykania zgodnie z EN 14846:	3

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Do drzwi ognioodpornych/dymoszczelnych zgodnie z normą EN 14846:	A
Bezpieczeństwo - środki ochrony indywidualnej zgodnie z EN 14846:	0
Warunki środowiskowe zgodnie z EN 14846:	L
Bezpieczeństwo - ochrona przed włamaniem zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji elektrycznych zgodnie z EN 14846:	0
Działanie ochronne funkcji mechanicznych zgodnie z EN 14846:	0
Napięcie podłączenia [V]:	10-24
Rodzaj napięcia:	AC/DC
Pobór prądu podczas pracy [mA/V DC]:	290/12

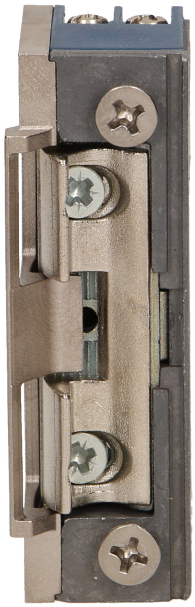

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.