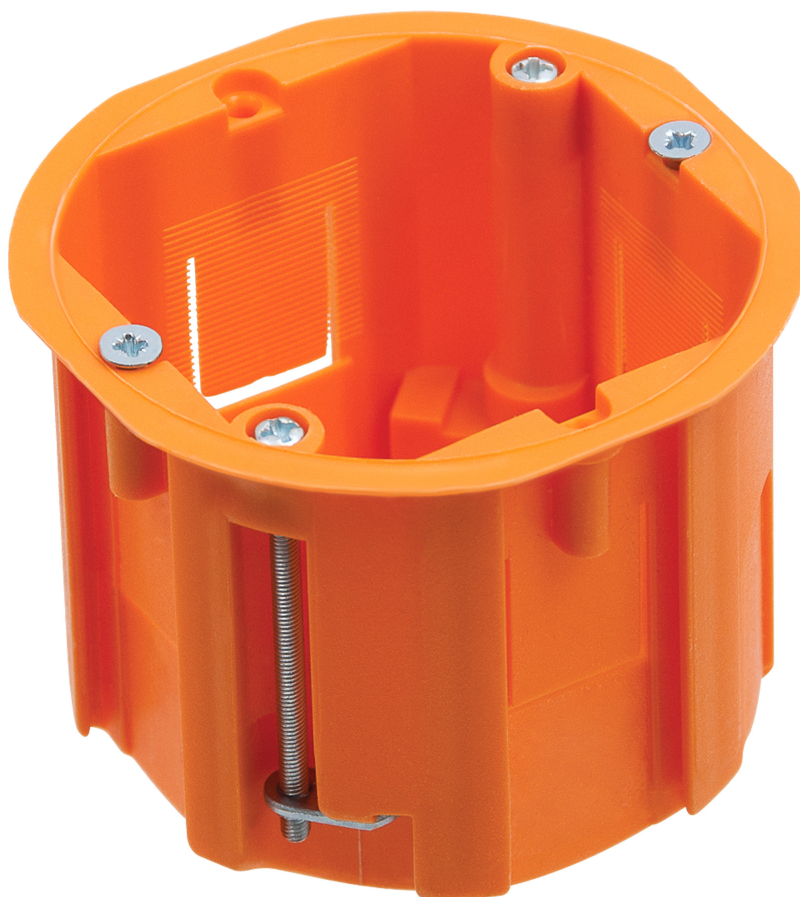


## Puszka podtynkowa 60 mm głęboka do płyt gipsowych

Marka: Orno | Symbol: OR-JB-13820 | Ean: 5904988914630

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Puszka podtynkowa do płyt gipsowych to element elektroinstalacyjny, przeznaczony do montażu w ścianach, by skutecznie zabezpieczyć połączenia przewodów elektrycznych.

Montaż podtynkowy powoduje, że połączenia przewodów stają się praktycznie niewidoczne, zapewniając estetykę wykończenia. Montaż odbywa się przy użyciu śrub lub rozporu (śruby znajdują się w zestawie) w płytach wykonanych z karton-gipsu.

Puszka wyposażona w 6 wypustów z tyłu zapewnia łatwiejszy i pewniejszy montaż, a także umożliwia wygodne prowadzenie przewodów. Dodatkowo, produkt posiada przepusty kablowe z osłabieniami oraz przepust kablowy rurowy, dzięki czemu można ją dopasować do rur o średnicy 20 mm oraz przewodów o średnicy 20 mm.

Produkt wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym. Charakteryzuje się okrągłym kształtem oraz średnicą 68 mm. Wewnętrzna głębokość wynosząca 45 mm umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

## DANE TECHNICZNE

### Informacja ogólna:

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sposób montażu:                                          | Montaż podtynkowy          |
| Model/kształt/forma:                                     | Okrągły                    |
| Rodzaj budowy:                                           | Puszka elektroinstalacyjna |
| Model:                                                   | Pojedynczy                 |
| Z pierścieniem obrotowym:                                | Nie                        |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego): | Nie                        |
| Średnica [mm]:                                           | 68                         |
| Długość [mm]:                                            | 71                         |
| Szerokość [mm]:                                          | 68                         |
| Głębokość [mm]:                                          | 46                         |
| Głębokość wewnętrzna [mm]:                               | 45                         |
| Montaż urządzenia elektrycznego:                         | Śrubowy lub rozporowy      |
| Ze śrubami:                                              | Tak                        |
| Przepusty kablowe z osłabieniami:                        | Tak                        |
| Przepust kablowy membranowy:                             | Nie                        |
| Przepust kablowy rurowy:                                 | Tak                        |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej:         | Nie                        |
| Do rur o średnicy:                                       | 20 mm                      |
| Do przewodów o średnicy [mm]:                            | 20 mm                      |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Blokada rury:                      | Nie               |
| Opcjonalna blokada rury:           | Nie               |
| Wpusty z tyłu:                     | Tak               |
| Liczba wpustów:                    | 6                 |
| Materiał:                          | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe:                     | Tak               |
| Zabezpieczenie powierzchni:        | Inne              |
| Kolor:                             | Pomarańczowy      |
| Stopień ochrony (IP):              | IP30              |
| Plombowane:                        | Nie               |
| Z ekranowaniem:                    | Nie               |
| Wiatroszczelne:                    | Nie               |
| Stała pozycja zacisku:             | Nie               |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia: | Nie               |
| Z przegrodą:                       | Nie               |