



Manual de instalare și utilizare

Set interfon audio ELUVIO

OR-DOM-RE-914



STOP!

Be sure to read the **manual de utilizare** before installation!
Damage resulting from incorrect installation
NU FAC SUPUS REPARAȚIILOR ÎN GARANȚIE!



CUPRINS

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	8
2. CARACTERISTICI	8
3. DATE TEHNICE	9
4. CONSTRUCȚIA DECORATIVĂ	9
5. SCHEMA DE CABLARE	10
6. INSTALARE	11
7. FUNCȚIONARE	12
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	12

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. În cazul în care ceva din conținutul acestuia nu este clar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului de către client sunt posibile dacă instalatorul are cunoștințe de bază despre sistemele electrice și utilizarea uneltelor adecvate. Cu toate acestea, se recomandă instalarea dispozitivului de către personal calificat. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dumneavoastră duce la pierderea garanției. Datorită faptului că datele tehnice sunt modificate constant, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări fără notificare prealabilă. Orno Logistic Sp. z o. o. își rezervă dreptul de a efectua modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor aferente acestui Manual sunt rezervate. 1. Nu utilizați dispozitivul contrar destinației sale.

2. Deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua orice activitate.

3. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.

4. Nu utilizați dispozitivul cu carcasa deteriorată.

5. Nu rupeți sigiliile, nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singur.

6. Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7. Conectați numai conform indicațiilor din schemele de conectare.

Daunele rezultate din conectarea incorectă nu fac obiectul reparației în garanție!



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul DEEE plasat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor.

Echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoierul menajer împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, predate vânzătorului, dacă se achiziționează un produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea unui echipament nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil pentru echipamentele electrice uzate pot fi găsite la biroul de informații al magazinului și la primărie sau la biroul districtual. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

06/2023

2. CARACTERISTICI

Interfonul audio OR-DOM-RE-914 este destinat instalării în clădiri unifamiliale. Acesta permite conversația de la distanță între unitatea exterioară și unitatea interioară și controlul direct al încuietorii electromagnetice, care este utilizată pentru deschiderea ușilor sau a porților după un apel extern.

Caracteristici principale:

- carcasă mică pentru unitate exterioară,
- montare aparentă (cu paravan de protecție împotriva ploii),
- interfon hands-free,
- control suplimentar al porții.

3. DATE TEHNICE

TIP DE DISPOZITIV:

METODĂ DE INSTALARE:

SISTEM DE CONECTARE A VERGHIERULUI ELECTRIC (2 fire):

SISTEM DE COMUNICARE:

familie unifamilială

4 fire/3 fire (vezi schema de cablare) cu

unitatea exterioară/unitatea interioară

duplex

UNITATE INTERIOARĂ

NUMĂR DE TONURI DE APEL:

TENSIUNE DE ALIMENTARE:

CONTROL ACCES – POARTĂ:

MONTARE:

MATERIAL:

DIMENSIUNI:

GREUTATE NETĂ:

1 (generat electronic) 12V

CC, 2000mA

da, contact uscat

montat la suprafață

plastic

137 x 90 x 26 mm

0,14 kg

UNITATE EXTERIOARĂ

CONTROL ACCES - ÎNCHIDERE ELECTRICĂ:

PROTECȚIE LA INTRARE:

TENSIUNE DE ALIMENTARE:

TEMPERATURA DE LUCRU:

MONTARE:

MATERIAL:

DIMENSIUNI:

GREUTATE NETĂ:

da, 12V CC max. 500mA

IP44

12V CC, 2000mA

- 25°C ~ +40°C

montat la suprafață

ABS/aluminiu

124 x 56 x 41,5 mm

0,15 kg

4. CONSTRUCȚIA DECORATIVĂ

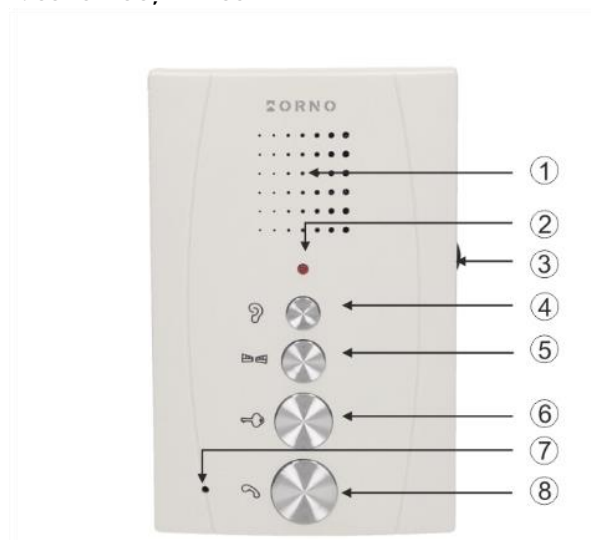


fig. 1 Indoor unit design

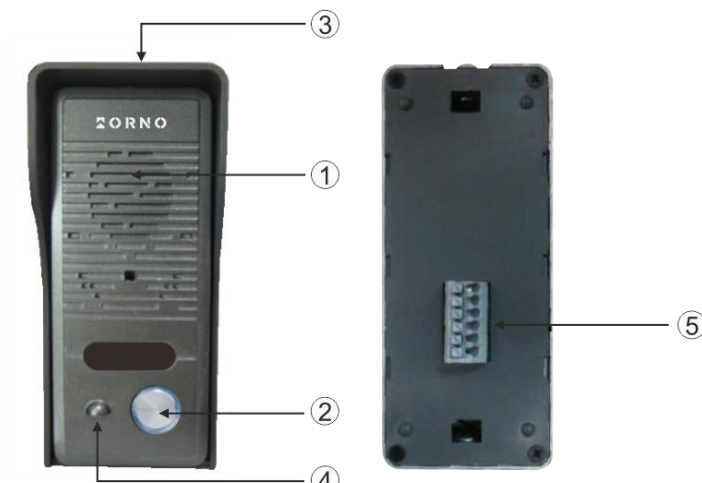


fig. 2 Outdoor unit design

UNITATE INTERIOARĂ

1. Difuzor

2. Indicator LED

3. Controlul volumului

4. Mimări discrete

5. Deschideți poarta

6. Deschideți încuietoearea electrică

7. Microfon

8. Începeți și terminați conversația

UNITATE EXTERIOARĂ

1. Difuzor

2. Buton de apelare

3. Husă de protecție

4. Microfon

5. Terminale de conectare

5. SCHEMA DE CABLARE

Este interzisă realizarea de conexiuni la echipamente aflate sub tensiune!

Nerespectarea acestei recomandări poate duce la deteriorarea permanentă a dispozitivului și la pierderea sănătății.

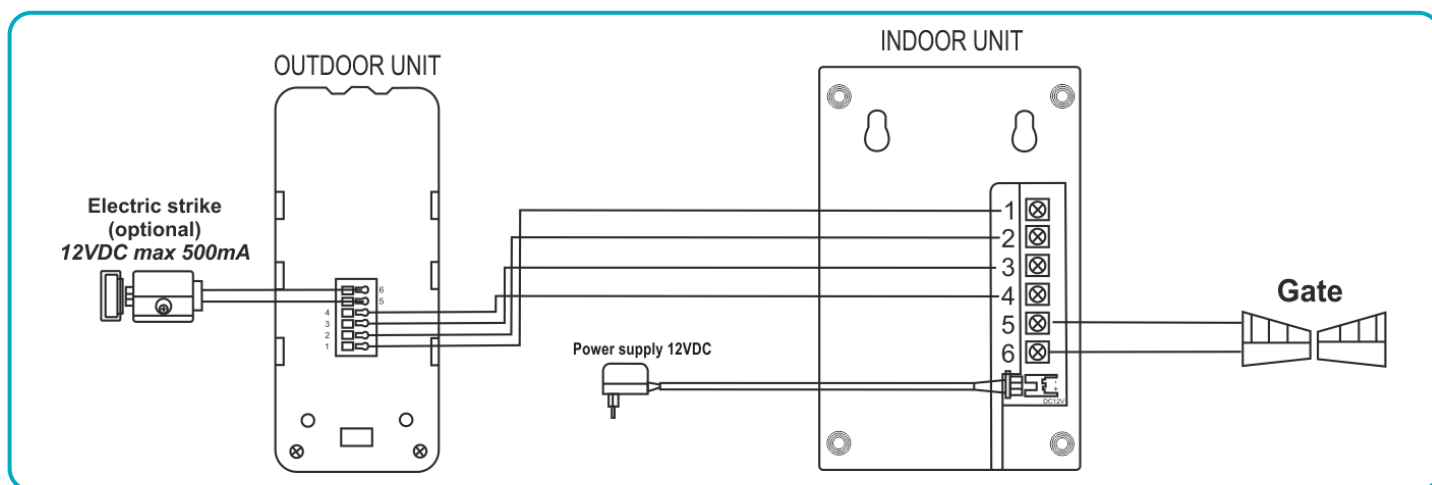


fig. 3 Wiring diagram for connecting an electric strike to an outdoor unit

Cablurile și încuietoarea electrică nu sunt incluse în set!

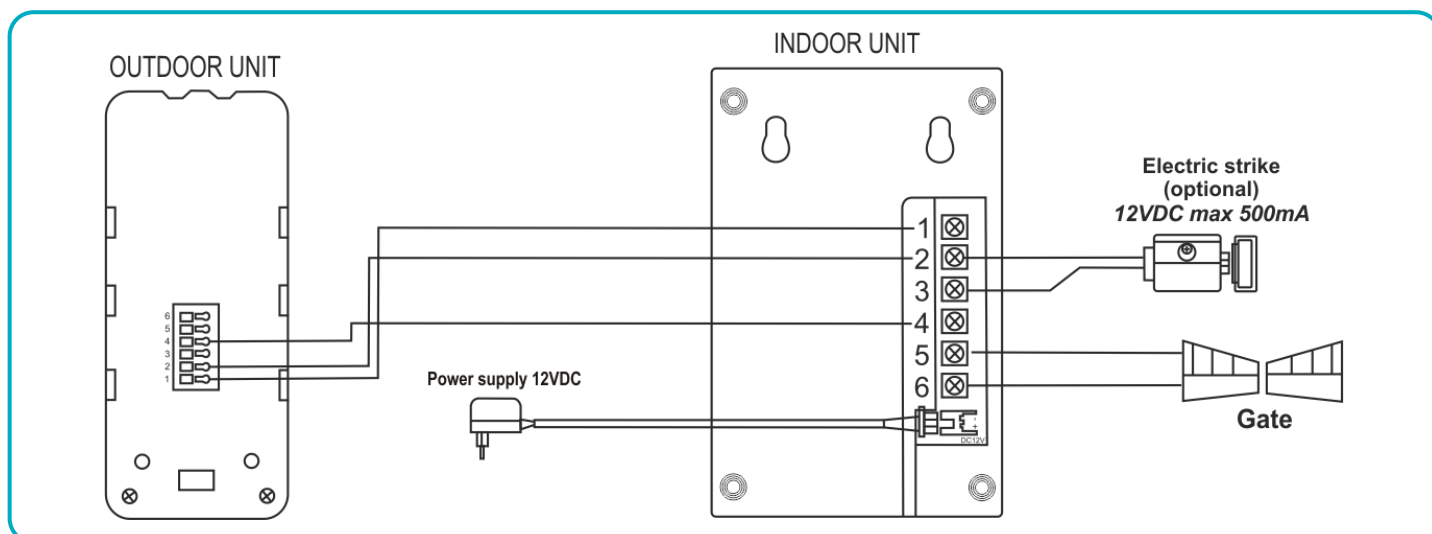


fig. 4 Wiring diagram for connecting an electric door strike to an indoor unit

Marcarea cablurilor

1. Sunet.

2. Liturghie.

3. Semnal impulsiv de declanșare a încuietorii electrice

4. Alimentare cu energie electrică a unității exterioare sau modul standby.

5.6. Controlul porții (contact uscat).

La proiectarea sistemului de cablare, luați în considerare secțiunea transversală adecvată a cablurilor:

până la 30 m – cablu recomandat – XzTKMXpw 3×2×0,5 mm

de la 30 m la 100 m – cablu recomandat – XzTKMXpw 3×2×0,8 mm

Conectarea la încuietoarea electrică trebuie făcută cu un etanșant de 2×0,8 mm. cablu. La set se poate conecta orice dispozitiv de închidere electric de 12 V CC cu un consum maxim de curent de 500 mA. Lungimea totală a instalației nu trebuie să depășească 100 de metri. Nu se recomandă utilizarea cablurilor răsucite de tip computer.

6. INSTALARE

Amplasarea corectă a unității exterioare asigură o funcționare confortabilă a dispozitivului. Se recomandă alegerea experimentală a celei mai bune locații posibile pentru dispozitiv înainte de a găuri găurile de montare. Unitatea exterioară este potrivită pentru montarea aparentă cu o husă de protecție împotriva ploii.

1. Dați trei găuri în perete/stâlp, în locul unde urmează să fie instalată carcasa de protecție. Fixați hota pe sol (perete sau stâlp).
2. Conectați cablurile la unitatea exterioară conform schemei de cablare.
3. Așezați unitatea exterioară în carcasa de protecție.
4. Fixați unitatea exterioară cu șurubul de jos.

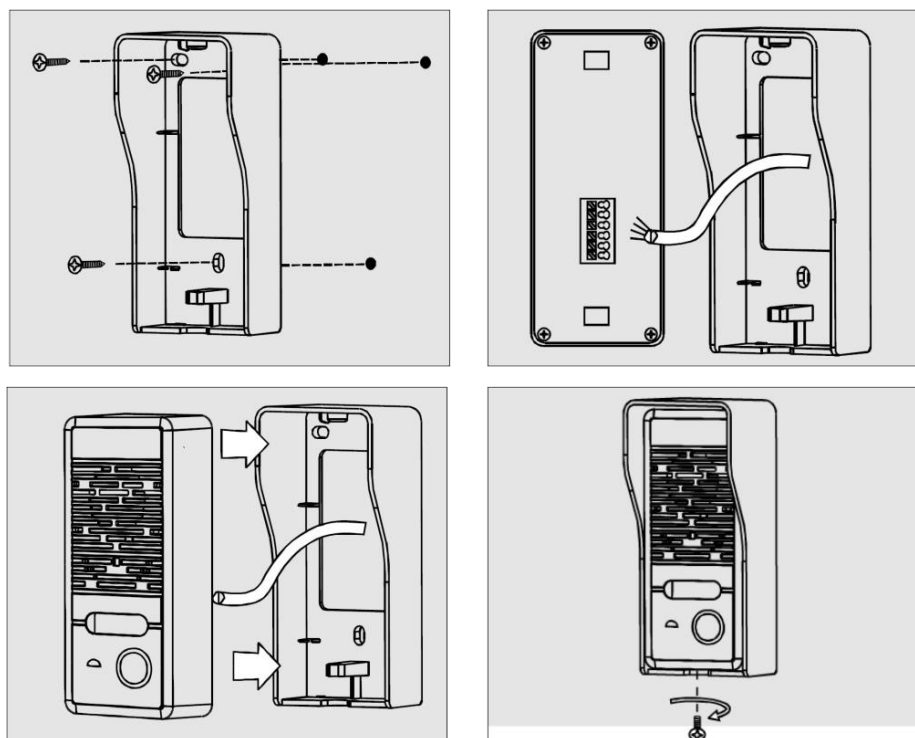


fig. 5 Outdoor unit installation

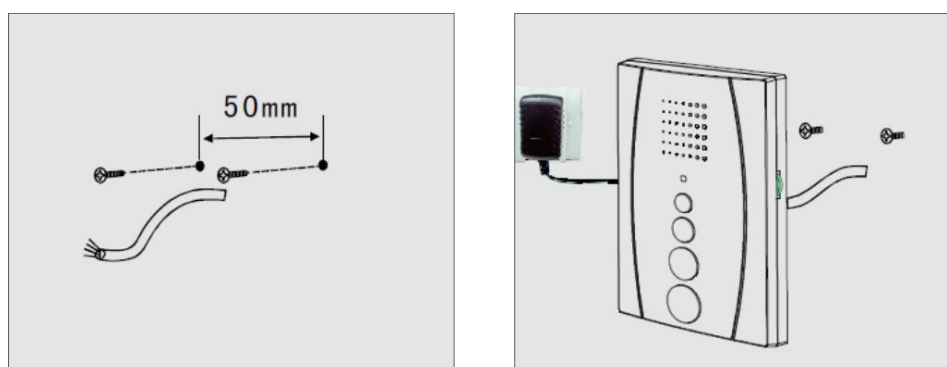


fig. 6 Indoor unit installation



7. FUNCȚIONARE

1. Apăsarea butonului de apel de pe unitatea exterioară este indicată de un sunet de gong pe unitatea interioară.
2. Când apăsați un buton de pe unitatea interioară, puteți vorbi cu persoana de la intrare timp de 120 de secunde.
3. Pentru a deschide încuietoarea electrică de la distanță, apăsați butonul de pe unitatea interioară. 
4. Pentru a deschide poarta de la distanță, apăsați butonul de pe unitatea interioară .
5. Dacă persoana din interiorul casei dorește să inițieze apelul fără a fi nevoită să sune din exterior, apasă butonul  pe unitatea interioară și apoi apăsați butonul.  Pentru a încheia apelul, apăsați din nou butonul.  După apăsarea butonului unității interioare, este posibilă supravegherea discretă timp de 40 de secunde fără un apel extern.
6. Volumul convorbirilor poate fi reglat folosind potențiometrul din partea dreaptă a unității interioare.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Murdăria trebuie curățată cu o lavetă moale, ușor umedă, cu adaos de agenți de curățare blânzi destinați plasticului. Nu utilizați agenți de curățare pe bază de solvenți, benzină etc. sau agenți care conțin substanțe abrazive.