

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, Poljska

tel. (+48) 32 43 43 110, www.orno.pl

NIP (davčna številka): 6351831853, REGON: 243244254

OR-SH-17405, OR-SH-17405(GS)

(SL) Pametna brezžična nadometna vtičnica TUYA Smart

(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Opremo lahko kupec namesti in začne uporabljati le, če ima osnovno znanje o električnih sistemih in uporabi ustreznih orodij. Glede na to, da so tehnični podatki predmet stalnih sprememb, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvedbe različnih konstrukcijskih rešitev brez poslabšanja parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na www.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

- 1: Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
- 2: Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- 3: Izdelek je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
- 4: Naprava je zasnovana tako, da deluje z maksimalno obremenitvijo
- 5: Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
- 6: Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami.
- 7: Pred kakršnikoli dejavnostmi na izdelku odklopite napajanje.

 V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjstve odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z izrabljeno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!


02/2024

TEHNIČNI PODATKI


Komunikacijski sistem	bezprzewodowy/ brezžično/ kabellos/ sans fil/ беспроводная
Frekvenca WLAN	2,4 GHz (802,11 b/g/n)
Največja oddajna moč	< 100 mW EIRP
Nazivna napetost	230 V~, 50 Hz
Največji tok	16 A
Standard za vtičnico	OR-SH-17405 Francoska (tipa E) OR-SH-17405(GS) Z zaščitnim kontaktom (tipa F)
Poraba energije v stanju pripravljenosti	~1 W
Zaščita pred vdorom tekočine IP	IP55
Vrsta povezave	vijačna sponka
Zgibni pokrov	✓
Izboljšana zaščita stikov	✓
Material	plastika
Mere	70 x 85 x 63 mm
Neto teža	178 g
Delovna temperatura	Od -20 °C~+70 °C

MERE

NAMESTITEV

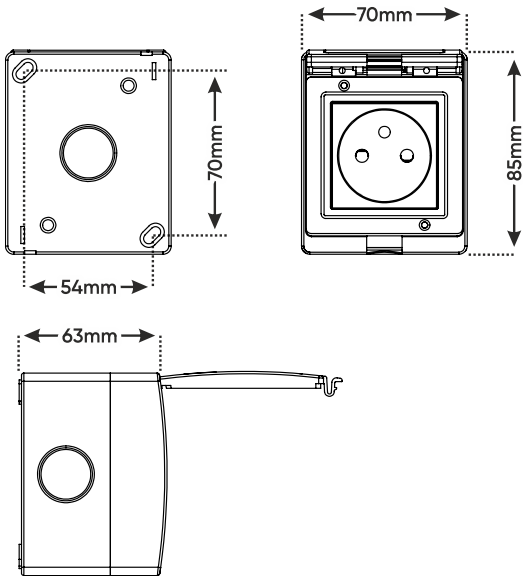

Sl. 1

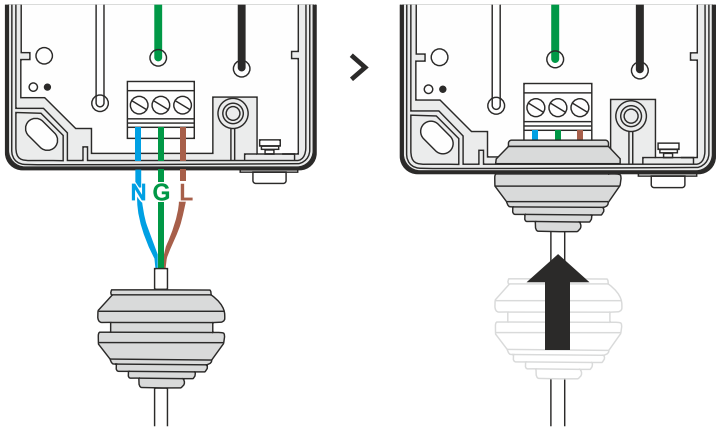

Sl. 2

(SL) Pametna brezžična nadometna vtičnica TUYA Smart

Pametna enojna vtičnica za površinsko namestitev je inovativna rešitev, ki omogoča lokalno in daljinsko upravljanje priključenih naprav doma. Z možnostjo integracije s platformo TUYA Smart ima uporabnik možnost daljinskega nadzora od koder koli na svetu. Vse, kar morate storiti, je, da namestite aplikacijo za pametni telefon, ki je na voljo v sistemu Android ali iOS. Upravljanje lahko izvajate na daljavo prek povezave Wi-Fi in aplikacije ter lokalno, kar vam omogoča nadzor nad električnimi napravami, priključenimi na vtičnico. Vgrajen merilnik energije vam omogoča spremljanje in popolno optimizacijo porabe električne energije s pametnimi funkcijami. Vtičnica je namenjena površinski montaži. Ima en varnostni stik. Izdelano iz visokokakovostne plastike v sivi barvi. Mat zaključek se bo odlično prilegal različnim notranjim dizajnom. Visoka stopnja zaščite pred vdorom IP55 omogoča namestitev v zaprtih prostorih v suhih prostorih, kot so dnevne sobe, hodniki in spalnice, pa tudi v prostorih z višjo vlažnostjo, kot so kopalnice in kuhinje.

NAMESTITEV

1. Dvignite pokrov in odstranite dva vijaka, ki se nahajata čez vtičnico.
2. Izhod ločite od škatle in nato škatlo z dvema vijakoma (nista priložena) privijte na zeleno mesto na steni.
3. Prepričajte se, da je napajanje izključeno.
4. Z izvijačem preluknjajte kabelsko uvodnico in speljite žice skozi njo.
5. Vse žice priključite skladno s shemo vezja (sl. 2).
6. Privijte vtičnico nazaj na škatlo.

DELOVANJE

Če želite prosto uporabljati vse funkcije vtičnice, morate vtičnico povezati z omrežjem Wi-Fi in računalom Tuya Smart. Pri seznanjanju se prepričajte, da sta Wi-Fi in Bluetooth omogočena v telefonu.

1. Skenirajte kodo QR ali poiščite aplikacijo Tuya Smart v trgovini App Store ali Google Play in prenesite aplikacijo. Po namestitvi odprite aplikacijo in ustvarite račun.
2. Držite rdeči gumb na dnu vtičnice, dokler rdeča indikatorska lučka pod gumbom ne začne hitro utripati. Naprava je pripravljena za samodejno seznanjanje.
3. V aplikaciji izberite gumb *Dodaj napravo*. Vaš telefon bi moral samodejno zaznati novo napravo. Kliknite ikono *Dodaj* in sledite navodilom v aplikaciji: prijavite se v izbrano omrežje Wi-Fi in potrpežljivo počakajte, da se postopek seznanitve zaključi. Če želite zagotoviti boljši signal pri seznanjanju naprav, imejte telefon blizu vtičnice. Ko je nastavitev končana, se bo vtičnica povezala z internetom. Napravo lahko poimenujete in dokončate postopek tako, da kliknete *Dokončaj*.
4. Ko je naprava konfigurirana, lahko prosto upravljate vtičnico iz telefona:
 - nastavite urnike za samodejno vklopjanje in izklopjanje naprav,
 - daljinsko izklopite naprave, ko ste odsotni od doma,
 - vklopite in izklopite naprave glede na sončni vzhod in sončni zahod ali vremenske razmere,
 - preverite trenutno stanje svojih naprav, porabo energije in delite dostop z drugimi družinskimi člani,
 - konfigurirajte aplikacijo z glasovnim pomočnikom po vaši izbiri in upravljajte svoje naprave z glasovnimi ukazi.



Poenostavljena izjava o skladnosti

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je pametna brezžična nadometna vtičnica OR-SH-17405 TUYA Smart WiFi združljiva z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletnem naslovu: www.orno.pl.