Łącznik n/t jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, czarny

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-OE-7207/B** | Ean: **5908254851872**

OPIS PRODUKTU

Seria ToDo, to proste rozwiązania przystosowane do użytku zarówno domowego, jak i deweloperskiego. To podstawowa seria osprzętu elektrycznego, która dzięki przemyślanemu i jednocześnie prostemu designowi znajdzie mnóstwo zastosowań w każdym budynku. ToDo z powodzeniem można wykorzystać w salonach usługowych, biurze, ale i w prywatnym domu czy mieszkaniu.

Są estetyczne, utrzymane w minimalistycznym stylu, a dobrej jakości tworzywo zapewnia wysoką odporność

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

na promienie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Podwójny osprzęt, w którego skład wchodzą zintegrowany łącznik jednobiegunowy oraz gniazdo w standardzie francuskim (2P+Z). Jest to wygodne rozwiązanie dla niewielkich powierzchni. Do użytku w pomieszczeniach (IP20). Produkt przeznaczony jest do pracy w instalacjach jednofazowych, przy napięciu znamionowym 250V, 50Hz i prądzie 16A.

Produkt służy do montażu natynkowego przy użyciu mocowania śrubowego lub taśmy dwustronnej. Zaciski śrubowe oraz przesłony torów prądowych zapewniają trwałe i bezpieczne połączenie. Całość została wykończona błyszczącą powierzchnią w kolorze czarnym.

Wymiary: 128x66x43 mm.

Produkt dostępny również w kolorze białym, w standardzie Schuko, a także w opakowaniu zawierającym 10 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo ze stykiem ochronnym
Styk ochronny:	Okrągły
Liczba jednostek:	2
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Przesłony torów prądowych:	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Czarny
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Sposób mocowania:	Montaż śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliowość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	128
Wysokość osprzętu [mm]:	66
Głębokość osprzętu [mm]:	43

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

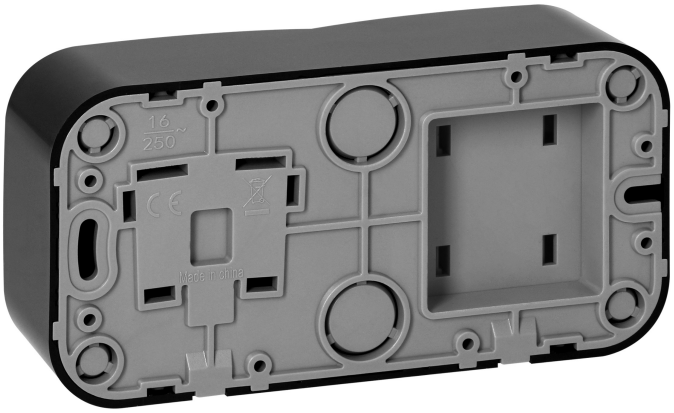

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.