

Model: DS-3

MNE| VUMBI II T8 LED hermetička svjetiljka



MNE| VAŽNO!

Prije povezivanja i korištenja uređaja, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. U slučaju da je nešto napisano ovdje nejasno, kontaktirajte prodavca. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog nepravilne instalacije ili rada uređaja. Svaka popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije. S obzirom na činjenicu da su tehnički podaci podložni stalnim modifikacijama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije i tehnička podrška u vezi sa proizvodom dostupne su na [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepridržavanja odredbi ovog Priručnika. Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene Priručnika - najnoviju verziju Priručnika možete preuzeti sa [support.virone.pl](http://support.virone.pl). Sva prava prevođa/tumačenja i autorska prava u vezi sa ovim priručnikom su zadržana.

1. Isključite napajanje prije izvođenja bilo kakvih radnji na proizvodu.
2. Ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tečnosti.
3. Ne pokrivajte proizvod tokom rada.
4. Nemojte koristiti proizvod ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Nemojte otvarati proizvod niti ga sami popravljati.
6. Nemojte koristiti proizvod u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
7. Ne gledajte u LED diode sa velike udaljenosti.
8. Odmah zamijenite oštećeni abažur, masku ili zaštitni poklopac.
9. Minimalna udaljenost rasvjetnog uređaja (njenog izvora svjetlosti) od mjesta i objekata koje osvjetljava.
10. Proizvod nije kompatibilan sa dimerima.
11. Rizik od strujnog udara.
12. Proizvod je usklađen sa CE standardom.
13. Klasa zaštite II.
14. Proizvod je pogodan za unutrašnju i vanjsku instalaciju.




Svako domaćinstvo je korisnik električnih i elektroničkih uređaja te je stoga potencijalni proizvođač otpada koji predstavlja opasnost za ljude i okolinu zbog opasnih supstanci, mješavina i komponenti koje uređaji sadrže. S druge strane, stari uređaji su vrijedna sirovina iz koje se mogu dobiti sirovine poput bakra, kalaja, stakla, željeza i dr. Simbol precrtane kante za otpatke na uređajima, ambalaži ili priloženim dokumentima ukazuje na potrebu odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Ovakvo označeni proizvodi ne smiju se odlagati sa drugim otpadom pod kaznom zakona. Na etiketi se takođe navodi da su uređaji stavljeni na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine. Odgovornost korisnika je da stare uređaje odnese na određeno sabirno mjesto radi odgovarajućeg tretmana. Informacije o raspoloživom sistemu za sakupljanje otpadne električne opreme možete pronaći u informativnom centru prodavnice i u opštinskoj kancelariji. Pravilno rukovanje starim uređajima sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi!

03/2024


UGRADNJA



Slika 1

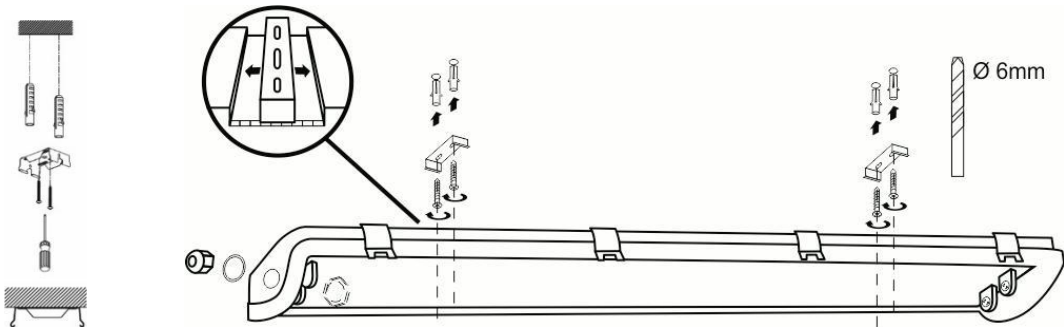


Slika 2

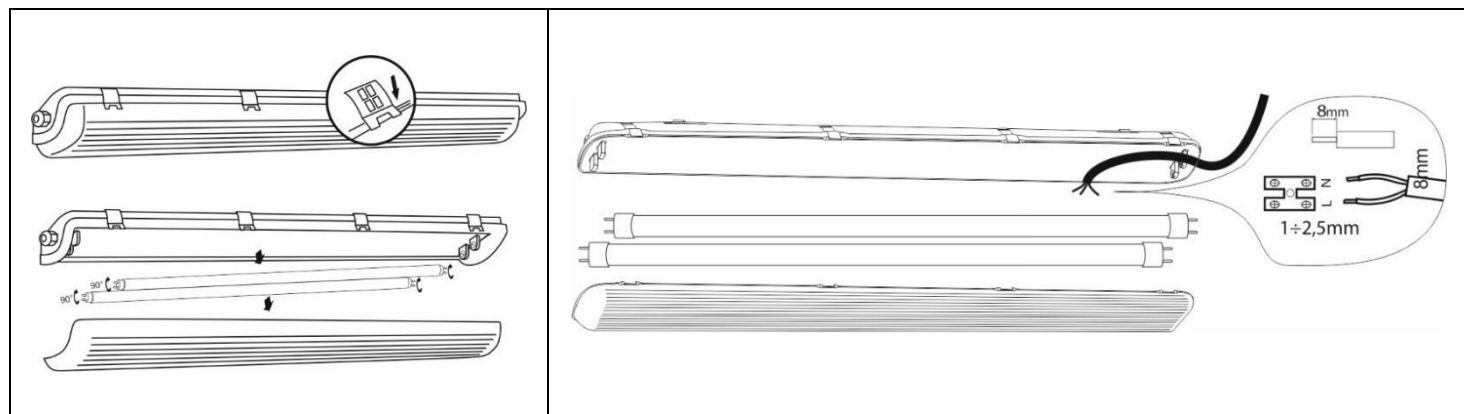

Slika 3

Slika 4

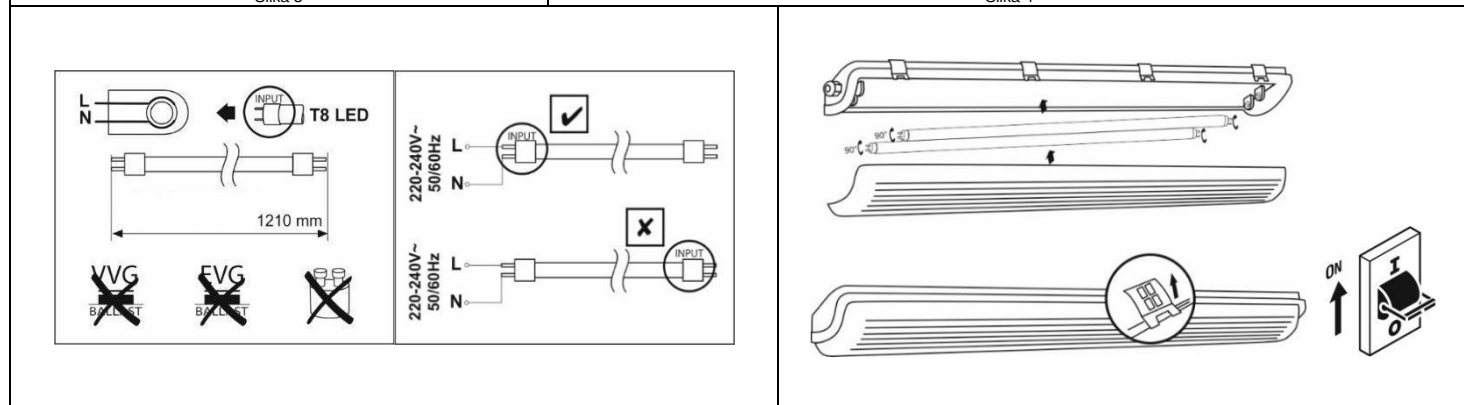

Slika 5

Slika 6

### TEHNIČKI PODACI

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivni napon              | 230V~, 50Hz                                                                          |
| Snaga                      | 2x9W                                                                                 |
| Svjetlosni tok             | 1800lm                                                                               |
| Izvor svjetlosti           | 2x T8 LED SMD<br>(uključeno u isporuku)                                              |
| Grlo                       | G13                                                                                  |
| Temperatura boje           | 4000K                                                                                |
| Boja svijetla (oznaka)     | Neutralno bijela                                                                     |
| Indeks prikaza boja Ra/CRI | >80                                                                                  |
| Ugao snopa                 | 270°                                                                                 |
| Životni vijek L70/B50      | 25 000h                                                                              |
| Zaštita od ulaska IP       | IP65                                                                                 |
| Radna temperatura          | -25°C ~ +45°C                                                                        |
| Materijal                  | HIPS + PS                                                                            |
| Dimenzije                  | 660x91x62mm                                                                          |
| Neto težina                | 0,69kg                                                                               |
| Naziv izvora svjetlosti    | DS-3-4                                                                               |
| Energetska oznaka          |  |

Ovaj proizvod sadrži izvore svjetlosti klase energetske efikasnosti F.

| MNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VUMBI II T8 LED hermetička svjetiljka<br>Uputstvo za upotrebu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>KARAKTERISTIKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Linearna vodootporna svjetiljka sa modernim LED T8 lampama sa jednosmjernim napajanjem. Odlično je rješenje za zamjenu tradicionalnih, vodootpornih lampi sa cjevastim sijalicama. Proizvod za profesionalnu unutrašnju i vanjsku upotrebu. Može se instalirati u zatvorenom i na otvorenom u prostorima sa visokom vlažnošću ili prašinom, kao što su: višespratni i podzemni parking, garaže, stadioni, skladišta, podzemni prolazi, fabrike, radionice itd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <b>UGRADNJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| <b>Napomena:</b> Prije instaliranja uređaja, isključite napajanje. Ugradnju treba da obave samo certificirani električar ili iskusni stručnjak.<br>1. Označite mjesto na plafonu ili zidu gdje želite da montirate svjetiljku.<br>2. Izbušite odgovarajuće rupe za metalne spojnice i učvrstite spojnice na površinu za montažu pomoću sidrenih vijaka (uključeni u komplet) (Sl. 2).<br>3. Koristite ravni šrafciğer da otvorite igle za zaključavanje abažura svjetiljke.<br>4. Uklonite T8 LED cijevne lampe (slika 3).<br>5. Pričvrstite svjetiljku na odabranu lokaciju tako što ćete njeno tijelo montirati na metalne kopče na zidu ili plafonu.<br>6. Provucite naponsku žicu kroz otvor na postolju svjetiljke.<br>7. Spojite žice na terminal za napajanje (sl.4).<br>8. Uklonite zaštitu sa T8 LED cijevnih lampi i zatim ih ponovo instalirajte u svjetiljku kao što je prikazano na sl. 5.<br>9. Stavite abažur lampe i pričvrstite ga spojnica (sl. 6).<br>10. Uključite napajanje i testirajte uređaj. |                                                               |
| <b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Održavanje treba izvoditi s isključenim napajanjem. Čistite samo mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivajte proizvod. Proizvod može dostići visoke temperature. Proizvod može raditi samo na nazivnom naponu ili naponu unutar navedenog raspona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |