

Model: LH-8/1

PL | Sterownik LED RGB WiFi 8A
EN | RGB LED controller WiFi 8A
DE | LED RGB WiFi 8A Steuergerät



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów marki VIRONE dostępne są na: www.virone.pl. Orno Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja - do pobrania ze strony support.virone.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
4. Nie obsługiwać urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwierać urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Nie używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Produkt nie jest zabawką. Należy go trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
8. Produkt zgodny z CE.



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żalazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

04/2022

1. Opis

Bezprzewodowy (WiFi) sterownik do wielokolorowych zestawów oświetleniowych LED, do 96W łącznej mocy taśm. Dzięki współpracy z popularnymi asystentami Google Assistant i Alexa, jest idealnym rozwiązaniem sterowania oświetleniem typu smart home.

2. Dane techniczne

Napięcie wejściowe: 5-24V DC

Maks. moc wyjściowa: 96W

Maks. natężenie pracy: 4A/kanal

Pobór mocy w stanie spoczynku: 0,3W

Stopień ochrony: IP20

Rodzaj obsługiwanej TL: RGB (multikolor)

Zasięg działania: do 30m w terenie otwartym


Sterowanie: WiFi, aplikacja Magic home Pro

Wymiary: 53x24x11mm

Waga netto: 14,5g

3. Podłączanie taśmy LED RGB

Zwróć szczególną uwagę przy podłączaniu taśmy LED RGB: „+” taśmy należy podłączyć do „+” sterownika, który oznaczony jest na gnieździe sterownika. Odwrotne podłączenie sterownika z taśmą LED może spowodować spięcie oraz uszkodzenia sterownika.

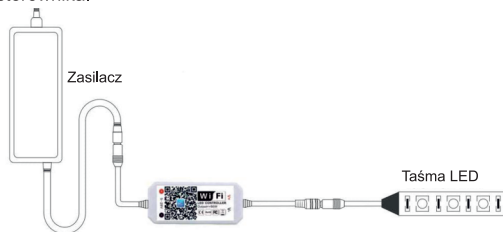

4. Instalacja aplikacji

1. Zeskanuj kod QR (lub poszukaj aplikacji „Magic Home Pro” w sklepie Google Play lub w sklepie App) w celu ściągnięcia i instalacji aplikacji sterującej.



2. Podłącz swój telefon do działającej sieci WiFi w miejscu, w której będziesz znajdował się sterownik (tylko Wi-Fi 2.4GHz).

3. Stwórz nowe konto lub zaloguj się na istniejącym koncie Magic Home.

4. Otwórz aplikację i kliknij w ikonę „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”. Aplikacja Magic Home zapyta o włączenie uprawnień bluetooth w twoim telefonie do połączenia z twoim routerem Wi-Fi, należy kliknąć „OK”.

5. Znajdź swój sterownik i dodaj go do routera Wi-Fi (zaznacz urządzenie z rozwijanej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu dodania urządzenia do wybranej sieci Wi-Fi).

Uwaga: nazwę urządzenia w aplikacji można zmienić po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi.

Szczegółowa instrukcja instalacji aplikacji oraz jej obsługi dostępna po zeskanowaniu kodu QR instalacji (dostępna w języku angielskim).

Model: LH-8/1

PL | Sterownik LED RGB WiFi 8A

EN | RGB LED controller WiFi 8A

DE | LED RGB WiFi 8A Steuergerät



Before connecting and using the device, read this Operating Manual and keep it for future reference. In case something written herein is unclear, please contact the seller. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee.

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information about VIRONE products are available at www.virone.pl. Orno Group Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Group Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from support.virone.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. The product is suitable for indoor installation.
2. Do not immerse the device in water or another fluids.
3. Do not cover the device during its operation.
4. Do not operate the device when its housing is damaged.
5. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
6. Do not use the device contrary to its dedication.
7. The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and animals.
8. Product compliant with CE standards.



Every household is a user of electrical and electronic equipment and therefore a potential producer of hazardous waste to humans and the environment from the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, waste equipment is a valuable material, from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The symbol of a crossed-out rubbish bin placed on the equipment, packaging or documents attached thereto indicates the necessity of separate collection of waste electrical and electronic equipment. Products marked in this way, under penalty of a fine, may not be disposed of in ordinary waste together with other waste. The marking also means that the equipment was placed on the market after the 13th August 2005. It is the user's responsibility to hand over the waste equipment to a designated collection point for proper treatment. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. Information about the available waste electrical equipment collection system can be found at the information point of the shop and in the municipal office. Proper handling of waste equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

04/2022

1. Description

A wireless (WiFi) driver for multi-coloured LED lighting sets, up to 96W total strip power. Working with the popular Google Assistant and Alexa, it is the ideal smart home lighting control solution.

2. Technical data

Input voltage: 5-24V DC

Max. output power: 96W

Max. load: 4A/channel

Power consumption at standby: 0.3W

Ingress protection: IP20

Type of supported led strip: RGB (multicolour)

Range of operation: up to 30m in open field


Control: WiFi, Magic home Pro app

Dimensions: 53x24x11mm

Net weight: 14.5g

3. Connecting RGB LED strip

Pay attention when connecting the RGB LED strip: "+" of the strip should be connected to "+" of the controller, which is marked on the controller socket. Reversed connection of the controller with the LED strip may cause a short circuit and damage to the controller.

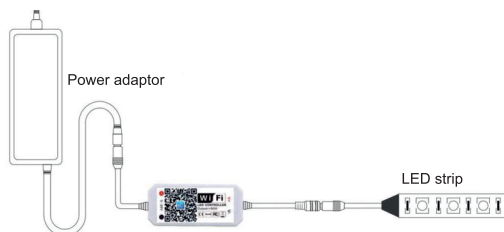

4. Application installation

1. Scan the QR code (or search for "Magic Home Pro" in the Google Play shop or App shop) to download and install the control app.



2. Connect your phone to a working WiFi network where the controller will be within range (2.4GHz Wi-Fi only).
3. Create a new account or log into your existing Magic Home account.
4. Open the app and click on the "+" icon in the top right corner, then select "Connect device to Wi-Fi network". The Magic Home app will ask you to enable bluetooth on your phone to connect to your Wi-Fi router, click "OK".
5. Find your controller and add it to your Wi-Fi router (select a device from the drop-down list and follow the instructions to add the device to the selected Wi-Fi network).

Note: the device name in the app can be changed after the device is connected to a Wi-Fi network.

Detailed instructions on how to install and use the application are available after scanning the installation QR code.

Model: LH-8/1

PL | Sterownik LED RGB WiFi 8A
EN | RGB LED controller WiFi 8A
DE | LED RGB WiFi 8A Steuergerät



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben. Wenn Sie den Inhalt nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Gerätehändler. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die entstehen können durch unsachgemäße Installation oder Bedienung des Geräts. Wenn Sie selbst Reparaturen oder Änderungen vornehmen, erlischt die Garantie.

Da die technischen Daten ständigen Änderungen unterworfen sind, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die Eigenschaften des Produkts und die Einführung anderer Designlösungen, die die Parameter und die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigen. Weitere Informationen zu den Produkten der Marke VIRONE finden Sie unter: www.virone.pl. Die Orno Group Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen von der Nichtbeachtung der Empfehlungen in diesem Handbuch. Orno Group Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen am Handbuch vorzunehmen - Die aktuelle Version kann von der Website support.virone.pl heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs- und Interpretationsrechte sowie das Urheberrecht an diesem Handbuch werden vorbehalten.

1. das Produkt ist für den internen Gebrauch bestimmt.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
5. Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen selbst durch.
6. Missbrauchen Sie das Gerät nicht.
7. Das Produkt ist kein Spielzeug. Es sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.
8. CE-konformes Produkt



Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt- / Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

04/2022

1. Beschreibung


Kabelloses (WiFi) Steuergerät für mehrfarbige LED-Beleuchtungssets, bis zu 96 W Gesamtleistung der Leiste. Dank seiner Kompatibilität mit den beliebten Assistenten Google Assistant und Alexa ist er die ideale Lösung für die intelligente Lichtsteuerung zu Hause.

2. Technische Daten

Eingangsspannung: 5-24V DC
Maximale Eingangsleistung: 96W
Maximale Betriebsintensität: 4A/CHANNEL
Stromverbrauch im Ruhezustand: 0,3 W
Schutzart: IP 20
Unterstützter TL-Typ: RGB (mehrfarbig)
Reichweite: bis zu 30m im Freifeld
Steuerung: WiFi, Magic home Pro-App
Abmessungen: 53x24x11mm
Nettogewicht: 14,5 g

3. Anschluss von RGB-LED-Streifen

Achten Sie besonders auf den Anschluss der RGB-LED-Leiste: Das "+" der Leiste muss mit dem "+" verbunden werden, das auf dem Steuergerät markiert ist. Ein falscher Anschluss des Steuergeräts an die LED-Leiste kann zu einem Kurzschluss und zur Beschädigung des Steuergeräts führen.

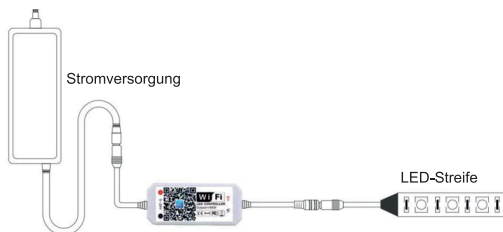

4. Anwendungsinallation

1. Scannen Sie den QR-Code (oder suchen Sie im Google Play-Shop oder im App-Shop nach der App "Magic Home Pro"), um die Steuerungs-App herunterzuladen und zu installieren.



2. Scannen Sie den QR-Code (oder suchen Sie im Google Play-Shop oder im App-Shop nach der App "Magic Home Pro"), um die Steuerungs-App herunterzuladen und zu installieren.

3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei einem bestehenden Magic Home-Konto an.

4. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das "+" Symbol in der oberen rechten Ecke, dann wählen Sie "Gerät hinzufügen". Die Magic Home App fordert Sie auf, Bluetooth auf Ihrem WiFi-Router zuzulassen, klicken Sie auf "OK".

5. Suchen Sie Ihr Steuergerät und fügen Sie es zu Ihrem WiFi-Router hinzu (wählen Sie das Gerät aus der erweiterten Liste aus und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zum ausgewählten WiFi-Netzwerk hinzuzufügen).

Hinweis: Der Name des Geräts in der App kann geändert werden, sobald das Gerät mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist.

Detaillierte Anweisungen für die Anwendung und ihre Verwendung sind nach dem Scannen des QR-Codes für die Installation verfügbar (auf Englisch verfügbar).