



RO| IMPORTANT!

Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva scris aici este neclar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la www.support.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.support.virone.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Dacă unitatea de alimentare este deteriorată, nu o atingeți. Ar trebui înlocuit cu unul nou.
7. Asigurați-vă că în timpul instalării cablul nu a fost îndoit sau deteriorat de muchii ascuțite.
8. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
9. Nu priviți LED-urile direct de aproape.
10. Risc de electrocutare.
11. Produs conform standardelor CE.
12. Clasa de protecție III.
13. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
14. Produsul este conceput pentru uz intern.
15. Acest produs nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor.
16. Nu porniți niciodată unitatea de alimentare cu mâinile ude.

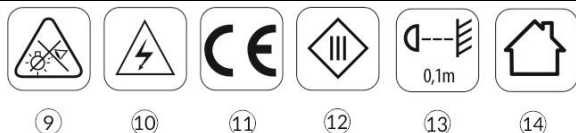


Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșuri periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente atașate la acesta indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșuri. Marcajul mai înseamnă că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005.

Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

05/2021

ELEMENTELE LAMPEI

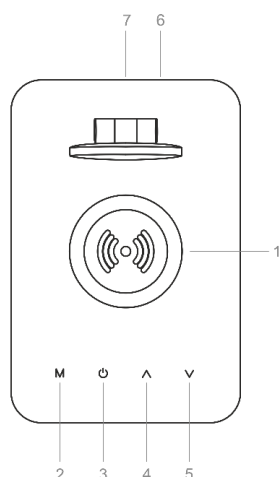

1. Încărcător wireless
2. Reglarea temperaturii culorii
3. Comutator ON/OFF
4. Reglarea intensității luminii pe 5 niveluri (+)
5. Reglarea intensității luminii pe 5 niveluri (-)
6. Port USB
7. Intrare unitate de putere

Rys.1/Fig.1/Abb.1

RO	Lampa de birou ISIYO LED cu incarcator wireless si port USB Instrucțiuni de operare
DESCRIERE ȘI UTILIZARE	
ISIYO LED este o lampă de birou modernă care atrage atenția prin designul său excepțional și oferă interiorului prospețime modernă. Utilizarea tehnologiei LED asigură un nivel ridicat de eficiență energetică și o durată lungă de viață a lămpii. Lampa este echipată cu un comutator tactil cu funcție de dimmer și reglare a temperaturii culorii. În plus, are un încărcător wireless și un port USB. Brațul său flexibil permite o orientare confortabilă a luminii pentru a se potrivi cel mai bine preferințelor utilizatorului.	
DATE TEHNICE	
Tensiune nominala:	230V~50Hz
Putere:	7W
Flux luminos:	max. 390lm
Sursa de lumina:	28 LED-uri SMD
Temperatura de culoare:	3000-4000-6000K
Indicele de redare a culorii Ra/CRI:	>80
Durata de viata L70/B50:	20 000 ore
IP de protecție la intrare:	IP20
Temperatura de lucru:	-10°C++75 °C
Material:	Aluminiu + ABS
Dimensiuni:	413x180x250mm
Greutate netă:	0,56 kg
Lungimea cablului:	140 cm
Ieșire încărcător USB:	5V DC/3A
Incarcator wireless:	Qi standard
OPERARE	
1. Puneți lampa pe o suprafață uscată și stabilă. 2. Conectați ștecherul unității de alimentare la intrarea unității de alimentare (7). Conectați ștecherul la o priză relevantă. 3. Atingeți comutatorul ON/OFF (3) și lampa va începe să se aprindă cu o luminozitate și o culoare implicite. 4. Atingeți butonul „M” (2) pentru a selecta una dintre cele trei temperaturi de culoare disponibile (3000K-4000K-6000K). 5. Datorită dimmerului încorporat, luminozitatea diodei pentru fiecare dintre temperaturile de culoare disponibile poate fi ajustată. Apăsăți butonul „Λ” (4) pentru a crește și butonul „V” (5) pentru a reduce intensitatea luminii. Există 5 niveluri de luminozitate diferite pentru a alege.	
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	
Întreținerea trebuie efectuată cu alimentarea deconectată. Curățați numai cu țesături moi și uscate. Nu utilizați agenți de curățare chimici. Nu acoperiți produsul. Instalați departe de surse de căldură.	