


Przycisk bezprzewodowy bateryjny do rozbudowy dzwonków z serii KALA, biały

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DB-RG-179PD/W | Ean: 5908254850042

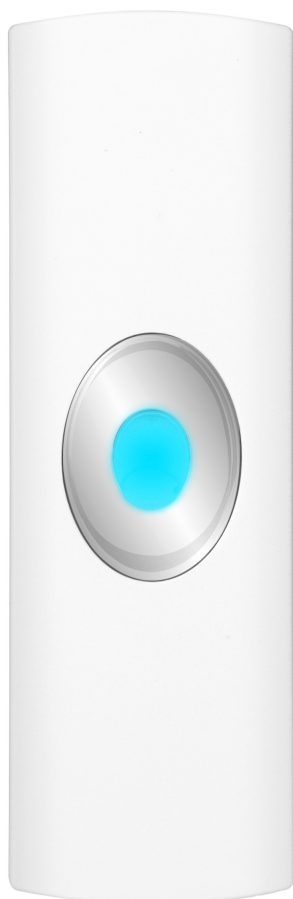

OPIS PRODUKTU

Przycisk bezprzewodowy bateryjny do rozbudowania dzwonków z serii KALA nie wymaga instalacji przewodowej – wystarczy umieścić nadajnik przy drzwiach lub furtce. Zasilany jest baterią CR2032, dołączoną do zestawu. Jego zasięg w otwartej przestrzeni wynosi aż 250 m, umożliwiając wygodne użytkowanie nawet na dużych posesjach.

Nadajnik posiada stopień ochrony IP44, co zapewnia odporność na wilgoć i pył i gwarantuje niezawodne

działanie w różnych warunkach atmosferycznych.

Nadajnik wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze białym i posiada podświetlenie ułatwiające jego lokalizację w ciemności. Jego wymiary wynoszą 28x86x18 mm.

Dzięki zastosowaniu technologii learning system, KALA umożliwia dodanie dodatkowych nadajników, które można zainstalować przy różnych wejściach, takich jak drzwi główne, boczne lub furtka. Wszystkie nadajniki mogą być połączone z jednym odbiornikiem.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy:	tak
Rodzaj prądu:	DC
Napięcie znamionowe [V]:	3
Typ i ilość baterii:	CR2032
Wbudowana bateria:	tak
Moc maksymalna nadajnika [mW]:	10
Stopień ochrony (IP):	IP44
Z podświetleniem:	tak
Z tabliczką opisową:	nie
Kształt:	Prostokątny
Kolor:	Biały
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Szerokość [mm]:	28
Wysokość [mm]:	86
Głębokość [mm]:	18