


Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z, bryzgoszczelne z klapką
Luna, 16A, 250V, PT-16LH, srebrny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7605/GG | Ean: 5904988917143

ORNO

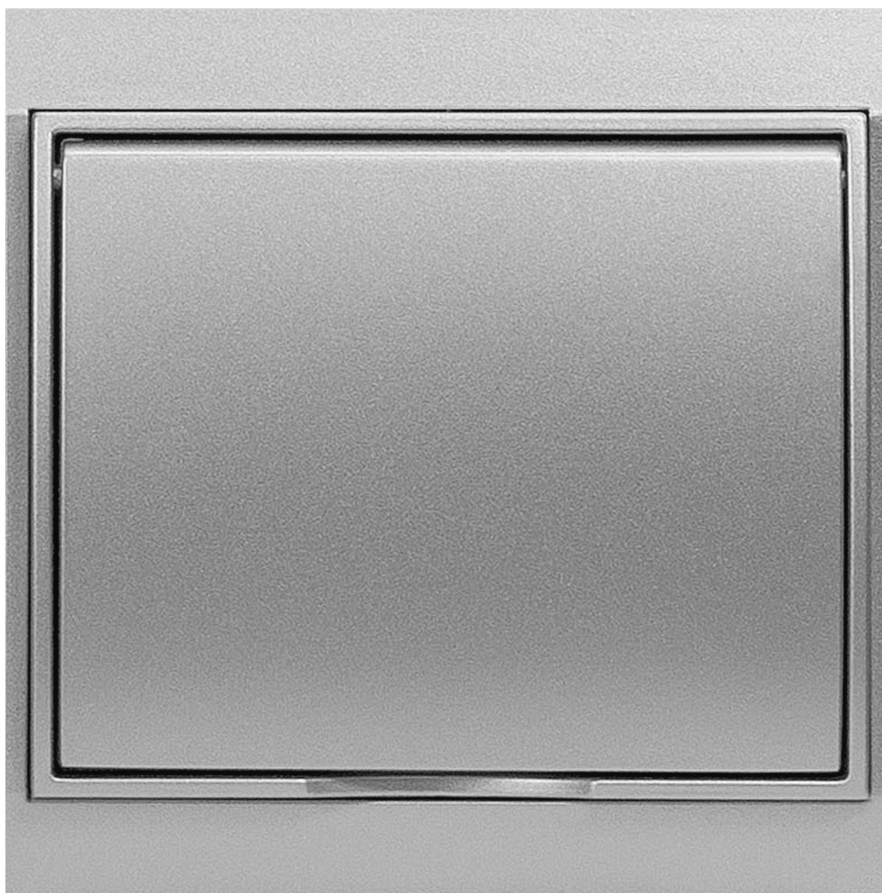

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model:	Ze stykiem ochronnym (boleć)
Styk ochronny:	Okrągły
Liczba jednostek:	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną:	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Srebrny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	10

Głębokość wbudowania [mm]:	30
Min. głębokość puszkii montażowej [mm]:	30

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Model:	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny:	Okrągły
Liczba jednostek:	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną:	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Srebrny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81

Głębokość osprzętu [mm]:	10
Głębokość wbudowania [mm]:	30
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	30