


Łącznik roletowy p/t Luna, 10A, 250V, WP-10L, srebrny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7608/G | Ean: 5904988916627

ORNO

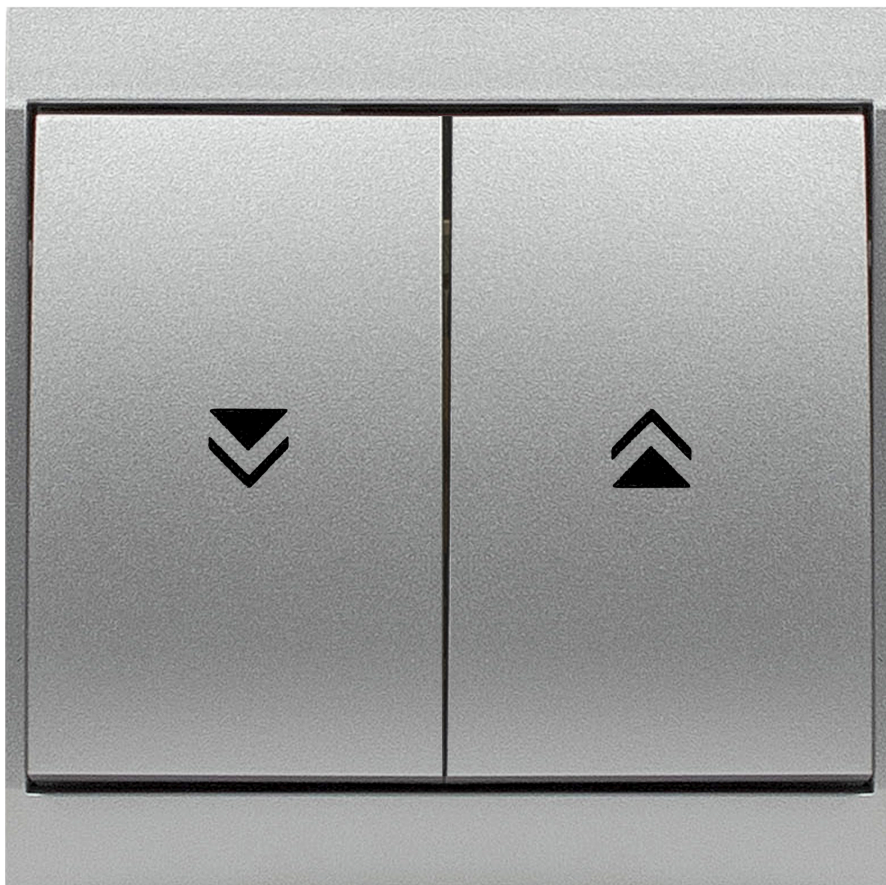

OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Do żaluzji:	Tak
Do rolet:	Tak
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Model:	Łącznik 2-biegunowy
Liczba biegunów:	2
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Kolor:	Srebrny
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Prąd znamionowy [A]:	10
Częstotliwość [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	250
Liczba przycisków:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81

Głębokość osprzętu [mm]:	13
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	27

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Do żaluzji:	Tak
Do rolet:	Tak
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Model:	Łącznik 2-biegunowy
Liczba biegunów:	2
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Kolor:	Srebrny
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Prąd znamionowy [A]:	10
Częstotliwość [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	250
Liczba przycisków:	2

Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	13
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	27