Łącznik schodowy p/t z podświeleniem Pearl, 10A, 250V, WP-5P/S, srebrny

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-OE-7702/P/G** | Ean: **5904988916825**

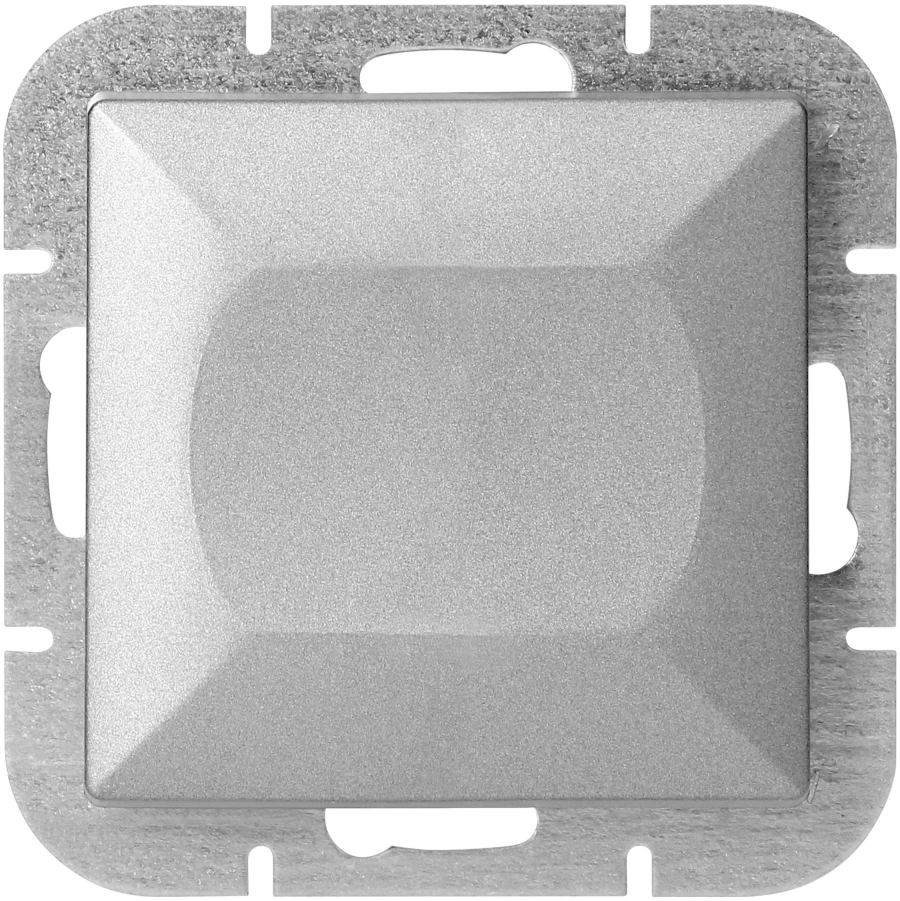

OPIS PRODUKTU

Włączaj i wyłączaj światło jak Ci wygodnie! Ten łącznik z serii Pearl pozwala sterować tym samym oświetleniem z dwóch różnych miejsc, na przykład z dołu i z góry schodów albo z obu stron długiego korytarza. Dzięki temu możesz włączyć światło, gdy wchodzisz po schodach, a wyłączyć, gdy już będziesz na górze.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Delikatne podświetlenie orientacyjne sprawia, że przycisk jest widoczny nawet w półmroku, więc zawsze wiesz, gdzie nacisnąć.

Powierzchnia łącznika ma uniwersalny srebrny kolor, pasuje do wielu wnętrz. Do łączników Pearl dopasujesz też srebrne gniazda i ramki z tej samej serii.

Łącznik Pearl WP-5P/S zamontujesz podtynkowo, na śruby lub pazurki, w standardowej puszce.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Układ połączeń:	Łącznik schodowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Kolor:	Srebrny
Miejsce na oznaczenie:	Nie
Podświetlenie:	Tak
Funkcja podświetlenia:	Orientacyjne
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Szerokość osprzętu [mm]:	81

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	14
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	27

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.