


Łącznik krzyżowy p/t Pearl, 10A, 250V, WP-8P, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7703/B | Ean: 5904988910762

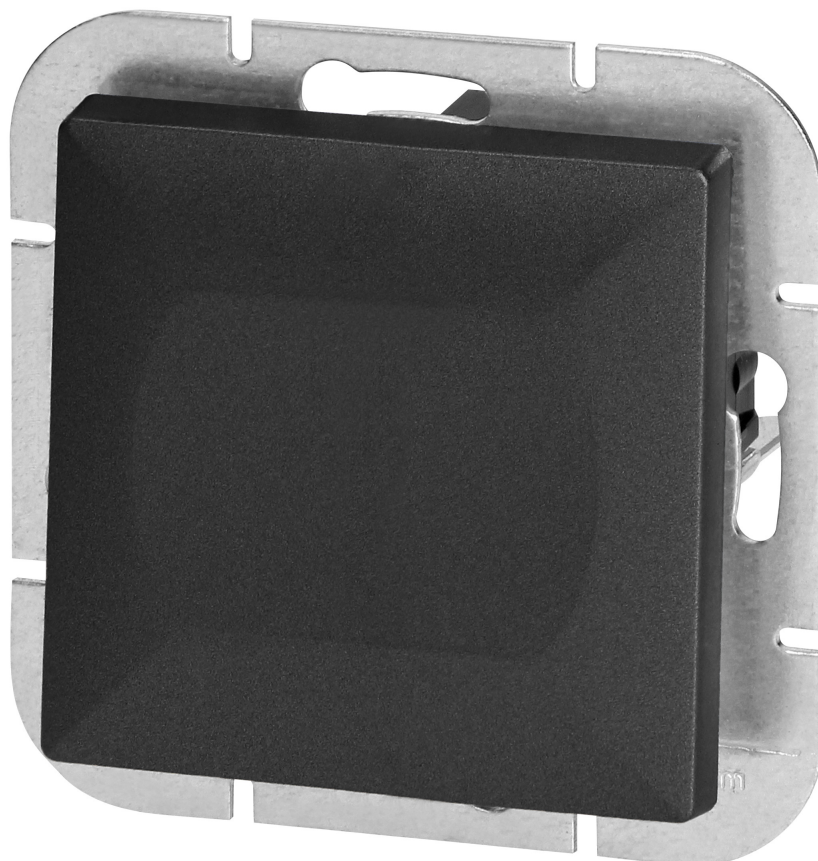

OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia

śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszce. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Łącznik krzyżowy przeznaczony do montażu podtynkowego. Służy do rozbudowy obwodu, w którym zastosowano łączniki schodowe i umożliwia sterowanie oświetleniem z większej ilości miejsc. Taki produkt przyda się szczególnie w przypadku klatek schodowych i półpięter. Łącznik odpowiada za załączania i odłączania obwodu, z którym połączone jest oświetlenie schodowe, korytarzowe lub inne. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i antracytowym. Wymiary 81x81x41mm.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Układ połączeń:	Łącznik krzyżowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny
Miejsce na oznaczenie:	Nie

Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Wtyk samozaciskowy
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	14
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszkii montażowej [mm]:	27

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:56:39	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:07:15	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Układ połączeń:	Łącznik krzyżowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny
Miejsce na oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Wtyk samozaciskowy
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	14
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	27

