


Gniazdo podwójne p/t 2x2P Pearl, 16A, 250V, PT-5PR, antracyt

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7706/2P/R/A | Ean: 5904988916917

ORNO

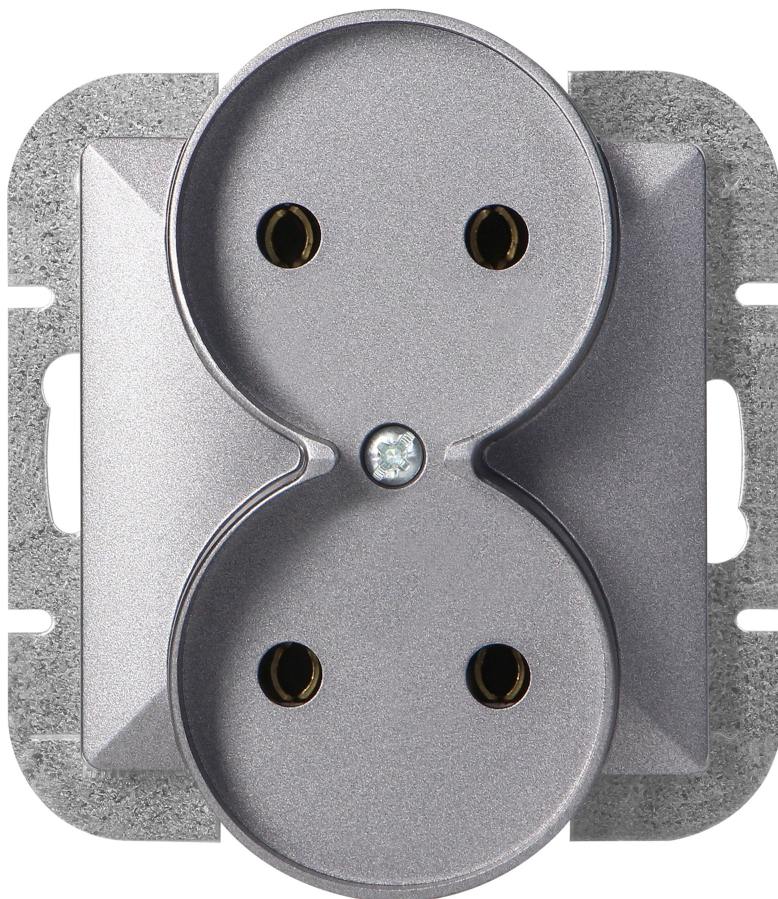

OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model:	CEE 7/1 bez uziemienia
Styk ochronny:	Brak
Liczba jednostek:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Antracyt
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	102
Głębokość osprzętu [mm]:	18

Głębokość wbudowania [mm]:	30
Min. głębokość puszkii montażowej [mm]:	19

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Model:	CEE 7/1 bez uziemienia
Styk ochronny:	Brak
Liczba jednostek:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Antracyt
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	102

Głębokość osprzętu [mm]:	18
Głębokość wbudowania [mm]:	30
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	19