


Gniazdo podwójne p/t 2x2P Pearl, 16A, 250V, PT-5PR, srebrny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7706/2P/R/G | Ean: 5904988916900

ORNO

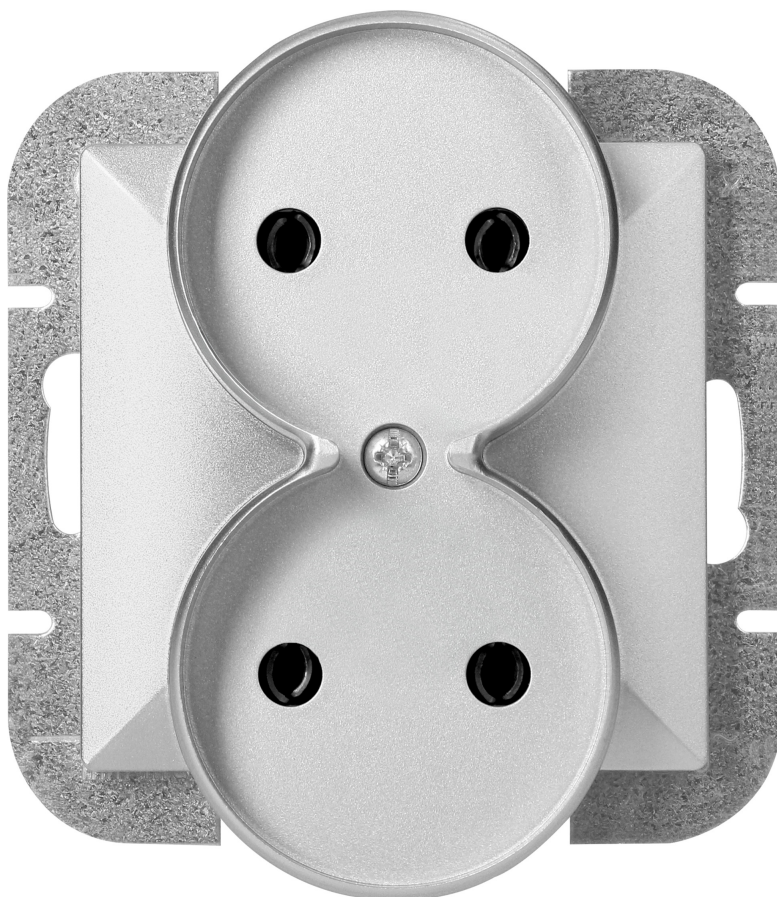

OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model:	CEE 7/1 bez uziemienia
Styk ochronny:	Brak
Liczba jednostek:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Srebrny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	102
Głębokość osprzętu [mm]:	18
Głębokość wbudowania [mm]:	30

Min. głębokość puszkii montażowej [mm]: 19

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	CEE 7/1 bez uziemienia
Styk ochronny:	Brak
Liczba jednostek:	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Srebrny
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	102
Głębokość osprzętu [mm]:	18
Głębokość wbudowania [mm]:	30

Min. głębokość puszek montażowej [mm]: 19