

DANE TECHNICZNE

napiecie: ~230V/50Hz
ilość diod LED: 26 SMD2835
strumień świetlny: 540lm
moc: 8W
barwa światła: ciepła biel
temperatura barwowa: 3000K
stopień ochrony: IP54
materiał: PC+PP
trwałość źródła LED: 25 000h
wymiary: 285 x 165 x 99 mm
waga netto: 0,45 kg

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne wyłączenie dopływu prądu do sieci elektrycznej.

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

05/2019

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



ORNO

OPRAWY OGRODOWE RUBIN ELIPTIC LED

OR-OP-6025LPM3



OR-OP-6026LPMP3

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.


Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

PRZEZNACZENIE/ZASTOSOWANIE

Do zastosowania na elewacjach budynków lub betonowych ogrodzeniach, do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, toalet, łazienek, parkingów trawników, tarasów, podjazdów czy też basenów itp. Wysoki stopień szczelności i wykonanie obudowy zapewniają trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Opcje dodatkowe: czujnik ruchu PIR lub mikrofalowy czujnik ruchu.

INSTALACJA




Krok 1

Wyłącz główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.


Krok 2

Przygotuj sprzęt wymagany do instalacji.



② wiertarka



śrubokręt




Krok 3 Oddziel klosz od podstawy plafonu

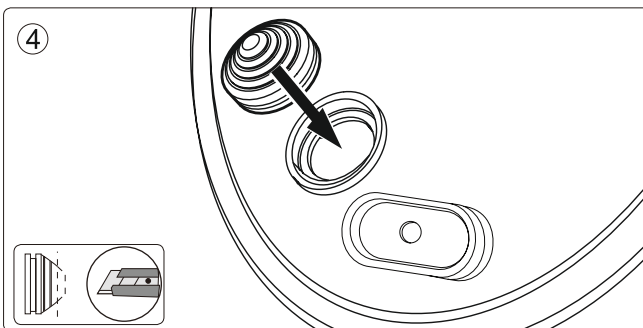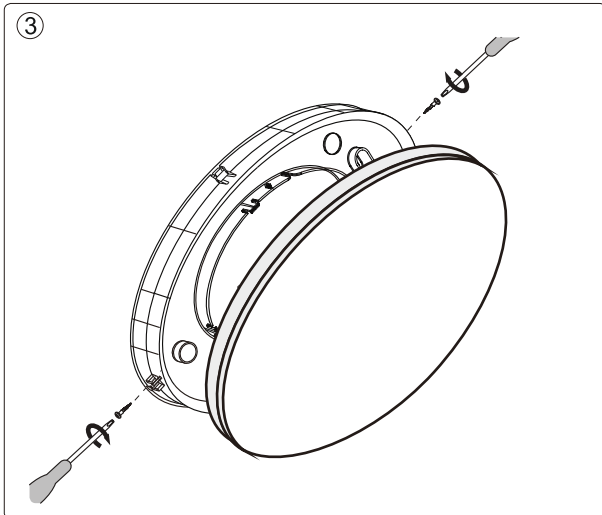

Krok 5

Przymocuj podstawę oprawy do płaskiej powierzchni.

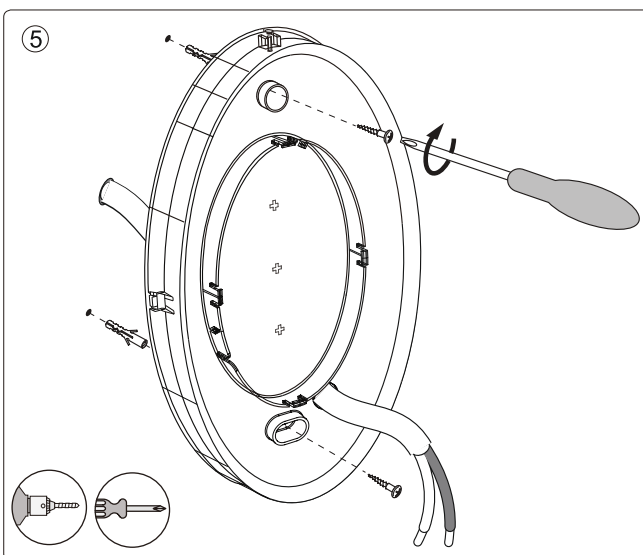

Krok 6

Podłącz przewód do zespołu listew zaciskowych.

