


Lampa de gradina AGAT LED cu senzor de miscare Model: OR-OP-6112BLPMR4, OR-OP-6112WLPMR4, OR-OP-6112GLPMR4

Fiecare gospodăria este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt materiale valoroase din care putem recupera materiile prime precum cupru, tablă, sticlă, fier și altele. Semnul este plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indicând necesitatea colectării selective a deșeurilor electrice și electronice, echipament. Produsele astfel marcate, sub pedeapsa de amendă, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul folosit la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare adecvată. Echipament folosit poate fi predat și vânzătorului, dacă se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre disponibilitatea sistemului de colectare a deșeurilor de echipamente electrice se găsește la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



12/2020

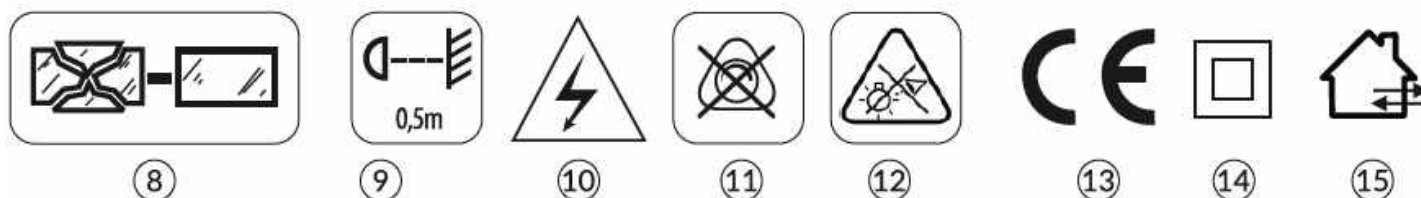

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți acest manual și păstrați-l pentru o utilizare ulterioară. Reparațiile și modificările făcute de dvs. vor anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care ar putea rezulta din instalarea necorespunzătoare a dispozitivului. Dăți rețea faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și utilizabilitatea produsului. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la: www.orno.pl. Orno- Logistic Sp. z o.o. Nu este responsabil pentru consecințele nerespectării acestui manual. Compania își rezervă dreptul de a introduce modificări în manual - versiunea curentă poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Toate drepturile de traducere și interpretare ale acestui manual sunt rezerva te.




1. Efectuați toate activitățile cu alimentarea deconectată.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide
3. Nu acoperiți dispozitivul când este utilizat
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată
5. Nu deschideți dispozitivul și nu reparați singuri
6. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute
7. Produsul nu poate fi demontat. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta nu poate fi reparată
8. Înlocuiți imediat lentilă sau ecranul crăpat sau deteriorat.
9. Risc de electrocutare
10. Nu funcționează cu variatoare
11. Nu vă uitați direct la LED-URI.
12. Produsul este conform CE
13. Clasa de protecție II
14. Pentru uz interior și exterior.







Descriere

Corpul de iluminare de grădina se caracterizează prin durabilitate și calitate. Așezată pe fațadele clădirilor sau gardurilor de beton, creează o scenă luminoasă unică. LED-urile SMD utilizate garantează o eficiență energetică ridicată și o durată lungă de viață a dispozitivului. Echipat cu un senzor pasiv cu infraroșu care reacționează când este mișcare în câmpul de detecție, iar senzorul crepuscular (în funcție de setări) aprinde iluminarea doar atunci când este nevoie. Este echipat cu potențiometrul de reglare a timpului de iluminare și intensitatea luminii.


Instalare

- Pasul 1: Opriti alimentarea cu curent, deconectați siguranțele.
- Pasul 2: Pregătiți echipamentul necesar pentru instalare.
- Pasul 3: Scoateți inelul și desurubăți șuruburile care fixează abajurul lampii fig.3.
- Pasul 4: Scoateți abajurul lampii și trageți firele prin orificiile din bază — fig.4.
- Pasul 5: Conectați firele conform diagramei. Fig.5.
- Pasul 6: Faceti gauri în perete și insurubati baza.
- Pasul 7: Atasati abajurul de baza.
- Pasul 8: Porniti alimentarea și testați produsul.

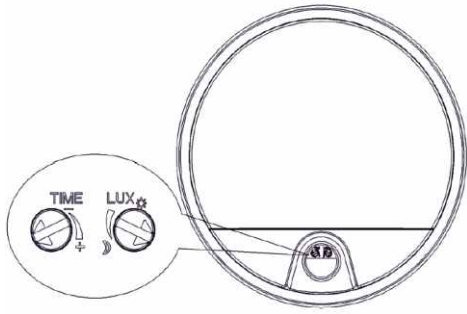
Testarea produsului	
Rotiti butonul time la minim. Rotiti butonul Lux pe maxim (soare) –vezi desen. Porniti alimentarea, lampa nu va avea semnal la inceput. Dupa 30 de secunde de incalzire, lampa poate incepe sa functioneze. Daca primeste semnal de inductie, lampa se va aprinde. Daca nu va exista alt semnal de inductie fata de cel initial aceasta se va opri in 10 sec +3sec. Rotiti butonul lux in sensul invers acelor de ceasornic la minim (luna). Daca lumina ambientala este mai mare de 3lux, lampa nu ar trebui sa functioneze. Daca lumina ambientala este mai mica de 3 lux(intuneric) senzorul va functiona. In lipsa semnalului de inductie, lampa ar trebui sa se opreasca din a lumina in 10 sec + - 3 sec. Nota: Cand testate in lumina zilei, va rugam sa rotiti butonul lux in pozitia, altfel senzorul lampii nu ar putea functiona.	
Observatii	
Intretinerea trebuie efectuată după ce sursa de alimentare este deconectată. Carcasa trebuie sa fie stearsa cu o carpa umeda si cu agenti de curatare disponibili in general. Nu utilizati substante de curatare caustic sau disolventi.	
Siguranta si mentenanta	
Intretinerea trebuie efectuată cu alimentarea produsului deconectată. Stergeti produsul doar cu tesaturi delicate si uscate. Nu folositi detergenti chimici Nu acoperiti produsul. Asigurati o buna ventilare a produsului.	
Caracteristici tehnice	
Sursa de lumina: LED SMD Index de redare a culorilor Ra / CRI:> 80 Putere: 15W Flux luminos: 1.200 lm Temperatura culorii: 4000K (alb neutru) Tip senzor: PIR Unghi de vizualizare: 140 ° Controlul intensitatii luminii LUX: <3-2000 lux Reglarea timpului de iluminare TIMP: min. 10 s, max. 5 minute Max. autonomie senzor: 9 m Material: policarbonat (PC), rezistent la spargere Temperatura de lucru: -20 grade C ... +40 grade C Grad de protectie: IP54 Sursa de alimentare: 230V, ~ 50Hz Dimensiuni: 210 x 49 mm Greutate: 0,4 kg	
Informatii senzor	
Inaltime instalare 	Distanța de detectie 

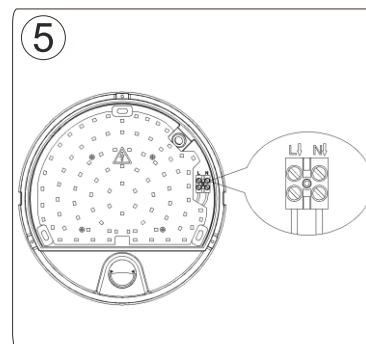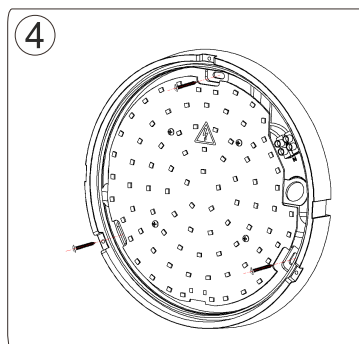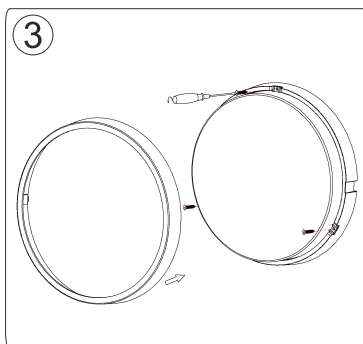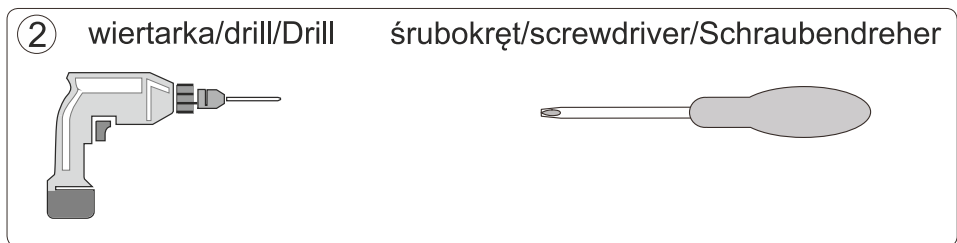

Inaltime instalare

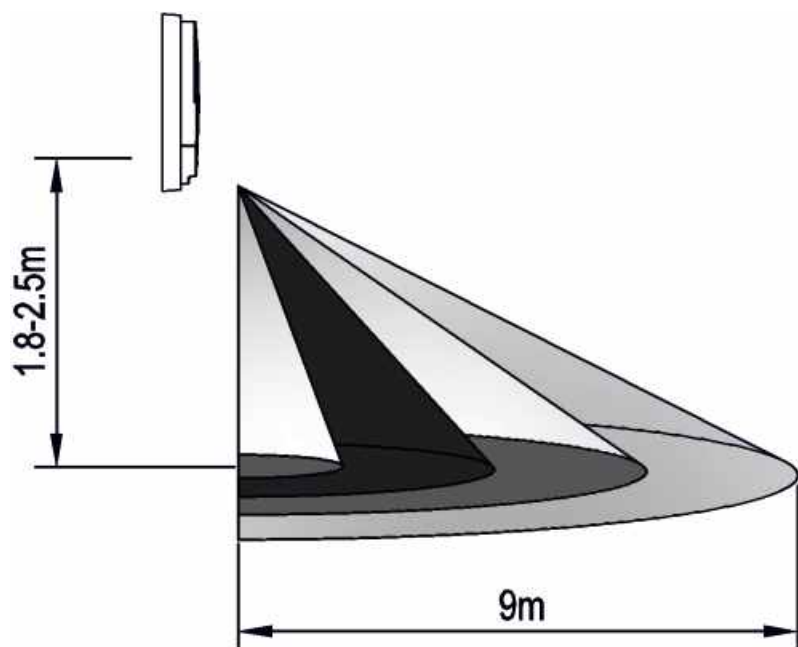

Distanța de detectie

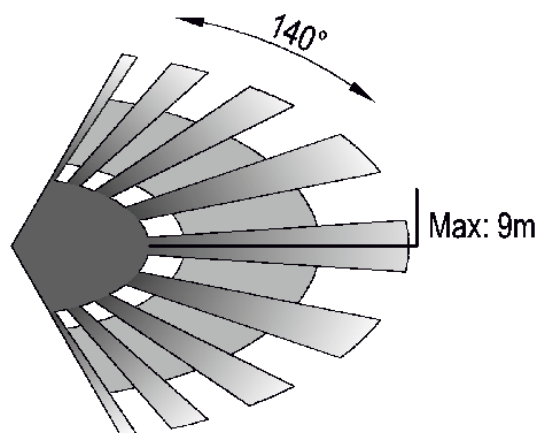

Montare