


## ENTIKO DC, dzwonek bezprzewodowy bateryjny, learning system, 60 dźwięków, 300m, biały

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DB-RA-173/W | Ean: 5908254844959

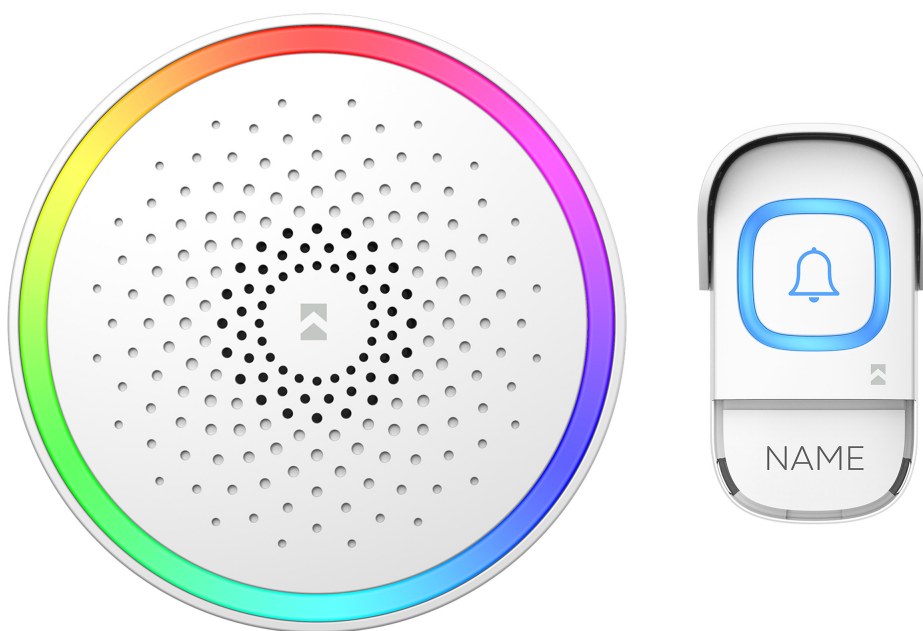

### OPIS PRODUKTU

Dzwonek bezprzewodowy ENTIKO DC to funkcjonalne urządzenie bateryjne połączone z nowoczesną technologią. Stworzony z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie nie tylko wygodę, ale także możliwość personalizacji dźwięku.

Prosty i intuicyjny montaż eliminuje skomplikowaną instalację. Wystarczy umieścić nadajnik przy drzwiach lub furtce, a odbiornik można swobodnie rozmieścić w dowolnym miejscu domu. Odbiornik zasilany jest trzema

bateriami AA (brak baterii w zestawie). Nadajnik zasilany jest jedną baterią CR2032, która dołączona jest do zestawu.

Zasięg w terenie otwartym wynosi 300 m, co pozwala umieścić nadajnik w dużej odległości od domu, bez obaw o utratę sygnału. Dodatkowo, stopień ochrony IP55 chroni nadajnik przed deszczem i pyłem, zapewniając niezawodność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Użytkownik ma ogromny wybór, aby dostosować dźwięk do swoich oczekiwań. ENTIKO posiada aż 60 dostępnych dźwięków wraz z 5-stopniową regulacją głośności, by móc dostosować sygnał do swoich preferencji.

Wbudowane trzy tryby sygnalizacji (optyczno-dźwiękowa, optyczna, dźwiękowa) pozwalają dostosować sygnalizację do oczekiwań lub pory dnia, dając możliwość wyboru między świetlną, dźwiękową lub oboma formami sygnalizacji jednocześnie. Sygnalizacja optyczna zwraca uwagę, nawet gdy dźwięk jest przyciszony lub wyłączony.

Estetyczny biały kolor obudowy i nadajnika dodaje elegancji, a możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki dzięki learning system sprawia, że system można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i codzienności użytkownika.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Bezprzewodowy:	tak
Zasięg w terenie otwartym [m]:	300
Częstotliwość [MHz]:	433,92 MHz
Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki:	tak
Inne cechy:	learning system

### Odbiornik:

Rodzaj prądu (odbiornik):	DC
Napięcie znamionowe [V]:	4.5
Typ i ilość baterii (odbiornik):	3xAA
Wbudowana bateria (odbiornik):	nie
Pobór prądu [A]:	0.15

Ilość dźwięków dzwonka:	60
Głośność [dB]:	92
Regulacja głośności:	tak
Zakres regulacji głośności [dB]:	0-92
Sygnalizacja optyczna:	tak
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał obudowy (odbiornik):	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Szerokość (odbiornik) [mm]:	85
Wysokość (odbiornik) [mm]:	85
Głębokość (odbiornik) [mm]:	33

## Nadajnik:

Rodzaj prądu (nadajnik):	DC
Napięcie znamionowe (nadajnik) [V]:	3
Typ i ilość baterii (nadajnik):	1xCR2032
Wbudowana bateria (nadajnik):	tak
Moc maksymalna nadajnika [mW]:	10
Stopień ochrony (IP) (nadajnik):	IP55
Z podświetleniem:	tak
Z tabliczką opisową:	tak
Materiał obudowy (nadajnik):	Tworzywo sztuczne
Kolor (nadajnik):	Biały
Szerokość (nadajnik) [mm]:	30
Wysokość (nadajnik) [mm]:	56
Głębokość (nadajnik) [mm]:	20